



we think transport



# TILLBEHÖR TUNGA SLÄPFORDON



|                                                       |           |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Innehållsförteckning</b>                           | <b>3</b>  | <b>BPW vändkransar</b>                           | <b>28</b> |
| <b>BPW GROUP</b>                                      | <b>4</b>  | Smörjblock                                       | 29        |
| <b>HBN stänkskärmar</b>                               | <b>5</b>  | <b>Rockinger dragstänger och tillbehör</b>       | <b>30</b> |
| Istoflex kvarts-/halvskärmar                          | 6         | Vibrablock                                       | 31        |
| Istoflex / Greenflex stänkskärmar för enkelmontering  | 6         | Dragfjäder                                       | 31        |
| Istoflex / Greenflex stänkskärmar för dubbelmontering | 7         | Dragstångsbult                                   | 31        |
| Istoflex stänkskärmar med vit kant                    | 8         | Dragstångsbult A                                 | 32        |
| Greenflex stänkskärmar med vit kant                   | 8         | Dragstångsbult B                                 | 32        |
| Topflex / Maxflex / Cupflex skärmfäste                | 9         | <b>BPW Ecometer</b>                              | <b>32</b> |
| Sprayflex antispraysystem                             | 10        | Ecometer ECO Plus 2                              | 32        |
| Skärmstag till stänkskärmar                           | 10        | <b>Rockinger dragkopplingar och tillbehör</b>    | <b>33</b> |
| Konsol till skärmstag                                 | 10        | Rockinger dragkopplingar                         | 33        |
| Hållare till stänkskydd                               | 10        | Rockinger 57mm dragkoppling                      | 33        |
| <b>Stänkskärmar för traktorer</b>                     | <b>11</b> | Rockinger tillbehör till dragkoppling            | 33        |
| <b>BPW axeltappar</b>                                 | <b>12</b> | Rockinger R0100 Varioblock                       | 33        |
| <b>BT aluminiumlådor</b>                              | <b>13</b> | Rockinger dragöglor för svetsning                | 34        |
| Verktygslådor                                         | 13        | Rockinger dragöglor med fläns                    | 34        |
| Ventillådor                                           | 13        | Rockinger RO 593 kopplingshuvud för 80mm kuldrag | 34        |
| Triangelldådor                                        | 13        | <b>Skyltar för släp och dragfordon</b>           | <b>35</b> |
| Strö-/Virkeslådor                                     | 13        | Reflextape med eller utan egen logo              | 35        |
| <b>Förankringsdetaljer, fotsteg och tillbehör</b>     | <b>14</b> | <b>ALCOA® Wheels</b>                             | <b>36</b> |
| Stoppklossar och hållare                              | 14        | ALCOA® Wheels tillbehör                          | 38        |
| Fotsteg                                               | 14        | ALCOA® Wheels ventiler                           | 38        |
| Safecargo godsstötta                                  | 15        | ALCOA® Wheels bultar och muttrar                 | 39        |
| Spännband                                             | 15        | ALCOA® Wheels rengöringsmedel                    | 40        |
| Dokumentförvaring                                     | 15        | <b>Tillbehör fälgar och hjul</b>                 | <b>39</b> |
| Tillbehör till brandsläckare                          | 15        | FOMA hjulmuttrar                                 | 39        |
| Påbackningsskydd                                      | 16        | FOMA tillbehör                                   | 39        |
| Dörrhållare                                           | 16        | <b>Goodyear Ultra Grip MAX</b>                   | <b>41</b> |
| Skrammeldämpande tipplagring                          | 16        | Goodyear KMAX T Gen-2                            | 42        |
| <b>Reservhjulställning, vinschar och stödben</b>      | <b>17</b> | <b>Hestal lösningar för lastning</b>             | <b>43</b> |
| BT reservhjulställning                                | 17        | SolidMaster lämlåssystem                         | 43        |
| Reservhjulsvinsch 67                                  | 17        | SolidMaster stolpsystem                          | 44        |
| Stödhjul till släpfordon                              | 17        | SolidMaster Snap 25 profiler                     | 46        |
| <b>Tryckluftstillbehör</b>                            | <b>18</b> | Tillbehör SolidMaster                            | 48        |
| Manometrar                                            | 18        | Hestal lås                                       | 49        |
| Luftslang                                             | 18        | Stångregellås LockMaster                         | 50        |
| Förlängningsrör till bromscylinder                    | 18        | CargoMaster spännbandslyft                       | 51        |
| Bromsvev med smörjnippel                              | 18        | <b>BPW iGurt</b>                                 | <b>52</b> |
| <b>Membrancylindrar för trum- och skivbroms</b>       | <b>19</b> | <b>Sidmonterade underkörningsskydd</b>           | <b>53</b> |
| <b>Lufttankar och infästningsdetaljer</b>             | <b>20</b> | Avbärrarbalk med hörnor och tillbehör            | 53        |
| Lufttankar av stål                                    | 20        | <b>JOST vändskivor, slädar och tillbehör</b>     | <b>54</b> |
| Tankband till lufttankar                              | 20        | <b>JOST stödben</b>                              | <b>65</b> |
| Lufttankar av aluminium                               | 21        | <b>JOST vändkransar</b>                          | <b>68</b> |
| Buntband till kablar                                  | 21        | <b>ERMAX belysningssystem</b>                    | <b>71</b> |
| <b>BPW AirSave - däcktrycksövervakning</b>            | <b>22</b> | <b>Jokon belysning</b>                           | <b>86</b> |
| <b>BPW Active reverse control</b>                     | <b>23</b> |                                                  |           |
| <b>IDEM Telematics</b>                                | <b>24</b> |                                                  |           |
| IDEM telematiklösningar                               | 26        |                                                  |           |

The brands of the BPW Group:



## Om BPW Group

BPW Group, baserat i Wiehl i Tyskland, är en internationell mobilitets- och systempartner för transportindustrin. BPW-koncernen erbjuder innovativa lösningar och produktportföljen sträcker sig från axlar, fjädringssystem och bromsteknik (BPW), låssystem och karosserikomponenter (Hestal), belysningsystem (Ermax) och kompositteknik (HBN-Teknik) till användarvänliga telemetikapplikationer för lastbilar och trailers (idem telematics). BPW-koncernens produkter och tillhörande service hjälper tillverkare att kostnadseffektivisera tillverkningsprocesser och ger fordonsanvändare maximalt mervärde vid lastnings- och transportprocesser.

BPW-koncernen omfattar 70 företag globalt och sysselsätter ca 7 000 personer.

Mer information finns på [www.bpw.de](http://www.bpw.de)



# HBN stänkskärmar

**Material:** **ISTOFLEX®** är en specialblandning av rågummi förstärkt med polypropylen och polyetylen


**GREENFLEX®** är en specialblandning av rågummi och polypropylen och polyetylen blandat med återvunnet material

**Egenskaper:** Slag och stöttålig även vid -40°C för Istoflex och -30°C för Greenflex  
Är formbeständig även upp till +120°C för Istoflex och +80°C för Greenflex  
Har överlägsen motståndskraft mot rivningsskador, UV, olja och väderlek  
Justerbart spann +/-50 mm

**Tjocklek:** 5 mm  
**Kanthöjd:** 55-70 mm  
**Färg:** Svart

**Artikelnummer:**

**060-45651960**

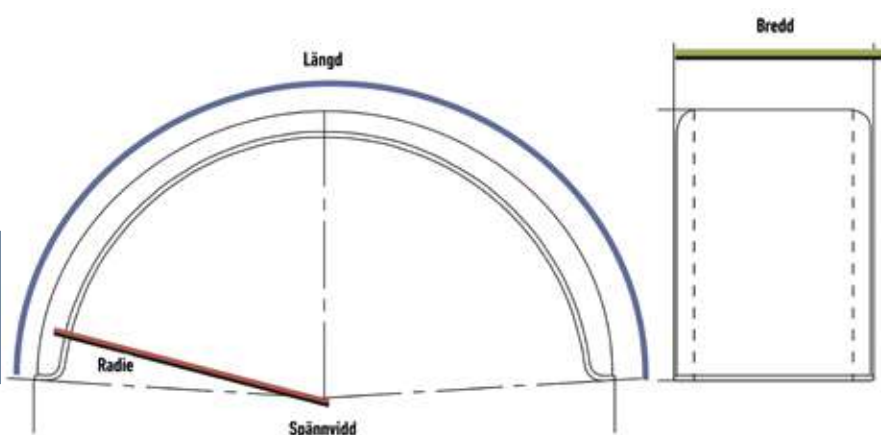

**060-45651960**

= **050** betyder att skärmen är tillverkad av **ISTOFLEX®**  
= **060** betyder att skärmen är tillverkad av **GREENFLEX®**

**060-45651960**

= **45** står för bredden på stänkskärmen. 45 betyder 450 mm

**060-45651960**

= **65** står för radien på stänkskärmen. 65 betyder 650 mm

**060-45651960**

= **1960** står för längden på stänkskärmen. 1960 mm

**060-45651960-10**

= Skärmen levereras med **TOPFLEX®** fästen, även ...**T** i artikelnumret

**060-45651960-100**

= Skärmen levereras med **MAXFLEX®** fästen, även ...**M** i artikelnumret

**060-45651960-10-AC**

= Skärmen levereras med **SPRAYFLEX®** stänkskydd och **CUPFLEX®** skärmfästen i komposit


Verktøj for at finde den rette størrelse til just dit køretøj finder du på [www.hbn.dk](http://www.hbn.dk)

## ISTOFLEX® kvarts-/halvskärmar



| Bredd (mm) | Radie (mm) | Längd (mm) | Vikt (kg/st) | Artikelnummer   | Däckstorlek ex.                                            |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 420        | 650        | 650        | 2,0          | 30.50.4265.0650 | D20, E20, F20, 12.5R20, 12.00R24, 350/75R22.5, 425/65R22.5 |
| 420        | 650        | 670        | 1,3          | 30.50.4265.0670 | 12.500R18, 10.00-13.00R20, 15.5/80R20, 16.5R22.5           |
| 500        | 560        | 615        | 1,4          | 30.50.5356.0615 | 7.00R15, 8.25R15, 8R19.5, 445/45R19.5                      |
| 550        | 650        | 640        | 1,6          | 30.50.5565.0640 | 10R22.5, 10R19.5, 255/70R22.5, 19.50R20                    |
| 620        | 560        | 615        | 1,6          | 30.50.6256.0615 | 265/70R19.5, 285/70R19.5, 10.00R22.5, 9R19.5               |
| 650        | 650        | 640        | 1,6          | 30.50.6565.0640 | 9.00R20, 10.00R20, D20typX                                 |
| 700        | 650        | 650        | 2,0          | 30.50.7065.0650 | 12R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5, 13/75R22.5                  |

## ISTOFLEX®/GREENFLEX® stänkskärmar för enkelmontering

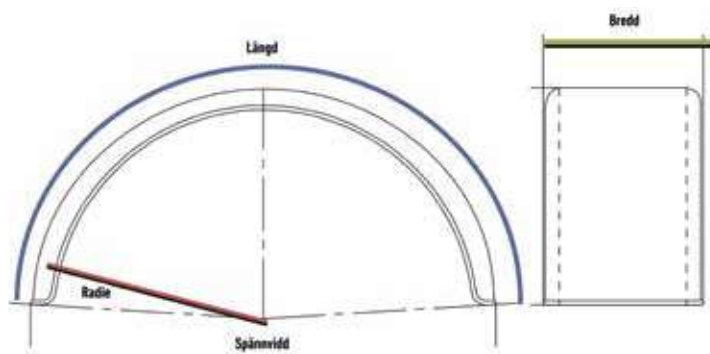


| Bredd (mm) | Radie (mm) | Längd (mm) | Spännvidd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg/st) | Artikelnummer | Däckstorlek ex.                                                |
|------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 260        | 400        | 1285       | 800            | 415       | 1,6          | ...2640.1285  | 7.50R10                                                        |
| 270        | 500        | 1670       | 1000           | 550       | 1,9          | ...2750.1670  | 235R15, 8.25R15, 7.25R16, 8.5R17.5, 9R17.5, 7.5R20, 8R22.5L    |
| 320        | 500        | 1670       | 1000           | 550       | 2,2          | ...3250.1670  | 8.25R15                                                        |
| 400        | 610        | 2000       | 1220           | 655       | 3,9          | ...4061.2000  | 14.75R20, 11.00R16, 12.5R20, 315/60R22.5, 15R22.5, 350/75R22.5 |
| 420        | 650        | 2260       | 1300           | 750       | 4            | ...4265.2260  | 14.00R20, 13/80R20, 13R22.5, 350/75R22.5                       |
| 450        | 610        | 2000       | 1220           | 655       | 5            | ...4561.2000  | 385/55R22.5                                                    |
| 450        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 5            | ...4565.1900  | 385/55R22.5                                                    |
| 470        | 650        | 2260       | 1300           | 750       | 5            | ...4765.2260  | 425/65R22.5, 14.75/80R20, 16.5R22.5                            |

OBS! Valet av skärm för respektive däckstorlek påverkas även av ex. fälgarnas inpressningsdjup. Vi rekommenderar därför att kontroll av vald skärmstorlek görs mot mallen på sidan 9.



# ISTOFLEX®/GREENFLEX® stänkskärmar för dubbelmontering

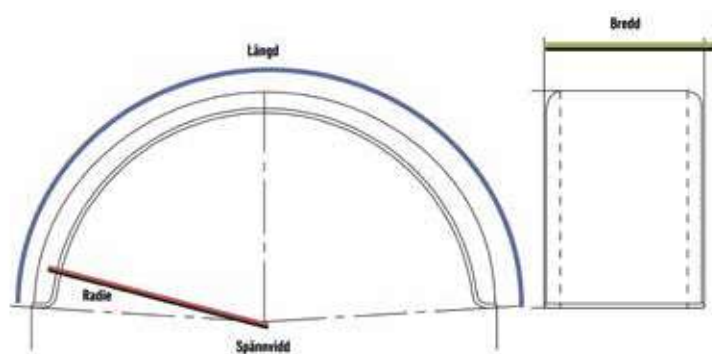

| Bredd (mm) | Radie (mm) | Längd (mm) | Spännvidd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg/st) | Artikelnummer | Däckstorlek ex.                                                      |
|------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 480        | 560        | 1870       | 1200           | 615       | 4,0          | ...4856.1870  | 6.50R20C, 8R22.5, 7.00R20                                            |
| 510        | 500        | 1670       | 1000           | 550       | 3,0          | ...5150.1670  | 7.00R15, 7.00R16, 8.00R17, 215/75R17.5, 235/75R17.5, 205/75R17.5     |
| 540        | 500        | 1670       | 1000           | 550       | 3,3          | ...5450.1670  | 9.8R17.5, 215/75R17.5, 235/75R17.5                                   |
| 550        | 560        | 1700       | 1118           | 530       | 3,9          | ...5556.1700  | 10R22.5, 10R17.5, 10R19.5, 9.8R16, 255/70R22.5, 9.5R19.5             |
| 550        | 560        | 1960       | 1270           | 610       | 4,5          | ...5565.1900  | 10R22.5, 10R17.5, 9.00R16, 255/70R22.5                               |
| 580        | 560        | 1700       | 1118           | 530       | 4,1          | ...5856.1700  | 10R22.5, 10R17.5, 10R19.5, 9.00R16, 255/70R22.5, 265/70R19.5         |
| 600        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 5,2          | ...6065.1900  | 9.00R20, D20typX, 10R22.5, 11R22.5                                   |
| 620        | 560        | 1700       | 1118           | 530       | 5,0          | ...6256.1700  | 265/70R19.5, 285/70R19.5, 10/70R22.5                                 |
| 620        | 560        | 1870       | 1120           | 615       | 5,0          | ...6256.1870  | 275/70R22.5, 265/70R19.5                                             |
| 620        | 610        | 1700       | 1200           | 500       | 5,0          | ...6261.1700  | 10R22.5                                                              |
| 620        | 610        | 2000       | 1220           | 655       | 5,6          | ...6261.2000  | 275/70R22.5, 9.00R20                                                 |
| 620        | 650        | 2260       | 1300           | 750       | 5,8          | ...6265.2260  | 9.00R20, D20, 10-11R22.5, 11/80R22.5                                 |
| 650        | 560        | 1870       | 1120           | 615       | 5,5          | ...6556.1870  | 10R15, 285/70R19.5, 275/70R22.5, 11/70R22.5                          |
| 650        | 610        | 1700       | 1200           | 500       | 4,9          | ...6561.1700  | 10R22.5                                                              |
| 650        | 610        | 2000       | 1220           | 655       | 5,8          | ...6561.2000  | 295/70R22.5, 12/80R20, 275/80R22.5                                   |
| 650        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 5,5          | ...6565.1900  | 9.00R20, 10.00R20, D20typX                                           |
| 670        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 5,1          | ...6765.1900  | E20typX, 11.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 12/80R22.5, 315/75R22.5, 1R24.5 |
| 670        | 650        | 2260       | 1300           | 750       | 6,1          | ...6765.2260  | E20typX, 11.00R20, 12R22.5, 12/80R22.5, 2.00R20, 10.00R22, 11.00R22  |
| 700        | 650        | 1900       | 1270           | 580       | 5,8          | ...7065.1900  | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5                                    |
| 700        | 650        | 2260       | 1300           | 750       | 6,5          | ...7065.2260  | 12R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5                                        |

OBS! Valet av skärm för respektive däckstorlek påverkas även av ex. fälgarnas inpressningsdjup. Vi rekommenderar därför att kontroll av vald skärmstorlek görs mot mallen på sidan 9.

## ISTOFLEX® stänkskärmar med vit kant

**ISTOFLEX** stänkskärm med vit kant har två vita linjer av reflekterande material löpande längs ytterkanten.

Artikelnumret för skärmar med vit kant slutar på ...V



| Bredd mm | Radie mm | Längd mm | Spännvidd mm | Höjd mm | Vikt (kg/st) | Artikelnummer     | Däckstorlek ex.                         |
|----------|----------|----------|--------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 450      | 650      | 1960     | 1270         | 610     | 4,0          | 30.50.4565.19.6.V | 385/65R22.5                             |
| 580      | 560      | 1700     | 1118         | 530     | 4,1          | 30.50.5856.17.V   | 10R17.5, 255/70R22.5, 10R19.5           |
| 620      | 560      | 1700     | 1118         | 530     | 5,0          | 30.50.6256.17.V   | 265/70R19.5, 285/70R19.5                |
| 650      | 650      | 1960     | 1270         | 610     | 5,5          | 30.50.6565.19.6.V | 9.00R20, 10.00R20, D20typX              |
| 670      | 650      | 2260     | 1300         | 750     | 6,1          | 30.50.6765.226.V  | e20typX, 11.00R20, 12R22.5, 315/75R22.5 |



## GREENFLEX® stänkskärmar med vit kant

**GREENFLEX** stänkskärm med vit kant har två vita linjer av reflekterande material löpande längs ytterkanten.

Artikelnumret för skärmar med vit kant slutar på ...V

| Bredd (mm) | Radie (mm) | Längd (mm) | Spännvidd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg/st) | Artikelnummer     | Däckstorlek ex.                                                        |
|------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 420        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 4,0          | 30.60.4265.19.V   | 385/65R22.5                                                            |
| 450        | 610        | 2000       | 1220           | 655       | 5,0          | 30.60.4561.20.V   | 385/55R22.5                                                            |
| 450        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 5,5          | 30.60.4565.19.V   | 385/55R22.5                                                            |
| 470        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 4,4          | 30.60.4765.19.V   | 425/65R22.5, 14.75/80R20, 16.5R22.5                                    |
| 580        | 560        | 1700       | 1118           | 530       | 5,0          | 30.60.5856.17.V   | 10R17.5, 255/70R22.5, 10R19.5                                          |
| 620        | 560        | 1700       | 1118           | 530       | 5,0          | 30.60.6256.17V    | 265/70R19.5, 285/70R19.5                                               |
| 650        | 650        | 1960       | 1270           | 610       | 5,5          | 30.60.6565.19.6.V | 9.00R20, 10.00R20, D20typX                                             |
| 670        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 6,1          | 30.60.6765.19.V   | e20typX, 11.00R20, 12R22.5, 315/75R22.5                                |
| 670        | 650        | 2260       | 1300           | 750       | 6,1          | 30.60.6765.22.6V  | E20typX, 11.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 12/80R22.5, 315/75R22.5, 11.00R22 |
| 700        | 650        | 1900       | 1270           | 610       | 6,1          | 30.60.7065.19.V   | 12R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5                                          |

OBS! Valet av skärm för respektive däckstorlek påverkas även av ex. fälgarnas inpressningsdjup. Vi rekommenderar därför att kontroll av vald skärmstorlek görs mot mallen på sidan 9.



## TOPFLEX® skärmfäste

- › Integrerad Stänkskärmsållare tillverkad av formgjuten komposit
- › Justerbara 140 mm efter montering
- › Två fäste åtgår per skärm
- › Skala på ållaren
- › Passar 40 mm resp 42,4 mm rör



| Artikelnummer | Beskrivning         |
|---------------|---------------------|
| 30.064-01     | SKÄRMFÄSTE, TOPFLEX |

## MAXFLEX® skärmfäste

- › Integrerad Stänkskärmsållare tillverkad av formgjuten komposit
- › Justerbar 140 mm efter montering
- › Endast ett fäste behövs per skärm (Endast singelmontage)
- › Skala på ållaren
- › Passar 40 mm resp 42,4 mm rör



| Artikelnummer | Beskrivning         |
|---------------|---------------------|
| 30.069-01     | SKÄRMFÄSTE, MAXFLEX |

## CUPFLEX® skärmfäste

- › Fäste av hållbar komposit för stänkskydd **SPRAYFLEX**
- › Lång livslängd utan korrosion
- › Slagtålig även vid extrema temperaturer




| Artikelnummer | Beskrivning         |
|---------------|---------------------|
| 30.068-03     | SKÄRMFÄSTE, CUPFLEX |

### Exempel Beräkning av skärmdimension från däckdimension

För ex. 205/75R15 i tvillingutförande har vi räknat fram den passande ISTOFLEX/GREENFLEX-skärmen enligt följande formel:

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Total däckbredd ..... | 452 mm. (däckbredd: 212 mm.<br>+ mittenavstånd: 240 mm.)        |
| Skärmbredd .....      | 512 mm. (total däckbredd: 452 mm.<br>+ överhäng tab. 1: 60 mm.) |
| Däckradie .....       | 381 mm.                                                         |
| Skärmradie .....      | 471 mm. (däckradie: 381 mm.<br>+ tilläggsradie tab. 2: 90 mm.)  |

**Resultat:** den skärm som ligger närmast har följande mått:  
Bredd = 510 mm, Radie = 500 mm, Längd = 1670 mm.  
Artikelnummer för denna ISTOFLEX/GREENFLEX-skärm:  
30.50..., 30.52..., 30.60.51.50.1670

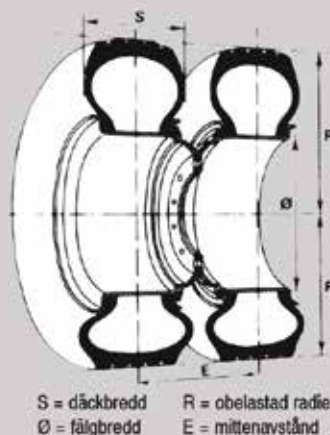

**Tabell 1 – Rek överhäng**

| Däcksbredd | Skärmbredd (mm)   |
|------------|-------------------|
| - 150      | däckbredd + 40 mm |
| 150 - 200  | däckbredd + 50 mm |
| 201 -      | däckbredd + 60 mm |

Vid tvillingmontage räknas  
1 däckbredd (S) + mittenavståndet (E), se bild.

**Tabell 2 – Rek skärmradie**

| Däckets radie | Skärmradie (mm)    |
|---------------|--------------------|
| - 210         | däckradie + 50 mm  |
| 211 - 250     | däckradie + 60 mm  |
| 251 - 300     | däckradie + 70 mm  |
| 301 - 360     | däckradie + 80 mm  |
| 361 - 420     | däckradie + 90 mm  |
| 421 - 500     | däckradie + 100 mm |
| 501 - 550     | däckradie + 110 mm |
| 551 -         | däckradie + 120 mm |

## SPRAYFLEX® antispraysystem


Antispraysystem som effektivt reducerar vattenrök vid regn. **SPRAYFLEX** återleder upp till 90% av allt vatten tillbaka till vägbanan. Stänkskyddet är godkänt enligt EU-direktiv 91-226-001. För att uppfylla detta direktiv krävs en reduktion av vattenröken med minst 70%.

| Montage med:  |               |                      |            |            |
|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| CUPFLEX®      | Bult/Mutter   |                      |            |            |
| Artikelnummer | Artikelnummer | Beskrivning          | Bredd (mm) | Längd (mm) |
| 309141407900  | 309040407800  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 400        | 780        |
| 309143356700  | 309043307000  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 430        | 700        |
| 309143467100  | 309043458000  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 430        | 800        |
| 309148356400  | 309048337500  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 480        | 750        |
| 309155437200  | 309055427000  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 550        | 700        |
| 309163447400  | 309063438300  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 630        | 825        |
| 309166337200  | 309067408500  | STÄNKSKYDD SPRAYFLEX | 670        | 850        |



## Skärmstag till stänkskärmar

| Artikelnummer   | Beskrivning            | Ytbehandling | ø Yttre (mm) | Längd A/B (mm) | Längd C (mm) |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 30.076-5400B    | Skärmstag TUBEFLEX RAK | Lackerad     | 40           | -              | 540          |
| 30.076-5401B    | Skärmstag TUBEFLEX     | Lackerad     | 40           | 70/350         | 540          |
| 30.076-6400B    | Skärmstag TUBEFLEX RAK | Lackerad     | 40           | -              | 640          |
| 30.076-6401B    | Skärmstag TUBEFLEX     | Lackerad     | 40           | 70/450         | 640          |
| 60642800100G    | SKÄRMSTAG 800/100/42mm | Förzinkad    | 42           | 100/600        | 800          |
| 60642800150G    | SKÄRMSTAG 800/150/42mm | Förzinkad    | 42           | 150/550        | 800          |
| 60642800100-cap | PLUGG TILL SKÄRMSTAG   | Plast        | 42           | -              | -            |



## Konsol till skärmstag

| Artikelnummer  | Beskrivning                                           | Längd (mm) | ø Inre (mm) |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 30.075-650.GR  | KONSOL M. BRICKA, GRUNDMÅLAD                          | 80         | 40          |
| 30.075-650.R   | KONSOL M. RUND BRICKA, F. SVETSMONTAGE                | -          |             |
| 60.6.33.HSHR40 | KONSOL T. SKÄRMSTAG 42mm GALV F. BULTMONTAGE          |            | 42          |
| 60.6.33.HSHR42 | KONSOL T. SKÄRMSTAG 42mm GALV F. BULTMONTAGE M. FLÄNS |            | 42          |



## Hållare till stänksskydd

| Artikelnummer    | Beskrivning                                | Längd (mm) |
|------------------|--------------------------------------------|------------|
| 30.27.999.60.700 | SKÄRMSTAG 60/700 GALV                      | 700        |
| 30.27.9999.61-1  | SKRUVSATS T. SKÄRMHÅLLARE                  | -          |
| 30.26.9999.62-1  | FÄSTSATS T. FLEXSKÄRM (KPL INKL SKRUVSATS) | -          |




# STÄNKSKÄRMAR för traktorer



PP-EPDM (Polypropylen), formsprutade, svarta.

| Artikelnummer | Beskrivning   | Bredd (B) (mm) | ø Innre (R) (mm) | Längd (l) (mm) | Vikt (Kg) |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| 181378079     | FS-PP 3713 SG | 370            | 720              | 1280           | 1,7       |
| 181378080     | FS-PP 4213 SG | 420            | 720              | 1315           | 1,6       |
| 181378081     | FS-PP 4215 SG | 420            | 740              | 1440           | 1,8       |
| 181378082     | FS-PP 4815 SG | 480            | 780              | 1440           | 2,3       |
| 181378083     | FS-PP 5415 SG | 540            | 810              | 1540           | 2,9       |
| 181378084     | FS-PP 6215 SG | 620            | 810              | 1560           | 3,3       |
| 181378085     | FS-PP 6219 SG | 620            | 900              | 1900           | 3,5       |

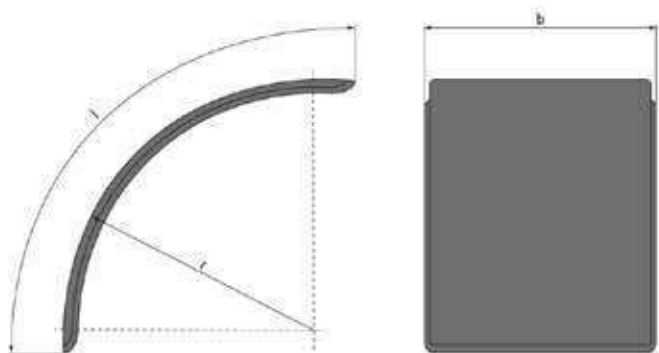

Polyeten i rotationsprocess, svart.

| Artikelnummer | Beskrivning   | Bredd (B) (mm) | ø Innre (R) (mm) | Längd (l) (mm) | Vikt (Kg) |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| 181375286     | HS-PE 1807 RO | 180            | 440              | 700            | 0,5       |
| 181375287     | HS-PE 2308 RO | 230            | 480              | 800            | 0,7       |
| 181375288     | HS-PE 2509 RO | 250            | 525              | 920            | 0,8       |
| 181375289     | HS-PE 2610 RO | 265            | 615              | 1000           | 0,9       |
| 181375290     | HS-PE 3009 RO | 300            | 590              | 950            | 1,0       |
| 181375291     | HS-PE 3210 RO | 320            | 640              | 1070           | 1,1       |
| 181375315     | HS-PE 3312 RO | 330            | 720              | 1180           | 1,4       |
| 181375292     | HS-PE 3510 RO | 350            | 650              | 1090           | 1,3       |
| 181375316     | HS-PE 4212 RO | 420            | 725              | 1200           | 1,7       |
| 181375295     | HS-PE 4713 RO | 470            | 790              | 1330           | 2,2       |
| 181375319     | HS-PE 5522 RO | 550            | 964              | 2200           | 5,0       |

# BPW axeltappar

| Axeltyp | Bultcirkel | Tapplängd | Axeltvärsnitt A mm | Släp med 2 axlar |         |         | Släp med 1 axel |         |         | Tandem/<br>Boggi |         |         |
|---------|------------|-----------|--------------------|------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|------------------|---------|---------|
|         |            |           |                    | 25 km/h          | 40 km/h | 60 km/h | 25 km/h         | 40 km/h | 60 km/h | 25 km/h          | 40 km/h | 60 km/h |

## BPW obromsade axeltappar



|            |       |     |    |      |       |       |      |       |       |      |       |       |
|------------|-------|-----|----|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| GS-ST 1405 | 4x100 | 240 | 40 | 700  | –     | –     | 700  | –     | –     | –    | –     | –     |
| GS-ST 4006 | –     | –   | 60 | 3800 | 3500* | 3200* | 4500 | 4100* | 3800* | –    | –     | –     |
| GS-ST 5506 | –     | –   | 70 | 6000 | 5500* | 5000* | 7000 | 6500* | 6000* | 5500 | 5000* | 4500* |
| GS-ST 7008 | –     | –   | 80 | 7500 | 7000* | 6500* | 9000 | 8000* | 7500* | 7000 | 6500* | 6000* |

## BPW bromsade axeltappar med trumnav

|            |   |   |    |      |      |      |      |      |      |   |   |   |
|------------|---|---|----|------|------|------|------|------|------|---|---|---|
| GS-ST 4006 | – | – | 60 | 3800 | 3500 | 3200 | 4500 | 4100 | 3700 | – | – | – |
|------------|---|---|----|------|------|------|------|------|------|---|---|---|


## BPW bromsade axeltappar med smidda nav och gjuten bromstrumma

|            |   |   |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|---|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GS-ST 5506 | – | – | 70 | 6000 | 5500 | 5000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 |
| GS-ST 5508 | – | – | 70 | 6000 | 5500 | 5000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 |
| GS-ST 7008 | – | – | 80 | 7500 | 7000 | 6500 | 9000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |

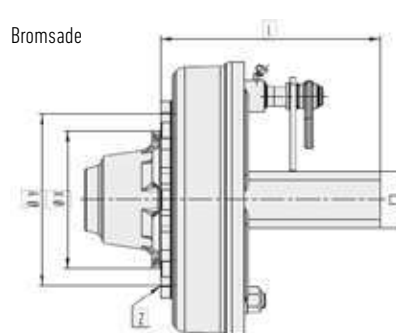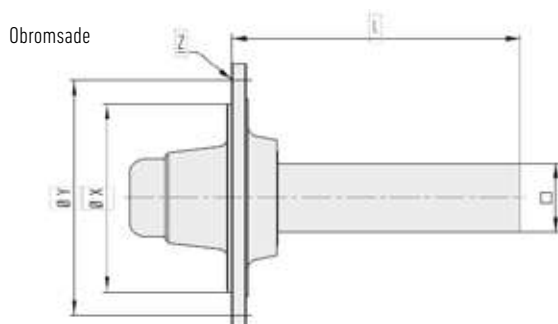

## SPP Obromsade axeltappar

|             |       |     |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |
|-------------|-------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| CWZ-0203-17 | 4x100 | 258 | Ø40 | 750 | – | – | 750 | – | – | – | – | – |
| CWZ-0203-25 | 4x100 | 271 | Ø30 | 750 | – | – | 750 | – | – | – | – | – |
| CWZ-0203-26 | 4x100 | 221 | Ø30 | 750 | – | – | 750 | – | – | – | – | – |
| CWZ-0203-47 | 4x100 | 258 | 40  | 750 | – | – | 750 | – | – | – | – | – |

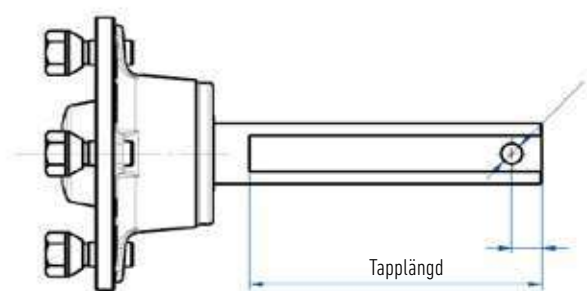

För mer information kontakta  
**FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**

# BT aluminiumlådor

## Verktygslådor



Transcomponent aluminiumlådor till verktyg, reservhjul och förvaring med rostfri lucka, dubbla tätningar och ventilation. Lådorna håller högsta kvalitet med låg vikt och en robust låsmekanism.

| Artikelnummer | Typ    | L (mm) | H (mm) | D (mm) | Volym (L) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 66.012.095    | BT95A  | 600    | 350    | 450    | 95        |
| 66.012.110    | BT110A | 500    | 550    | 450    | 138       |
| 66.012.160    | BT160A | 700    | 450    | 450    | 158       |
| 66.012.240    | BT240A | 940    | 450    | 450    | 142       |
| 66.012.270    | BT270A | 650    | 650    | 600    | 275       |
| 66.012.420    | BT420A | 1000   | 650    | 600    | 423       |

## Ventillådor

| Artikelnummer | Typ    | L (mm) | H (mm) | D (mm) | Volym (L) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 66.011.009    | BTV9   | 250    | 250    | 150    | 9         |
| 66.011.018    | BTV18  | 420    | 220    | 200    | 18        |
| 66.011.100    | BTV100 | 550    | 450    | 400    | 100       |



## Triangellådor



| Artikelnummer | Typ     | L (mm)  | H (mm) | D (mm) | Volym (L) |
|---------------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 66.010.003    | 580/200 | 580/200 | 260    | 600    | -         |

| Artikelnummer | Typ | L (mm) | H (mm)  | D (mm) | Volym (L) |
|---------------|-----|--------|---------|--------|-----------|
| 66.024.004    | 650 | 2600   | 350/520 | 480    |           |
| 66.024.009    | 560 | 2450   | 444     | 542    |           |

## Strö-/Virkeslådor



För mer information eller för specialmått, kontakta  
**Fordonsmateriel AB**

# Förankringsdetaljer, fotsteg och tillbehör

## Stoppkloss DIN 76051 (11/92)



| Artikelnummer  | Typ     | Material          | L (mm) | H (mm) | R (mm) | Vikt (kg) |
|----------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 62.250.14.1400 | G53     | Plåt - Grundmålad | 600    | 230    | 460    | 4         |
| 62.250.14.1968 | G46     | Plåt - Förzinkad  | 480    | 190    | 460    | 2,2       |
| 62.250.14.1403 | G53     | Plåt - Förzinkad  | 600    | 230    | 530    | 4         |
| 62.250.14.1410 | Gr. 360 | Plåt - Grundmålad | 220    | 150    | 360    | 1,92      |
| 62.250.14.1411 | Gr. 460 | Plåt - Grundmålad | 260    | 190    | 460    | 3,34      |
| 62.250.14.1412 | Gr. 530 | Plåt - Grundmålad | 320    | 230    | 560    | 5,31      |
| 62.250.14.1473 | G46     | Svart Gummi       | 350    | 190    | 550    | 6,68      |
| 62.250.14.1652 | G53     | Gul Plast         | 470    | 230    | 560    | 1,9       |

## Hållare till stoppkloss, DIN 76051 (11/92)

| Artikelnummer  | Typ               | Passar till                                    | Vikt (kg) |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 62.250.14.1971 | H46 - Grundmålad  | 62.250.14.1402, 62.250.14.1473                 | 0,8       |
| 62.250.14.1406 | H53 - Grundmålad  | 62.250.14.1400, 62.250.14.1403, 62.250.14.1652 | 1,3       |
| 62.250.14.1972 | H53 - Elförzinkad | 62.250.14.1400, 62.250.14.1403, 62.250.14.1652 | 1,3       |
| 62.250.14.1414 | H460 - Grundmålad | 62.250.14.1411                                 | 1,7       |
| 62.250.14.1415 | H530 - Grundmålad | 62.250.14.1412, 62.250.14.1652                 | 2,24      |
| 62.250.14.1111 | H250 - Grundmålad | 62.250.14.1107                                 | 1,2       |
| 62.250.14.1113 | H340 - Grundmålad | 62.250.14.1109                                 | 1,8       |



## Fotsteg




| Artikelnummer  | Beskrivning          | Höjd (mm) | Bredd (mm) | Djup (mm) |
|----------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| 62.215.13.1221 | Fotsteg 116 fällbart | -         | 160        | 150       |





## Safe Cargo® godsstötta

| Artikelnummer   | Beskrivning        | Längd (mm) |
|-----------------|--------------------|------------|
| 60.SC.G.190.255 | Godsstötta 190-255 | 1900-2550  |
| 60.SC.G.240.340 | Godsstötta 240-340 | 2400-3400  |

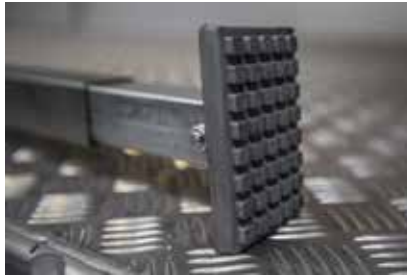

## Spännband



| Artikelnummer   | Beskrivning                             | Längd (mm) | Bredd (mm) |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 66.010.238.25.2 | Spännband, Dubbel krok. Max 250/500 kg  | 3000       | 25         |
| 66.010.238.50.1 | Spännband, Dubbel krok. Max 750/1500 kg | 3000       | 50         |



## Dokumentförvaring

| Artikelnummer  | Beskrivning     | Mått (mm)      |
|----------------|-----------------|----------------|
| 54.960108DB-01 | Dokumentbox PVC | 270 x 360 x 80 |
| 54.928209180   | Dokumentrör PVC | 358 x 80       |

## Tillbehör till brandsläckare

| Artikelnummer  | Beskrivning                              | Mått (mm)       |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 74.7.107301    | Brandsläckare dekal                      | 148x148         |
| 69.093.070.005 | Brandsläckarlåda till 6kg släckare (Röd) | 250 x 310 x 611 |







## Påbackningsskydd deltaprofil (2,6 m)

| Artikelnummer  | Profiltyp  | Höjd H (mm) | Bredd B (mm) | Vikt (kg/m) |
|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 62.335.102.418 | 70 005-101 | 74          | 82           | 3,5         |

## Påbackningsskydd i hårdgummi

| Artikelnummer  | Längd L (mm) | Höjd H (mm) | Bredd B (mm) | Vikt (kg/m) |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 62.335.101.391 | 400          | 60          | 52           | 1,4         |
| 62.335.101.392 | 200          | 60          | 52           | 0,7         |
| 62.335.101.637 | 320          | 60          | 35           | 0,67        |



## Dörrhållare undermonterad



| Artikelnummer  | Vikt (kg)                                                      | Vikt (kg) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 62.215.131.517 | Elförzinkad dörrhållare för undermontering                     | 1,8       |
| 62.215.131.959 | Dörrhållare med hus av anodiserad aluminium för undermontering | 2,0       |

## Skrammeldämpande tipplagring

| Artikelnummer  | Typ                      | Vikt (kg) |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 62.250.14.1047 | Gummikropp med M16 skruv | 1,2       |
| 62.250.14.1048 | Övre toppskål            | 1,3       |
| 62.250.14.1049 | Undre lagerskål          | 0,8       |



# Reservhjulställning, vinschar och stödben

## BT reservhjulställning

| Artikelnummer | Typ             | Antal hjul | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 66.030.001    | BT-1            | 1          | 1400       | 600       | 1200      | 34        |
| 66.030.002    | BT-2            | 2          | 1200       | 510       | 2200      | 68        |
| 66.030.003    | BT-1 för bilram | 1          | 1400       | 600       | 1200      | 34        |



## Reservhjulsvinsch 67

| Artikelnummer  | Beskrivning                             | Dragkraft | Wire ø (mm) | Husets mått (mm) | Hålavstånd | Vikt (kg) |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-----------|
| 62.250.16.1011 | Vinsch med avtagbar vev. Ej fällbar vev | 250       | 6 / 8       | 140x80           | 115-120    | 5,5       |
| 62.250.16.1012 | Vinsch med fast vev. Fällbar vev        | 250       | 6 / 8       | 140x80           | 115-120    | 5,5       |

## Stödhjul till släpfordon



| Artikelnummer  | Typ   | Hjultyp     | Hjul storlek (mm) | Ytterrör ø (mm) | Innerrör tjocklek ø (mm) | Spindel ø (mm) | Lyfthöjd (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Bärför-måga (kg) | Vikt (kg) |
|----------------|-------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 62.375.16.1059 | S-160 | Massivgummi | 200x50            | 50              | 3                        | 23             | 190           | 280    | 330    | 740    | 115    | 160    | 400              | 7         |
| 62.375.16.1060 | S-156 | Massivgummi | 250x80            | 70              | 4                        | 28             | 300           | 355    | 460    | 790    | 185    | 300    | 1200             | 17        |
| 62.375.16.1061 | S-121 | Plåt        | 320x90            | 70              | 4                        | 28             | 300           | 395    | 460    | 1010   | 185    | 255    | 1200             | 15        |
| 62.375.16.1062 | M-206 | Massivgummi | 250x65            | 60              | 3                        | 28             | 220           | 325    | 380    | 855    | 115    | 280    | 800              | 11,3      |
| 62.375.16.1066 | A-110 | Massivgummi | 280x65            | 70              | 4                        | 28             | 250           | 490    | 460    | 1105   | 185    | 415    | 1000             | 16,5      |

OBS! I Stödhjul levereras grundmålade

# Tryckluftstillbehör

## Manometrar



| Artikelnummer      | Beskrivning                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 54.BPW.30          | Manometer 30-bälg, L1/L2 = 500/310, 380, 405 (0-9t)           |
| 54.BPW.36          | Manometer 36-bälg, L1/L2 = 500/310, 380 eller 690/310 (0-10t) |
| 54.BPW.36-9        | Manometer 36-bälg, L1/L2 = 550/405 (0-20t)                    |
| 54.0.3.61.4        | Konsol för manometer BPW 30/36                                |
| 51.0.1.44.07.20.00 | Förskruvning R3/8" ø8                                         |

## Duomatic

| Artikelnummer    | Beskrivning                      | Mått/Storlek    |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 54.452.802.007.0 | DUOMATIC BILDEL                  | M22x1,5/M16x1,5 |
| 54.452.803.004.0 | DUOMATIC TRAILERDEL              | M22x1,5/M16x1,5 |
| 54.452.804.012.0 | DUOMATIC SLÄPDEL (UTAN VENTILER) | M16x1,5         |



## Luftslang




| Artikelnummer  | Anslutning  | Längd (mm) | Spiral ø | Färg    | Antal spiraler |
|----------------|-------------|------------|----------|---------|----------------|
| 69.028.920.161 | M16x1,5     | 5500       | 90       | Gul     | 22             |
| 69.028.920.163 | M22x1,5     | 6500       | 90       | Gul     | 27             |
| 69.028.920.160 | M22x1,5     | 10000      | 140      | Gul     | 22             |
| 69.028.920.165 | M16x1,5     | 5500       | 90       | Röd     | 22             |
| 69.028.920.167 | M22x1,5     | 6500       | 90       | Röd     | 27             |
| 69.028.920.164 | M22x1,5     | 10000      | 140      | Röd     | 22             |
| 69.028.920.172 | 2 x M16x1,5 | 4000       | 50       | Röd/Gul | 22             |

## Förlängningsrör till bromscylinder

| Artikelnummer     | Beskrivning                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 55.05.001.00.05.0 | Förlängningsrör/luftanslutning till bromscylinder (Kit) |



## Bromsvev med smörjnippel

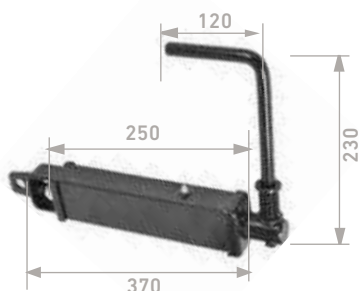

| Artikelnummer  | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Vev     |
|----------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 62.250.13.1269 | 40         | 60        | 2,8       | Vridbar |

# Membrancylindrar för trum- och skivbroms

## Membrancylindrar för trumbroms

### Membrancylinder för trumbroms

| Artikelnummer     | Cylinderstorlek | L (mm) | Vikt (kg) |
|-------------------|-----------------|--------|-----------|
| 55.05.444.13.01.1 | 16"             | 227    | 2,90      |
| 55.05.444.14.01.1 | 20"             | 227    | 3,19      |
| 55.05.444.15.01.1 | 24"             | 227    | 3,80      |
| 55.05.444.16.01.1 | 30"             | 227    | 4,50      |



### Dubbelmembrancylinder för trumbroms

| Artikelnummer     | Cylinderstorlek | L (mm) | Vikt (kg) |
|-------------------|-----------------|--------|-----------|
| 55.05.444.18.01.1 | 16/24"          | 227    | 8,40      |
| 55.05.444.19.01.1 | 20/30"          | 227    | 10,00     |
| 55.05.444.20.01.1 | 24/30"          | 227    | 10,25     |
| 55.05.444.21.01.1 | 30/30"          | 227    | 10,72     |




## Membrancylindrar för skivbroms


### Membrancylinder för skivbroms

| Artikelnummer     | Cylinderstorlek | Utförande* | Vikt (kg) |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| 55.05.444.31.01.0 | 15"             | B          | 3,05      |
| 55.05.444.31.02.0 | 15"             | A          | 3,00      |
| 55.05.444.32.01.0 | 16"             | B          | 3,00      |
| 55.05.444.32.02.0 | 16"             | A          | 3,01      |
| 55.05.444.33.01.0 | 18"             | B          | 3,10      |
| 55.05.444.33.02.0 | 18"             | A          | 3,10      |
| 55.05.444.34.01.0 | 20"             | B          | 3,15      |
| 55.05.444.34.02.0 | 20"             | A          | 3,10      |
| 55.05.444.35.01.0 | 22"             | B          | 3,55      |
| 55.05.444.35.02.0 | 22"             | A          | 3,55      |
| 55.05.444.36.01.0 | 24"             | B          | 3,7       |
| 55.05.444.36.02.0 | 24"             | A          | 3,7       |
| 55.05.444.37.01.0 | 27"             | B          | 7,6       |
| 55.05.444.37.02.0 | 27"             | A          | 7,6       |

- \*M-M Membran - Membran  
 \*M-K Membran - Kolv  
 \*ö.fj Övermonterad fjäder



Utförande A



Utförande B

### Dubbelmembrancylinder för skivbroms

| Artikelnummer     | Cylinderstorlek | Utförande* | Vikt (kg) |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| 55.05.444.39.01.0 | 15/24"          | B M-M      | 7,54      |
| 55.05.444.39.02.0 | 15/24"          | A M-M      | 7,55      |
| 55.05.444.40.01.0 | 16/24"          | B M-M      | 7,55      |
| 55.05.444.40.02.0 | 16/24"          | A M-M      | 7,6       |
| 55.05.444.42.01.0 | 18/24"          | B M-M      | 7,96      |
| 55.05.444.42.02.0 | 18/24"          | A M-M      | 7,96      |
| 55.05.444.44.01.0 | 20/24"          | B M-M      | 8,03      |
| 55.05.444.44.02.0 | 20/24"          | A M-M      | 8,05      |


### Fjädermembrancylinder för skivbroms

| Artikelnummer     | Cylinderstorlek | Utförande* | Vikt (kg) |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| 55.05.444.43.01.0 | 20/24"          | B M-K      | 10,31     |
| 55.05.444.43.02.0 | 20/24"          | A M-K      | 10,20     |
| 55.05.444.43.03.0 | 20/24"          | B M-K ö.fj | 10,24     |
| 55.05.444.43.04.0 | 20/24"          | A M-K ö.fj | 10,24     |
| 55.05.444.45.01.0 | 22/24"          | B M-K      | 10,30     |
| 55.05.444.45.02.0 | 22/24"          | A M-K      | 10,40     |
| 55.05.444.45.03.0 | 22/24"          | B M-K ö.fj | 10,40     |
| 55.05.444.45.04.0 | 22/24"          | A M-K ö.fj | 10,35     |
| 55.05.444.46.01.0 | 24/24"          | B M-K      | 10,40     |
| 55.05.444.46.02.0 | 24/24"          | A M-K      | 10,40     |
| 55.05.444.46.03.0 | 24/24"          | B M-K ö.fj | 10,40     |
| 55.05.444.46.04.0 | 24/24"          | A M-K ö.fj | 10,40     |

# Lufttankar och infästningsdetaljer



## Lufttankar av stål

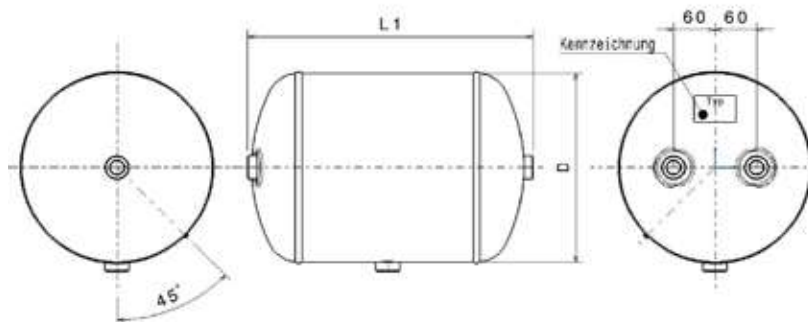

| Artikelnummer  | Volym (l) | Mått D x L1 (mm) | Anslutningar | Vikt (kg) |
|----------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| 62.310.54.2002 | 10,0      | 206 x 368        | 4            | 4,8       |
| 62.310.54.2003 | 15,0      | 206 x 523        | 4            | 7,5       |
| 62.310.54.2004 | 20,0      | 206 x 685        | 4            | 9,0       |
| 62.310.54.2005 | 20,0      | 246 x 500        | 4            | 9,0       |
| 62.310.54.2006 | 25,0      | 246 x 585        | 4            | 12,0      |
| 62.310.54.2007 | 30,0      | 246 x 700        | 4            | 10,8      |
| 62.310.54.2008 | 30,0      | 276 x 600        | 4            | 13,0      |
| 62.310.54.2009 | 37,0      | 246 x 850        | 4            | 14,0      |
| 62.310.54.2010 | 40,0      | 246 x 915        | 4            | 15,0      |
| 62.310.54.2011 | 40,0      | 276 x 747        | 4            | 11,65     |
| 62.310.54.2012 | 40,0      | 310 x 600        | 4            | 16,0      |
| 62.310.54.2014 | 60,0      | 246 x 1350       | 4            | 19,0      |
| 62.310.54.2015 | 60,0      | 276 x 1100       | 4            | 19,0      |
| 62.310.54.2016 | 60,0      | 310 x 891        | 4            | 16,7      |
| 62.310.54.2017 | 60,0      | 396 x 568        | 4            | 22,0      |
| 62.310.54.2020 | 80,0      | 396 x 742        | 4            | 27,0      |
| 62.310.54.2021 | 85,0      | 276 x 1500       | 4            | 26,0      |
| 62.310.54.2022 | 100,0     | 396 x 900        | 4            | 32,0      |



62.310.54.1372  
Till aluminiumtank



62.310.54.0001


## Tankband till lufttankar

| Artikelnummer  | Material       | Mått       | Beskrivning                |
|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| 62.310.54.1372 | Rostfritt      | D 276      | Till aluminiumtank         |
| 62.310.54.1373 | Rostfritt      | D 310      | Till aluminiumtank         |
| 62.310.54.0001 | Förzinkad plåt | D 206      | -                          |
| 62.310.54.0002 | Förzinkad plåt | D 246      | -                          |
| 62.310.54.1812 | Förzinkad plåt | D 276      | -                          |
| 62.310.54.1813 | Förzinkad plåt | D 310      | -                          |
| 62.310.54.0005 | Förzinkad plåt | D 396      | -                          |
| 62.240.54.1334 | Gummi          | 50 m/rulle | Skoningslist till tankband |



62.240.54.1334



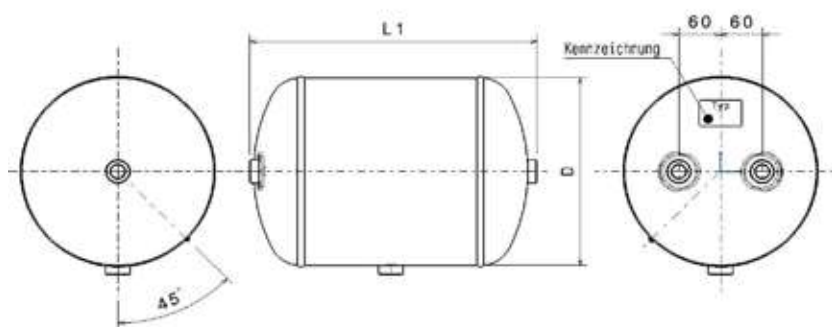

## Lufttankar av aluminium

| Artikelnummer  | Volym (l) | Mått D x L1 (mm) | Anslutningar | Vikt (kg) |
|----------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| 62.310.54.2026 | 10,0      | 206 x 375        | 4            | 2,3       |
| 62.310.54.2027 | 15,0      | 206 x 535        | 4            | 3,1       |
| 62.310.54.2028 | 20,0      | 206 x 695        | 4            | 3,0       |
| 62.310.54.2029 | 20,0      | 246 x 505        | 4            | 3,5       |
| 62.310.54.2030 | 20,0      | 276 x 416        | 4            | 3,6       |
| 62.310.54.2031 | 30,0      | 246 x 724        | 4            | 4,9       |
| 62.310.54.2032 | 30,0      | 276 x 594        | 4            | 5         |
| 62.310.54.2034 | 40,0      | 246 x 945        | 4            | 6,2       |
| 62.310.54.2035 | 40,0      | 276 x 760        | 4            | 6,1       |
| 62.310.54.2036 | 40,0      | 310 x 630        | 4            | 5,7       |
| 62.310.54.2038 | 60,0      | 276 x 1115       | 4            | 8,2       |
| 62.310.54.2039 | 60,0      | 310 x 895        | 4            | 8         |
| 62.310.54.2040 | 60,0      | 396 x 585        | 4            | 7,4       |
| 62.310.54.2041 | 80,0      | 396 x 755        | 4            | 9,3       |
| 62.310.54.2042 | 100,0     | 396 x 920        | 4            | 10,8      |

## Buntband till kablar



| Artikelnummer  | Beskrivning    | Mått (mm) | Specifikation        |
|----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 69.099.871.063 | BUNTBAND SVART | 150x3,5   | -                    |
| 69.099.871.065 | BUNTBAND SVART | 200x4,6   | T. KABLAR MAX Ø50mm  |
| 69.099.871.067 | BUNTBAND SVART | 300x4,6   | T. KABLAR MAX Ø75mm  |
| 69.099.871.069 | BUNTBAND SVART | 390x4,6   | T. KABLAR MAX Ø100mm |
| 69.099.871.095 | BUNTBAND SVART | 535x13,2  | T. KABLAR MAX Ø152mm |



# AirSave - Däcktrycksövervakning

Minskar driftskostnader  
tack vare rätt däcktryck

Förbättrar trafiksäkerheten  
genom att förhindra luftförluster  
och potentiella däckexplosioner

Kräver litet underhåll

Förhindrar oplanerade stopp och  
möjliggör en optimal serviceplanering



BPW AirSave är ett automatiskt system som har utvecklats för att hjälpa transportföretag och åkerier att minimera risken för olyckor, förhindra driftstopp, spara bränsle och minska CO<sup>2</sup>-utsläpp.

Systemet övervakar kontinuerligt däckens kalibreringstryck. Vid minskat lufttryck i något av däcken blinkar en LED-indikator som informerar föraren om problemet. Systemet fyller automatiskt på med luft, från fordonets lufttank, med hjälp av en tryckstegrare och reglerar lufttrycket i däcken.

Däcken fylls på med luft genom en speciell anslutning som monteras inuti axeln.

BPW Airsave hjälper till att upptäcka smygande luftförluster innan de hinner störa din verksamhet. På så sätt kan chauffören i god tid köra till en verkstad istället för att behöva stanna på motorvägen.

BPW AirSave är en helt självstyrande lösning som enkelt kan monteras och eftermonteras med minimal insats. Axlarna måste dock vara förberedda för AirSave, från fabrik. Systemet genererar själv ström till LED-indikatorn.

BPW AirSave består av en elektronisk kontrollenhet och en tryckstegrare, som är inställd på 9,1 bar (men går att justera manuellt), samt ett axelkit bestående av

en navkåpa, kopplingar och LED-indikator.

BPW AirSave garanterar 100 % kontroll av däckstrycket, 100 % säkerhet och 100 % självstyrande system.

Kontrollenheten kopplas till telematikboxen



Elektronisk kontrollenhet och tryckstegrare

## AirSave

Förutom visning av systemstatus (OK, korrigeringspumpar, permanenta pumpar), finns också en larmfunktion som skickar ett automatiskt meddelande via e-post eller SMS till fördefinierade mottagare vid tryckförlust (korrigeringspumpar eller permanenta pumpar).

- ✓ Direktlarmfunktion i Cargofleet 3-portalen
- ✓ Direktinformation till föraren via Cargofleet Driver App
- ✓ Släpvagnens däcktrycksstatus är tillgängligt dygnet runt 24/7



**AirSave** är framtaget för OE-montering. Vid produktion av axeln specialborras navet, för att förbereda för montering. Montering av däcktrycksövervakningssystemet sker innan eller efter leverans. För mer information, kontakta **FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**

# Lika lätt att backa som att köra framåt



Att stora fordon behöver stort utrymme för att komma in och ta sig ut i samband med parkering eller lastning och lossning av varor är nu ett minne blott.

Äntligen slipper lastbilschaufförer slita för att backa en fullastad trailer. Tack vare det smarta styrsystemet för bakre styraxel – BPW Active Reverse Control kan alla bli mästare på manövrering.



BPW Active Reverse Control

Styrningen fungerar helt automatiskt: När föraren lägger i backväxeln aktiveras styrningen via backljusen, rotationshastighetsgivaren och rotationsriktningsgivaren. Styr-enheten använder innovativ sensorteknik som automatiskt upptäcker styrningens riktning och vinkel.

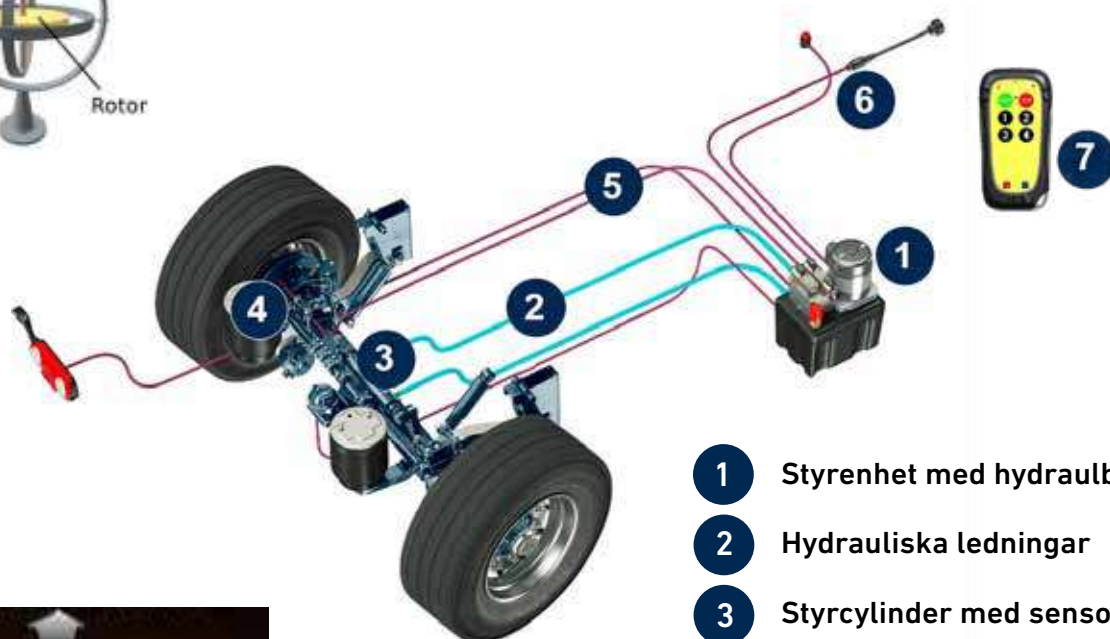

- 1 Styrenhet med hydraulbehållare
- 2 Hydrauliska ledningar
- 3 Styr cylinder med sensor
- 4 Hastighets- och riktningssensor
- 5 Elkablar
- 6 Strömförsörjning
- 7 Fjärrkontroll



För mer information kontakta  
**FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**



**idem** ●  
telematics



# IDEM telematik

Få bättre kontroll på dina fordon med ökad spårbarhet, effektivitet och lönsamhet



IDEM är den kompletta lösningen för bil och efterfordon.

Genom gediget testade moduler laddade med funktioner och speciallösningar förbättrar IDEM kvaliteten och säkerheten på transporten av godset. Genom att kombinera färdiga paket och tillvalsmoduler efter hur just er fordonspark och era uppdrag ser ut skapar IDEMs telematiklösning detaljerade rapporter och analyser för att effektivisera fordonsflottan.

IDEMs telematiklösning erbjuder ett interface med möjlighet att ansluta till befintliga system som till exempel ruttplanering, optimering eller ordersystem, allt för att underlätta och förenkla hanteringen av er fordonsflotta. Genom en smart app kan telematikdatan visas på förarens telefon eller platta vilket ger en tydlig överblick över all information om ekipaget vilket reducerar slitage och förbrukning samt säkerställer en hög kvalitet på transporten.



# LÖSNINGAR

Nya intelligenta telematikfunktioner

Dra nytta av den omfattande insamlingen av all din transportdata och få **rapporter** automatiskt för att analysera och optimera dina processer.

**Spåra och** gör det enkelt att ta reda på var dina fordon befinner sig och hur de rör sig. Satellitpositionering gör att dina fordon kan lokaliseras, till exempel via GPS eller GLONASS.

Med **Geofence-funktionen** specificerar du ett område och övervakar detta för att se om fordon eller gods kommer in i det, lämnar det och/eller hur länge fordonet/godset befinner sig i området. Du kan få meddelanden via e-post eller SMS.

Den permanenta **övervakningen av dörraktiviteter** samt lastnings- och lossningstider ökar skyddet av godset mot obehörig åtkomst. Öppning och stängning av dörren samt släpfordonsdata (position, temperaturer, dörrstatus) meddelas automatiskt till huvudkontoret med en tidsstämpel.


Fjärrövervaka dina fordon **dörrlåsningar**. Du kan välja mellan fjärrstyrning eller lokal styrning av dörrarna.

Den **digitala förseglingen** kan användas som bevis på att inga transportskador har inträffat mellan start- och slutpunkten. När färden är över kan du omedelbart se om en dörr som för närvarande är stängd har öppnats på vägen.

Med hjälp av **tvåvägskommunikationen** kan du till och med fjärrstyra kylenhetens inställningar och dörrlåsning.

Överför **EBS-data** och felkoder till portalen och använd dessa för smart underhållshantering av fordonens flotta.

Den kontinuerliga övervakningen av bromsbeläggets slitage via **bromsslitagegivaren** hjälper dig att planera underhållsintervaller med maximal effekt och minska stilleståndstiden. Detta ökar fordonets trafiksäkerhet.

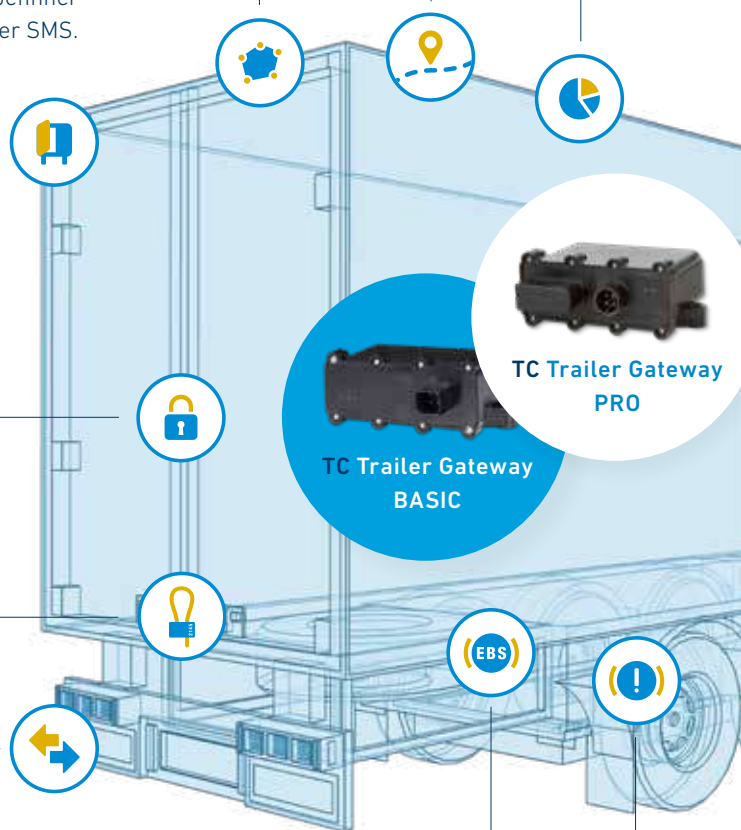

**EFFEKTIVITET  
KYLDATA  
VÄGSÄKERHET  
UNDERHÅLLSSÄKERHET**

**GDP-certifikatet** från en oberoende tjänsteleverantör (EIPL) fungerar som ett bevis på korrekt installation av och GDP-kompatibel funktionalitet för dina telematikenheter.

För att verifiera **temperaturövervakning** och en obruten kylkedja kan du använda data från kylvagnen eller temperaturdatalogger. All temperaturinformation är alltid tillgänglig för dig online och du kan välja att bli informerad via larm i händelse av avvikelser. Vid behov kan du då vidta nödvändiga åtgärder.

Förutom detta innebär temperaturövervakningen som är **certifierad enligt EN12830** att du inte längre behöver en vanlig temperaturdatalogger.

Funktionen **appanslutning** gör det möjligt att länka telematikenheter till mobila enheter som telefoner eller surfplattor. Detta möjliggör direkt kommunikation med föraren samt enkel installation/konfiguration.

**Underhålls- och diagnostikdata** kan läsas av automatiskt så att du kan optimera planering av reparationer och tillgång till reservdelar.

**Övervakning av tankens bränslenivå i kylvagnen** ökar kylningens effektivitet och hjälper till att identifiera manipulationer och bränslestöld. Bränslenivån visas på en LED-display och kan nås via portalen för analys och larm.

På cargofleet 3-portalen kan du kontrollera **kopplingsstatus** för alla dina fordon för att se vilken lastbil som är kopplad till vilket släpfordon.

Ett omfattande **larmsystem** informerar dig om eventuella avvikelser från gränsvärdena. Detta gör till exempel att oönskade temperaturavvikelser kan åtgärdas snabbt, samtidigt som du också kommer att informeras automatiskt om obehörig öppning av dörrar.

**AirSave däcktrycksövervakningssystem** säkerställer att standardlufttrycket i däckerna hålls på en konstant nivå. Detta minskar bränsleförbrukningen och däckslitage avsevärt och ökar trafiksäkerheten.

Tack vare den kontinuerliga **däckövervakningen** kommer du alltid att vara medveten om däckens tryck och temperatur. Du kan välja att meddelas via larm i händelse av avvikelser från de inställda värdena, samtidigt som du kan se hur långt varje fordon har kört.





# BPW vändkransar

## Vändkransar dubbelradiga typ DK




DK-vändkransar har mellan över- och underdel, två kulrader, en bärande och en styrande.

Axialkraften och den vertikala delen av momentbelastningen vid inbromsning upptas av bärkulorna, medan styrkulorna i huvudsak tar upp de horisontella krafterna vid momentbelastning.


Styrkulorna håller dessutom ihop över- och underdel. Den största fördelen ligger i att axial- och radialkrafterna upptas av skilda kulrader.

| Typ              | Artikelnummer      |                     | Tillåten<br>Axellast<br>(ton) | Tillåten<br>Släpvningsvikt<br>(ton) | Övre ring                     |                                    |                 |                               |                              |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
|                  | Borrad<br>07.02... | Oborrad<br>07.02... |                               |                                     | Yttre $\varnothing$<br>A (mm) | Bultcrikel $\varnothing$<br>B (mm) | Borr-<br>schema | Inner $\varnothing$<br>C (mm) | Borr $\varnothing$<br>D (mm) |
| DK 80/5          | -                  | ...6415.01.00       | 5                             | 25                                  | 664                           | (636)                              | -               | 519,5                         | (14)                         |
| DK 80/8          | ...6415.10.00      | ...6415.11.00       | 8                             | 40                                  | 894                           | 866                                | (1)             | 749,5                         | 16                           |
| DK 80/10         | ...6415.13.00      | ...6415.14.00       | 10                            | 50                                  | 1108                          | 1074                               | (3)             | 959,5                         | 16                           |
| DK 80/16 A       | ...6415.17.00      | ...6415.18.00       | 16                            | 50                                  | 894                           | 886                                | (5)             | 749,5                         | 16                           |
| DK 90/12         | ...6415.24.00      | ...6415.23.00       | 12                            | 50                                  | 1000                          | 966                                | (3)             | 834,0                         | 18                           |
| DK 90/13         | ...6415.20.00      | ...6415.22.00       | 13                            | 55                                  | 1108                          | 1074                               | (3)             | 942,0                         | 18                           |
| DK 90/14         | ...6415.34.00      | ...6415.33.00       | 14                            | 55                                  | 1000                          | 966                                | (3)             | 834,0                         | 18                           |
| DK 90/16         | ...6415.30.00      | ...6415.31.00       | 16                            | 60                                  | 1108                          | 1074                               | (3)             | 942,0                         | 18                           |
| DK 90/20         | ...6415.41.00      | ...6415.40.00       | 20                            | 60                                  | 1108                          | 1074                               | (3)             | 942,0                         | 18                           |
| DK 90/20/1200    | ...6415.76.00      | ...6415.77.00       | 20                            | 60                                  | 1208                          | 1174                               | (7)             | 1042,0                        | 18                           |
| DK 90/26/1200    | ...6415.78.00      | ...6415.79.00       | 26                            | 70                                  | 1208                          | 1174                               | (7)             | 1042,0                        | 18                           |
| DK 90/30/1200 SP | ...6415.80.00      | ...6415.81.00       | 30                            | 70                                  | 1208                          | 1174                               | (7)             | 1042,0                        | 18                           |

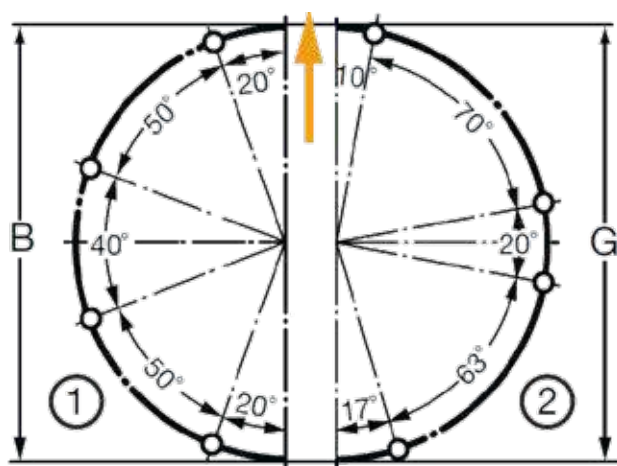


Övre ring

Undre ring

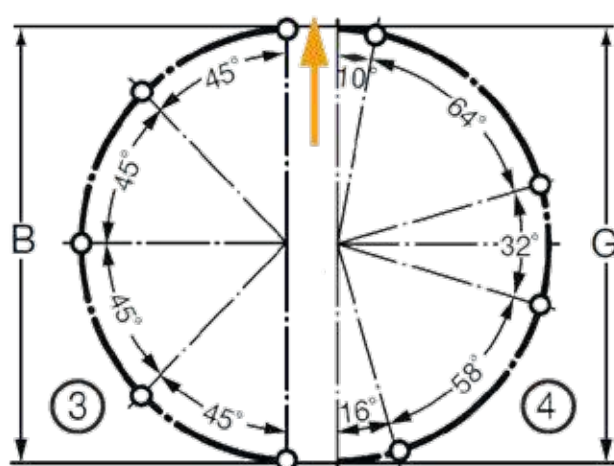

Övre ring

Undre ring

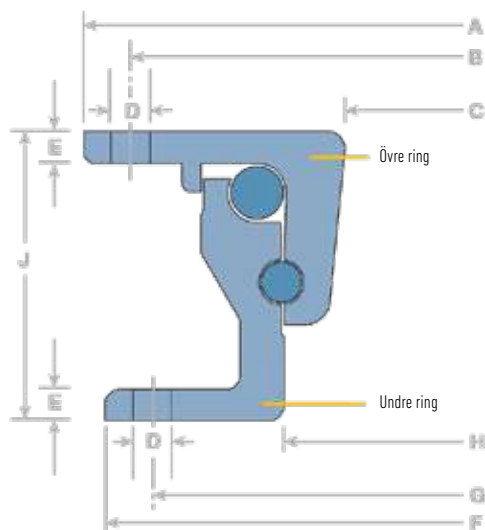


## Smörjblock




| Artikelnummer | Specifikation                          | L (m) |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| 62.088.081    | Smörjblocksats                         | -     |
|               | 1 st smörjblock                        | -     |
|               | 6 st rak anslutning                    | -     |
|               | 6 st 90° svirvlande anslutning         | -     |
|               | 6 st smörjnippel                       | -     |
| 62.088.082    | Slang 6 x 1,5 mm (DIN 73378)           | 16 m  |
| 62.088.083    | Fettfylld slang 6 x 1,5 mm (DIN 73378) | 16 m  |

|               |         | Undre ring   |             |         |        |               |          | Antal |          |           |  |
|---------------|---------|--------------|-------------|---------|--------|---------------|----------|-------|----------|-----------|--|
| Flänstjocklek | Yttre ø | Bultcirkel ø | Borr-schema | Inner ø | Borr ø | Flänstjocklek | bultar   | Dim   | Bygghöjd |           |  |
| E (mm)        | F (mm)  | G (mm)       |             | H (mm)  | D (mm) | E (mm)        | min/ring | min   | J (mm)   | Vikt (kg) |  |
| 9             | 650     | (622)        | -           | 554     | (14)   | 9             | 8        | M12   | 80       | 38        |  |
| 9             | 880     | 852          | (2)         | 784     | 16     | 9             | 8        | M14   | 80       | 49        |  |
| 9             | 1095    | 1060         | (4)         | 994     | 16     | 9             | 8        | M14   | 80       | 64        |  |
| 9             | 880     | 852          | (6)         | 784     | 16     | 9             | 10       | M14   | 80       | 49        |  |
| 10            | 987     | 952          | (4)         | 971     | 18     | 10            | 8        | M16   | 90       | 72        |  |
| 10            | 1095    | 1060         | (4)         | 979     | 18     | 10            | 8        | M16   | 90       | 82        |  |
| 10            | 987     | 952          | (4)         | 871     | 18     | 10            | 8        | M16   | 90       | 72        |  |
| 10            | 1095    | 1060         | (4)         | 979     | 18     | 10            | 8        | M16   | 90       | 82        |  |
| 10            | 1095    | 1060         | (4)         | 979     | 18     | 10            | 8        | M16   | 90       | 82        |  |
| 10            | 1195    | 1160         | (8)         | 1079    | 18     | 10            | 12       | M16   | 90       | 95        |  |
| 10            | 1195    | 1160         | (8)         | 1079    | 18     | 10            | 12       | M16   | 90       | 96        |  |
| 10            | 1195    | 1160         | (8)         | 1079    | 18     | 10            | 12       | M16   | 90       | 96        |  |

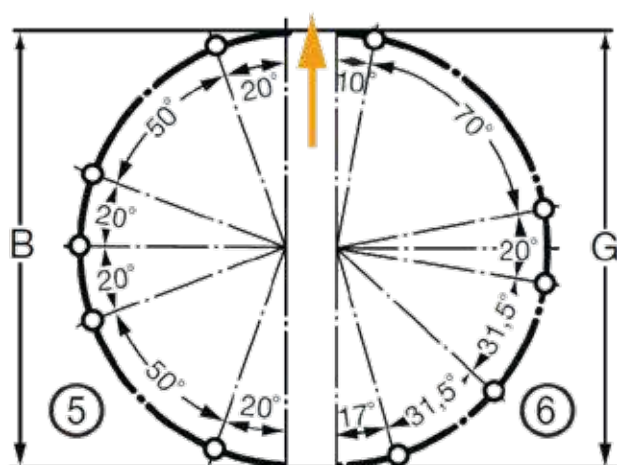

Övre ring

Undre ring

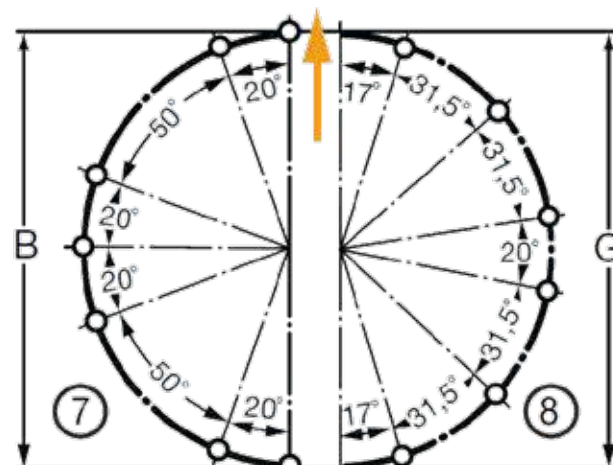


Övre ring

Undre ring

# Rockinger dragstänger


| Artikelnummer   | Beskrivning       | L (mm) | B (mm) | Ögla           | Bussningstyp               | Bussning d/H (mm) | Vikt (kg) | Dc (kN) |
|-----------------|-------------------|--------|--------|----------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 28YE260110907N0 | Dragstång GNZ 26  | 2600   | 1100   | Nato 76mm      | KTL, M. Lågservicebussning | 100/30            |           |         |
| 28YF23012090500 | Dragstång GNZ 40b | 2300   | 1200   | Rockinger 57mm | KTL, M. Lågservicebussning | 100/30            |           |         |
| 28YF2451100N500 | Dragstång GNZ 40b | 2450   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Briab-Anslutning      | 100/75            |           |         |
| 28YF2601100N500 | Dragstång GNZ 40b | 2600   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Briab-Anslutning      | 100/75            |           |         |
| 28YC2051050N500 | Dragstång GNZ 50  | 2050   | 1050   | Rockinger 57mm | KTL, Briab-Anslutning      | 100/75            |           |         |
| 28YC2301050N500 | Dragstång GNZ 50  | 2300   | 1050   | Rockinger 57mm | KTL Briab-Anslutning       | 100/75            |           |         |
| 28YC2301100N500 | Dragstång GNZ 50  | 2300   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Briab-Anslutning      | 100/75            |           |         |
| 28YC23011091500 | Dragstång GNZ 50  | 2300   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL Lågservicebussning     | 100/32            |           |         |
| 28YC2500980N200 | Dragstång GNZ 50  | 2500   | 0980   | Rockinger 50mm | KTL, Briab-Anslutning      | 100/75            |           |         |
| 28YC26011091500 | Dragstång GNZ 50  | 2600   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Lågservicebussning    | 100/32            |           |         |
| 28YC2701050N200 | Dragstång GNZ 50  | 2700   | 1050   | Rockinger 50mm | KTL, Briab-Anslutning      | 100/75            |           |         |
| 28YC27011091500 | Dragstång GNZ 50  | 2700   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Lågservicebussning    | 100/32            |           |         |
| 28YC31011091500 | Dragstång GNZ 50  | 3100   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Lågservicebussning    | 100/32            |           |         |
| 28YC32011091500 | Dragstång GNZ 50  | 3200   | 1100   | Rockinger 57mm | KTL, Lågservicebussning    | 100/32            |           |         |

| Beteckning |                                                                                     | Typ                                    | Beteckning                 |                                                                                       | Typ                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GNZ        |  | Standard profil                        | GZHL                       |  | Vinklad dragstång                                     |
| GNZ S      |  | Dragstång med vinklad svetsad dragögla | GZHU                       |  | Ställbar vinklad dragstång                            |
| GNZ N      |  | Dragstång med utbytbar dragögla        | GZY                        |  | Y-formad dragstång                                    |
| GZA        |  | Dragstång, vinklad                     | GSZ                        |  | Dragstång med svängbar dragögla                       |
| GZL        |  | Ställbar dragstång                     | GSG                        |  | Vinklad dragstång med svängbar dragögla               |
| GZU        |  | Ställbar dragstång                     | GH                         |  | Höjdjusteringssystem, fixerat med klämmor             |
| GZV        |  | Ställbar dragstång                     | GHE                        |  | Höjdjusteringssystem, steglöst justerbart genom drag  |
| GZV BNA    |  | Ställbar dragstång                     | GHD                        |  | Höjdjusteringssystem, steglöst justerbart genom tryck |
| GZLV       |  | Ställbar dragstång med pneumatiskt lås | GZL / GZLG GZU / GZHU GZHL |  | Dragrör                                               |

För mer information, kontakta  
FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00


# Tillbehör Dragstänger

## Vibrablock

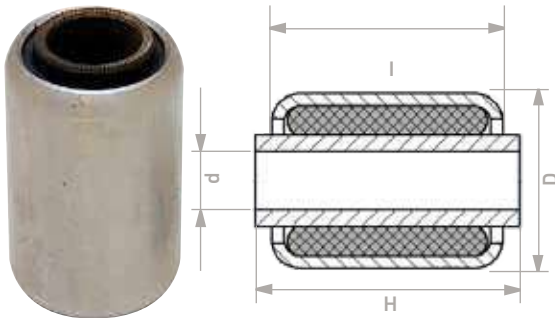

| Artikelnummer  | Yttre $\varnothing$ (D) (mm) | Inre $\varnothing$ (d)(mm) | H (mm) | I (m) |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------|-------|
| 60.3.426394-2  | 63,5                         | 34                         | 102    | 94    |
| 60.3.4263125-1 | 63,5                         | 34                         | 134    | 125   |
| 60.3.406095-4  | 60,5                         | 32                         | 103    | 95    |
| 60.3.405799-2  | 57                           | 32                         | 102    | 97,5  |
| 60.3.386395-2  | 63,5                         | 32                         | 103    | 95    |
| 60.3.386395-1  | 63,5                         | 32                         | 103    | 95    |
| 60.3.385795-1  | 57,5                         | 30                         | 103    | 95    |
| 60.3.385780-2  | 57                           | 32                         | 102    | 80    |

## Rockinger - Vibrablock

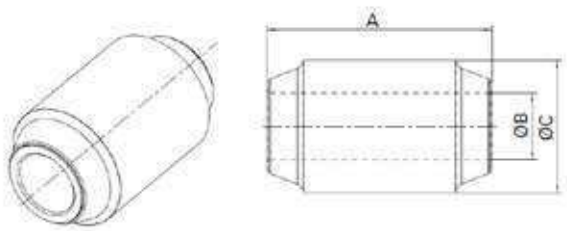

| Artikelnummer  | Yttre $\varnothing$ (C) (mm) | Inre $\varnothing$ (B)(mm) | A (mm) |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 60.3.426394-2  | 60,3                         | 30                         | 82     |
| 60.3.4263125-1 | 60,3                         | 30                         | 102    |
| 60.3.406095-4  | 60,3                         | 32                         | 102    |

## Dragfjäder

| Artikelnummer  | I (mm) | L (mm) | Gods (mm) | Yttre $\varnothing$ | Vikt (kg) | Ytbehandling |
|----------------|--------|--------|-----------|---------------------|-----------|--------------|
| 62.405.13.1245 | 250    | 310    | 10        | 50                  | 2,0       | Obehandlad   |
| 62.405.13.1246 | 300    | 365    | 10        | 50                  | 2,4       | Obehandlad   |
| 62.405.13.1247 | 350    | 420    | 10        | 50                  | 2,8       | Obehandlad   |
| 62.405.13.0002 | 445    | 515    | 13        | 70                  | 5,2       | Elförzinkad  |




## Dragstångsbult material C45



| Artikelnummer  | Dim    | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 62.261.19.7001 | M30x20 | 207    | 159    | 38     | 32     | 40,5   | 32     |
| 62.261.19.7002 | M30x2  | 165    | 119    | 33     | 32     | 40     | 32     |
| 62.261.19.7004 | M30x3  | 207    | 170    | 30     | 34     | 45     | 35,5   |
| 62.261.19.7122 | M30x3  | 223    | 152    | 55     | 32     | 45     | 32     |


## Rockinger dragstångsbult A

| Artikelnummer |  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Y 016388099   | 70                                                                                | 26     | 92,5   | 22     | 19,5   |
| Y 016388109   | 80                                                                                | 28     | 107,5  | 24     | 24,5   |
| Y 016388209   | 100                                                                               | 30     | 131,5  | 26     | 28,5   |

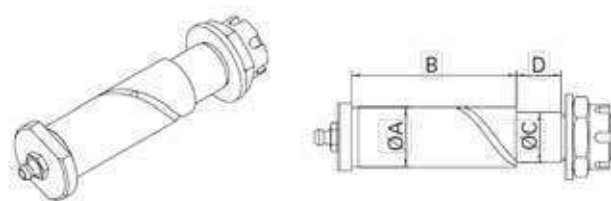


## Rockinger dragstångsbult B

| Artikelnummer |  | A (mm) | B (mm) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Y 016388309   | 70                                                                                  | 26     | 110    |
| Y 016388409   | 80                                                                                  | 28     | 130    |
| Y 016388509   | 100                                                                                 | 30     | 160    |
| Y 016387009   | 100                                                                                 | 40     | 160    |

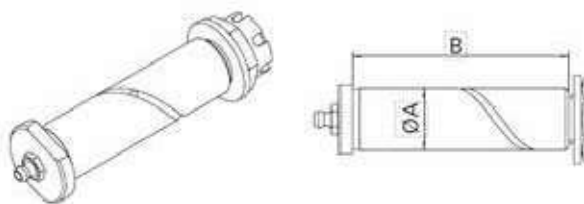

## Rockinger bussningar

|   | Artikelnummer | ø (mm)   |
|---|---------------|----------|
| 1 | ROE 57319     | 40       |
| 1 | ROE 57322     | 50       |
| 1 | ROE 57303     | 76       |
| 2 | ROE 56049     | 40/50/60 |
| 3 | ROE 53435     | 40/50/60 |
| 4 | ROE 53051     | 40       |
| 4 | ROE 53004     | 50       |
| 5 | ROE 53386     | 40       |
| 5 | ROE 53376     | 50       |
| 5 | ROE 53556     | 57,5 R   |
| 5 | ROE 53611     | 57,5 V   |

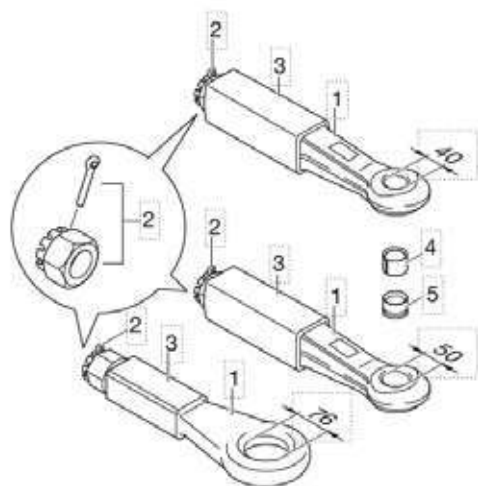

## BPW ECOMETER - ECO-Plus (digital)

| Artikelnummer     | Artikelbeskrivning | Övrigt                             |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| 11.05.212.75.05.0 | T. ECO-PLUS 2      | BAJONETTATTNING - KTL, ADR-GODKÄND |
| 11.05.212.75.06.0 | M136x2,5           | ECO- KTL, ADR-GODKÄND              |





# Rockinger dragkopplingar och tillbehör

## Rockinger dragkopplingar

| Modell  | ø (mm) | Specifikation           | Max släpvningsvikt (t) | D-värde* (kN) |
|---------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|
| R0205   | 35     | Bogserkoppling (Sprint) | 25                     | -             |
| R0230   | 32     | Bogserkoppling (Sprint) | 25                     | -             |
| R0243   | 40     | Lätta lastbilar, 4WD    | -                      | 18-30         |
| R0244-2 | 24     | Truck                   | 2-4                    | -             |
| R0400-1 | 40     | Standard                | -                      | 70-130        |
| R0500   | 50     | Standard                | -                      | 70-190        |
| R056 E  | 50     | HD                      | -                      | 200-314       |
| R058    | 85     | Extrema tungtransporter | 1000                   | -             |



## Rockinger 57mm dragkoppling

| Modell    | ø (mm) | Specifikation                       | Max släpvningsvikt (t) | D-värde* (kN) |
|-----------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| R057      | 57     | Standard, Sverige                   | -                      | 300           |
| R057 Flex | 57     | Standard, Sverige. Gummiupphängning | -                      | 260           |


## Rockinger tillbehör till dragkoppling



| Artikelnummer | Specifikation              | Specifikation    |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 28.R0E.70936  | Fjärrindikator             | R0400/R0500/R057 |
| 28.R0E.71167  | Luftservo till R057        | Dubbelverkande   |
| 28.R0E.71162  | Förlängd fångmun till R057 | -                |

## Rockinger R0100 varioblock


| Artikelnummer      | Specifikation                            | Bild  |
|--------------------|------------------------------------------|-------|
| 28.R0E.100.A.01001 | R0100 - Komplet                          | A+B+C |
| 28.R0E.100.B.01000 | R0100 - Grundplatta                      | B     |
| 28.R0E.100.C.01001 | R0100 - Växelplatta                      | C     |
| 28.R0E.25666       | R0100 - Täcklock T. Variobloc            | S     |
| 28.R0E.100.C.01511 | R0100 + Koppling R0243U11SE (Inkl Pos C) | 1     |
| 28.R0E.100.C.01521 | R0100 + Koppling R0231 (Inkl Pos C)      | 2     |
| 28.R0E.100.C.01541 | R0100 + Kulkoppling R0370                | 3     |

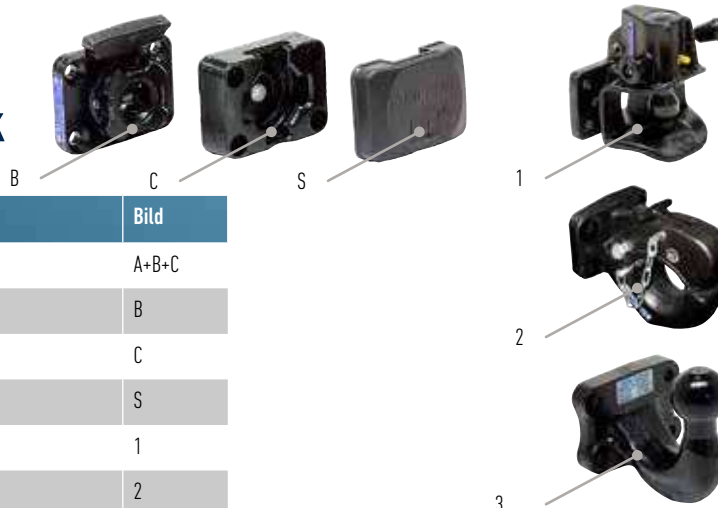

\*OBS! För mer information om hur D-värde etc. beräknas, kontakta **Fordonsmateriel AB**.

## Rockinger dragöglor för svetsning

| Artikelnummer | ø (mm) | h x b (mm) | l <sup>1</sup> / l <sup>2</sup> (mm) | D-värde* (kN) | Dc-värde* (kN) | Stödlast* (kg) | V-värde* (kN) | Vikt (kg) |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 28.R0E.57229  | 40     | 65x55      | 135/188                              | 168           | 66             | 900            | 8             | 8,7       |
| 28.R0E.57260  | 40     | 40x40      | 110/210                              | 18            | 18             | 180            | 8             | 4,1       |
| 28.R0E.57264  | 40     | 50x50      | 110/210                              | 70            | 50             | 500            | 14            | 5,9       |
| 28.R0E.57268  | 40     | 65x55      | 125/210                              | 125           | 66             | 900            | 20            | 7,8       |
| 28.R0E.57270  | 40     | 65x60      | 125/210                              | 125           | 74             | 1000           | 23            | 8,2       |
| 28.R0E.57272  | 50     | 65x60      | 170/210                              | 190           | 90             | 1000           | 30            | 11,4      |
| 28.R0E.57374  | 40     | 65x57      | 125/210                              | 125           | 42,4           | 250            | 12            | 5,0       |
| 28.R0E.57384  | 57,5   | 75x70      | -/145                                | 200           | 90             | 1000           | 25            | 10,0      |
| 28.R0E.57005  | 50     | 80x75      | 190/195                              | 314           | -              | -              | -             | 13,4      |

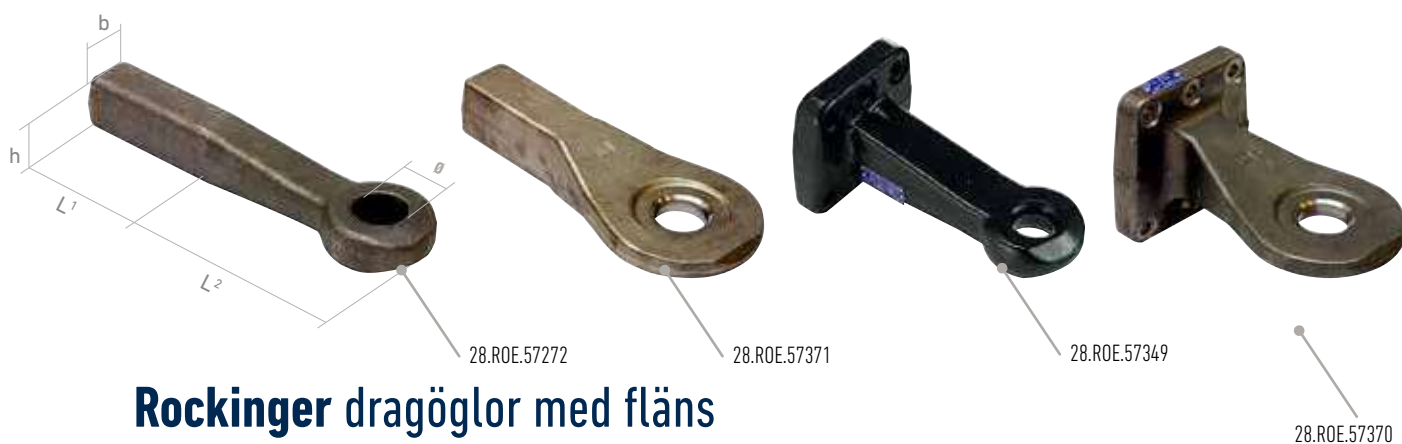

## Rockinger dragöglor med fläns

| Artikelnummer    | ø (mm) | Flänsmått (mm) | D-värde* (kN) | Dc-värde* (kN) | Stödlast* (kN) | V-värde* (kg) | Vikt (kg) | Bulthål |
|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|
| 28.R0E.57243     | 40     | 154x154        | 130           | 100            | 1000           | 35,8          | 8,8       | 8       |
| 28.R0E.57349     | 40     | 154x154        | 130           | 100            | 1000           | 35,8          | 8,8       | 6       |
| 28.R0E.57233     | 40     | 154x154        | -             | -              | 2000           | -             | 11,2      | 6       |
| 28.R0E.57244     | 50     | 154x154        | 190           | 135            | 1000           | 72,5          | 9,5       | 8       |
| 28.R0E.57284     | 50     | 190x190        | 250           | 113            | 3000           | 43,2          | 17,9      | 8       |
| 28.R0E.57370.K * | 57,5   | 200x200        | 190           | 130            | 1000-2000      | 50-80         | 18,7      | 6       |

\* Innehåller skruvsats

## Rockinger R0 593 kopplingshuvud för 80mm kuldrag


| Artikelnummer | Version | Hålbild (mm) | Dc-värde* (kN) | Stödlast* (kg) | ABG M |
|---------------|---------|--------------|----------------|----------------|-------|
| 28.R0E.59344  | A       | 100x110      | 89,3           | 2500           | 9680  |
| 28.R0E.59347  | B       | 100x110      | 89,3           | 2500           | 9680  |
| 28.R0E.59339  | B       | 130x130      | 97,1           | 4000           | 9679  |
| 28.R0E.59343  | A       | 145x145      | 97,1           | 4500           | 9679  |



På **www.foma.se** kan ladda ned de senaste JOST katalogerna tillsammans med mycket annan information.



# Skyltar för släp och dragfordon

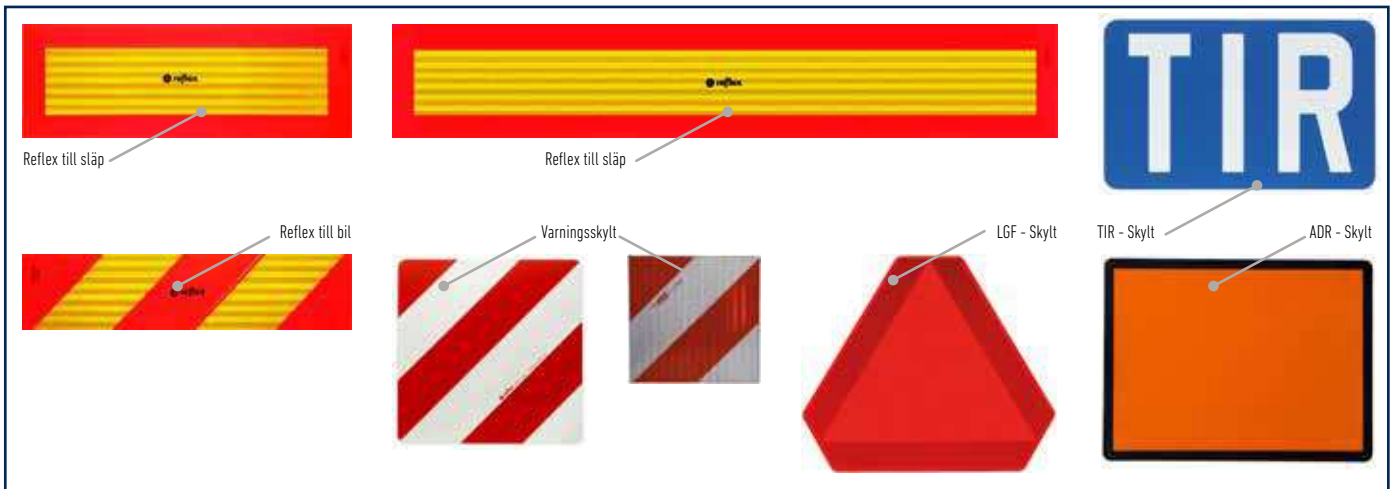

| Artikelnummer | Beskrivning                              | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Specifikation          |
|---------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 69098269409   | REFLEX T. BIL GUL/RÖD 2st 132x565mm      | 565        | 132       | ALUMINIUM              |
| 69098269404   | REFLEX T. BIL ORANGE/GUL 2st 132x565mm   | 565        | 132       | SJÄLVHÅFTANDE          |
| 69098269413   | REFLEX T. SLÄP ORANGE/GUL 2 st 200x565mm | 565        | 200       | ALUMINIUM              |
| 69098269414   | REFLEX T. SLÄP 2st 200x565mm             | 565        | 200       | SJÄLVHÅFTANDE          |
| 69098269417   | REFLEX T. SLÄP RÖD/GUL 1st 196x1130mm    | 196        | 1130      | ALUMINIUM              |
| 69098269412   | REFLEX T. SLÄP ORANGE/GUL 1st 196x1130mm | 196        | 1130      | SJÄLVHÅFTANDE          |
| 69093199281   | TIR-SKYLT 400x250                        | 400        | 250       | PLÅT GALVAD            |
| 69098269122   | VARNINGSSKYLT 423x423mm RÖD/VIT          | 423        | 423       | ALUMINIUM              |
| 6094378361    | BREDDMARKERING FRAMÅT VÄ FÖRZ            | 282        | 282       | 282x282 PLÅT FÖRZINKAD |
| 6094378362    | BREDDMARKERING FRAMÅT HÖ FÖRZ            | 282        | 282       | 282x282 PLÅT FÖRZINKAD |
| 61360006000   | LGF-SKYLT                                | 400        | 355       | INKL. FÄSTE            |
| 6096001L      | ADR-SKYLT                                | 400        | 300       | PLÅT GALVAD            |



## Reflextape med eller utan egen logo

| Artikelnummer  | Beskrivning    | Längd (m)    | Bredd (mm) |
|----------------|----------------|--------------|------------|
| 60.9.3850-1242 | REFLEXTAPE RÖD | 50 m / Rulle | 50         |
| 60.9.3850-1542 | REFLEXTAPE VIT | 50 m / Rulle | 50         |
| 60.9.3850-6542 | REFLEXTAPE GUL | 50 m / Rulle | 50         |

Du kan även få ditt företagsnamn och logo tryckt på reflextape.  
För mer information eller för specialmått, kontakta  
**FOMA sälj på 0431 - 45 88 00**



# ALCOA® Wheels

## Smidda aluminiumfälgar

| Dimension | Artikelnummer<br>(Borstat) | Artikelnummer<br>(LVL One®) | Artikelnummer<br>(Dura-Bright®) | Artikelnummer<br>(Dura-Flange®) | Artikelnummer<br>(Dura-bright® Dura-Flange®) | Vikt (kg) | Max belastning (kg) | Offset | Halvt mittavstånd (mm) | Fälgdisk tjocklek (mm) | Butthål ø (mm) | Antal Bulthål | Bultcirkel (mm) | Navhål ø (mm) | Dubbelmontage | Ventil | Balanseringsvikter |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------------|

### 17.5" fälgar - För medeltunga lastbilar

|            |        |   |          |   |   |      |      |     |     |      |    |   |     |     |    |         |                         |
|------------|--------|---|----------|---|---|------|------|-----|-----|------|----|---|-----|-----|----|---------|-------------------------|
| 7.5 x 6.75 | 661820 | - | 661823DB | - | - | 13.7 | 2500 | 123 | 143 | 20.0 | 26 | 6 | 245 | 202 | ja | 54MS00N | Självhäftande / clip-on |
|------------|--------|---|----------|---|---|------|------|-----|-----|------|----|---|-----|-----|----|---------|-------------------------|

### 17.5" fälgar - För låga trailers

|             |   |         |          |   |   |      |      |     |     |      |    |    |     |     |    |          |                         |
|-------------|---|---------|----------|---|---|------|------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|----|----------|-------------------------|
| 17.5 x 6.00 | - | 663203* | -        | - | - | 12.6 | 2500 | 114 | 133 | 19.0 | 26 | 10 | 225 | 176 | ja | TR543D** | Självhäftande / clip-on |
| 17.5 x 6.75 | - | 663827  | 663823DB | - | - | 13.7 | 3000 | 117 | 137 | 20.0 | 26 | 10 | 225 | 176 | ja | TR554C   | Självhäftande / clip-on |

\* enbart tillgänglig med spegelblank yta

\*\* Ersättningsventil 70MS60N

### 19.5" fälgar - För lätta lastbilar och släpvagnar

|             |        |        |          |          |          |      |      |     |     |      |    |   |     |     |    |         |               |
|-------------|--------|--------|----------|----------|----------|------|------|-----|-----|------|----|---|-----|-----|----|---------|---------------|
| 19.5 x 7.50 | 773470 | 773477 | 773473DB | -        | -        | 17.7 | 3000 | 134 | 155 | 21.0 | 24 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N | Självhäftande |
| 19.5 x 7.50 | 773460 | 773467 | 773463DB | -        | -        | 17.7 | 3000 | 134 | 155 | 21.0 | 30 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N | Självhäftande |
| 19.5 x 7.50 | 773450 | 773457 | 773453DB | 773450DF | 773453DD | 17.7 | 3000 | 134 | 155 | 21.0 | 32 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N | Självhäftande |
| 19.5 x 8.25 | 783460 | 783467 | 783463DB | -        | -        | 18.5 | 3150 | 146 | 167 | 21.0 | 30 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N | Självhäftande |
| 19.5 x 8.25 | -      | 783457 | 783453DB | 783450DF | 783453DD | 18.5 | 3150 | 146 | 167 | 21.0 | 32 | 8 | 275 | 221 | ja | 54MS00N | Självhäftande |

### 22.5" fälgar - För lastbilar, bussar och släpvagnar

|                        |        |        |          |          |          |      |      |     |     |      |    |    |     |     |    |          |                         |
|------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|------|------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|----|----------|-------------------------|
| 22.5 x 7.50            | 874520 | 874527 | 874523DB | -        | 874523DD | 23.7 | 3550 | 138 | 160 | 22.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 | Självhäftande           |
| 22.5 x 7.50            | 874510 | 874517 | 874513DB | -        | 874513DD | 23.7 | 3550 | 138 | 160 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 | Självhäftande           |
| 22.5 x 8.25            | 882520 | 882527 | 882523DB | 882520DF | 882523DD | 23.1 | 3750 | 146 | 168 | 22.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 60MS00N  | Självhäftande           |
| 22.5 x 8.25            | 882510 | 882517 | 882513DB | 882510DF | 882513DD | 23.1 | 3750 | 146 | 168 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 60MS00N  | Självhäftande           |
| 22.5 x 9.00            | 892520 | 892527 | 892523DB | 892520DF | -        | 23.5 | 4125 | 154 | 176 | 22.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 60MS00N  | Självhäftande           |
| 22.5 x 9.00            | 892510 | 892517 | 892513DB | -        | -        | 23.5 | 4125 | 154 | 176 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 60MS00N  | Självhäftande           |
| 22.5 x 8.25 Ultra ONE® | 88U520 | 88U527 | 88U523DB | 88U520DF | 88U523DD | 22.2 | 3750 | 148 | 168 | 19.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 60MS00N  | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 8.25 Ultra ONE® | 88U510 | 88U517 | 88U513DB | 88U510DF | 88U513DD | 22.1 | 3750 | 148 | 168 | 19.5 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 60MS00N  | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 9.00 Ultra ONE® | 89U520 | 89U527 | 89U523DB | 89U520DF | -        | 23.0 | 4250 | 156 | 176 | 20.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 9.00 Ultra ONE® | 89U510 | 89U517 | 89U513DB | -        | -        | 22.9 | 4250 | 156 | 176 | 20.5 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja | 70MS07N2 | Självhäftande / clip-on |

**Workhorse® - WorkHorse® fälgarna är tillverkade utan ventilationshål för att skydda skivbromsarna på applikationer i svår miljö, men kan också användas för landsvägskörning.**

|              |        |   |   |   |   |      |      |     |     |      |    |    |     |     |     |         |                         |
|--------------|--------|---|---|---|---|------|------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|---------|-------------------------|
| 22.5 x 9.00  | 896570 | - | - | - | - | 26.7 | 4335 | 154 | 176 | 22.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | ja  | 83MS00N | Självhäftande           |
| 22.5 x 11.75 | 818570 | - | - | - | - | 24.2 | 5000 | 120 | -   | 25.3 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |

### Frontrunner® - 22.5" fälgar FrontRunner® Offset 120 mm

|              |        |        |          |          |   |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |         |                         |
|--------------|--------|--------|----------|----------|---|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|---------|-------------------------|
| 22.5 x 11.75 | 818560 | 818567 | 818561DB | 818560DF | - | 24.8 | 5000 | 120 | - | 25.3 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 54MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 818550 | 818557 | 818551DB | -        | - | 24.8 | 5000 | 120 | - | 25.3 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 54MS00N | Självhäftande / clip-on |

### Frontrunner® - 22.5" fälgar FrontRunner® Offset 135 mm

|              |        |        |          |          |   |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |         |                         |
|--------------|--------|--------|----------|----------|---|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|---------|-------------------------|
| 22.5 x 11.75 | 811520 | 811527 | 811521DB | -        | - | 23.4 | 4500 | 135 | - | 24.1 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 811510 | 811517 | 811511DB | -        | - | 23.4 | 4500 | 135 | - | 24.1 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 814520 | 814527 | 814521DB | 814520DF | - | 25.8 | 5000 | 135 | - | 26.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |



| Dimension | Artikelnummer<br>(Borstat) | Artikelnummer<br>(LvL One®) | Artikelnummer<br>(Dura-Bright®) | Artikelnummer<br>(Dura-Flange®) | Artikelnummer<br>(Dura-bright® Dura-Flange®) | Vikt (kg) | Max belastning (kg) | Offset | Halvt mittavstånd (mm) | Fälgisk tjocklek (mm) | Bulthål ø (mm) | Antal Bulthål | Bultcirkel (mm) | Navhål ø (mm) | Dubbelmontage | Ventil | Balanseringsvikter |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------------|

#### Trailerfälgar - Trailerfälgar - Trailerfälgar 19.5" & 22.5"

|              |        |        |          |          |   |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |         |                         |
|--------------|--------|--------|----------|----------|---|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|---------|-------------------------|
| 22.5 x 11.75 | 812520 | 812527 | 812522DB | -        | - | 21.0 | 4750 | 0   | - | 21.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 812510 | 812517 | 812512DB | -        | - | 21.0 | 4750 | 0   | - | 21.0 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 810560 | 810567 | 810562DB | -        | - | 24.6 | 5000 | 0   | - | 24.1 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 818560 | 818567 | 818561DB | 818560DF | - | 24.8 | 5000 | 120 | - | 25.3 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 54MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 818550 | 818557 | 818551DB | -        | - | 24.8 | 5000 | 120 | - | 25.3 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 54MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 812560 | 812567 | 812562DB | -        | - | 25.0 | 5000 | 45  | - | 25.3 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 11.75 | 812550 | 812557 | 812552DB | -        | - | 25.0 | 5000 | 45  | - | 25.3 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 22.5 x 13.00 | 835520 | 835527 | 835522DB | -        | - | 25.2 | 5500 | -14 | - | 28.0 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande / clip-on |
| 19.5 x 14.00 | -      | -      | 743402DB | -        | - | 23.6 | 4500 | 0   | - | 25.0 | 26 | 8  | 275 | 221 | nej | 40MS00N | Självhäftande           |
| 22.5 x 14.00 | -      | -      | 841512DB | -        | - | 30.7 | 5800 | 0   | - | 28.5 | 26 | 10 | 335 | 281 | nej | 40MS00N | Självhäftande           |

#### Extra breda drivaxelfälgar - Viktigt: På 2-axlade lastbilar är det obligatoriskt med TPMS (övervakningssystem för däcktryck) och ESP (elektroniskt stabilitetsprogram).

|              |        |   |          |   |   |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |          |               |
|--------------|--------|---|----------|---|---|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|----------|---------------|
| 22.5 x 17.00 | 840510 | - | 840512DB | - | - | 35.7 | 5800 | -67 | - | 28.5 | 32 | 10 | 335 | 281 | nej | 70MS07N2 | Självhäftande |
|--------------|--------|---|----------|---|---|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|----------|---------------|

För mer information eller för fler mått, kontakta  
**FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**



**ALCOA**



## ALCOA® Wheels tillbehör

| Artikelnummer   | Specifikation                                             | Förp. strl |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 48.ALCOV.SS.32  | Hjulmutterskydd ALcover® - Rostfritt stål, 32mm           | 20/220     |
| 48.ALCOV.SS.33  | Hjulmutterskydd ALcover® - Rostfritt stål, 33mm           | 20/220     |
| 48.ALCOV.CP.20  | Hjulmutterskydd ALcover® - Kromad plast, 32/33mm          | 20/220     |
| 48.ALGRIP       | ALgrip® - Monteringsverktyg till hjulmutterskydd ALcover® | 1          |
| 48.INSM.20      | Täckbricka för hjulmutter M20                             | 16         |
| 48.INSM.22      | Täckbricka för hjulmutter M22                             | 20         |
| 48.DIS.013.000  | Discmate® - Distansbricka mellan fälg & nav - 10/335 26mm | 10         |
| 48.DIS.014.000  | Discmate® - Distansbricka mellan fälg & nav - 10/275 22mm | 10         |
| 48.DIS.018.000  | Discmate® - Distansbricka mellan fälg & nav - 10/335 32mm | 10         |
| 48.HUB.GR.001   | HUBgrease® - Navfett för montering av ALCOA-fälgar 1kg    | 8          |
| 48.VALVE.GR.001 | VALVEgrease® - Ventilfett 1kg                             | 8          |



## ALCOA® Wheels ventiler



| Artikelnummer  | Specifikation                           | Förp. strl |
|----------------|-----------------------------------------|------------|
| 48.60.MS.00.N  | Ventil Rak - Nickelpläterad, 60mm       | 10         |
| 48.40.MS.00.N  | Ventil Rak - Nickelpläterad, 40mm       | 10         |
| 48.54.MS.00.N  | Ventil Rak - Nickelpläterad, 54mm       | 10         |
| 48.83.MS.00.N  | Ventil Rak - Nickelpläterad, 83mm       | 10         |
| 48.85          | Ventilförlängare - Nickelpläterad, 20mm | 10         |
| 48.09070       | Ventilförlängare - Plast, 54mm          | 10         |
| 48.09150       | Ventilförlängare - Plast 150mm          | 10         |
| 48.70.MS.07.N2 | Ventil 7° Vinkel - Nickelpläterad       | 10         |
| 48.70.MS.27.N  | Ventil 27° Vinkel - Nickelpläterad      | 10         |
| 48.70.MS.45.N2 | Ventil 45° Vinkel - Nickelpläterad      | 10         |
| 48.70.MS.60.N  | Ventil 60° Vinkel - Nickelpläterad      | 10         |



**Före montering av ALCOA® Wheels, slå upp i ALCOA® Wheels servicemanual för fälgar.**

**Dura-Bright®** är en patenterad ytbehandling som tränger in i aluminiumet, detta medger enkel rengöring med tvål och vatten.

**Dura-Flange®** fälgar har en unik processbehandling som ger ett skyddande hölje mot fälghornsslitage.

## ALCOA® Wheels bultar och muttrar

| Artikelnummer | Specifikation                   | Dubbel-/Singelmontage | Bulthål (mm) | Förp. strl |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 48.542026G    | M18 x1,5 Kort (Utan täckbricka) | För Singelmontage     | 26           | 36         |
| 48.542126G    | M18 x1,5 Lång (Utan täckbricka) | För Dubbelmontage     | 26           | 36         |
| 48.614230G    | M20 x 1,5 Kort                  | För Singelmontage     | 30           | 48         |
| 48.614330G    | M20 x 1,5 Lång                  | För Dubbelmontage     | 30           | 48         |
| 48.687632G    | M22 x1,5 Kort                   | För Singelmontage     | 32           | 60         |
| 48.687732G    | M22 x1,5 Lång                   | För Dubbelmontage     | 32           | 60         |
| 48.687832G    | 7/8" Kort Volvo 14 UNF          | För Singelmontage     | 32           | 60         |
| 48.687932G    | 7/8" Lång Volvo 14 UNF          | För Dubbelmontage     | 32           | 60         |
| 48.688032G    | 7/8" Kort Scania 11 BSF         | För Singelmontage     | 32           | 60         |
| 48.688132G    | 7/8" Lång Scania 11 BSF         | För Dubbelmontage     | 32           | 60         |



## Tillbehör fälgar och hjul

### FOMA hjulmuttrar



| Artikelnummer      | Specifikation                       | Dubbel-/Singelmontage | Hexagon (mm) | Bulthål (mm) | Förp. strl |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 40.02.221531533.SD | M22 x 1,5 NV33 KORT, STYRNING 15mm  | För Singelmontage     | 33           | 32           | 100        |
| 40.22.1531533.DD   | M22 x1,5 NV33 LÅNG, LÅNG HALS D31,6 | För Dubbelmontage     | 33           | 32           | 64         |



### FOMA tillbehör

| Artikelnummer  | Beskrivning          | Specifikation | Hexagon (mm) | Höjd (mm) | Botten Ø (mm) | Förp. strl |
|----------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 40.02.22226319 | CENTRERINGSRING 26mm | TILL ALCOA    | -            | -         | -             | 10         |

# ALCOA® Wheels rengöring



| Artikelnummer    | Specifikation                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 48.ALC.1         | ALclean - Rengöringsmedel för Alcoa-fälgar (Ej för Dura-bright®) 1l  |
| 48.ALC.005       | ALclean - Rengöringsmedel för Alcoa-fälgar (Ej för Dura-bright®) 5l  |
| 48.ALC.025       | ALclean - Rengöringsmedel för Alcoa-fälgar (Ej för Dura-bright®) 25l |
| 48.ALKIT4*       | ALkit4 - Rengöringsset för Alcoa-fälgar (Ej för Dura-bright®)        |
| 48.DBWW.001.SFD  | Rengöringsset för Dura-bright® (1l rengöringsmedel + 1 st ALbrush®)  |
| 48.DBWW.005.SFD  | Rengöringsmedel för Dura-bright® 5l                                  |
| 48.DBWW.025.SFD  | Rengöringsmedel för Dura-bright® 25l                                 |
| 48.ALP.2000.SFD  | Polermedel för Alcoa-fälgar, 200g                                    |
| 48.ALF.001       | ALfinish® - Polerverktyg                                             |
| 48.ALB.002       | ALbrush® - Rengöringsborste för Alcoa-fälgar                         |
| 48.3M.DISC.50080 | Roloc™ borste - 50mm P080 Medium, Gul                                |
| 48.3M.DISC.50120 | Roloc™ borste - 50mm P120 Mjuk, Vit                                  |
| 48.3M.DISC.25050 | Roloc™ borste - 25mm P050 Hård, Grön                                 |
| 48.3M.DISC.25080 | Roloc™ borste - 25mm P080 Medium, Gul                                |
| 48.3M.PAD.25     | Roloc™ slipprondell - 25mm                                           |
| 48.3M.PAD.50     | Roloc™ slipprondell - 50m                                            |



## \*ALkit3 set innehåller

- > 1l ALclean®
- > 1st ALbrush®
- > 1 tub ALpolish®
- > Bruksanvisning



# Nya **ULTRAGRIP MAX** – serien tar dig framåt, genom hela vintern

Tack vare sin innovativa IntelliMax Block Technology och IntelliMax Edge Technology erbjuder det nya ULTRA GRIP MAX-sortimentet enastående snögreppsprestanda under däckets hela livslängd samt lägre bränsleförbrukning, så att du kan köra hela vintern.

Det nya ULTRA GRIP MAX-sortimentet har upp till 40% bättre grepp på snö och is jämfört med föregångaren, när däcket är halvslitet.\*

## **ULTRA GRIP MAX S**

Det nya styrdäcket ULTRA GRIP MAX S ger en utmärkt kurvstabilitet och optimal bromsprestanda på snö och is, för att du ska klara av de allra tuffaste vinterväglagen.

Tack vare ULTRA GRIP MAX Technology är ULTRA GRIP MAXS det bästa valet för åkerier som söker vinterprestanda under hela däckets livslängd.

## **ULTRA GRIP MAX D**

Det nya ULTRA GRIP MAX D-drivdäcket ger väggrepp på snö och is under hela däckets livslängd så att du kan köra på vinterväglag på en nivå som motsvarar 3PMSF-märkningens krav när däcken är 50 % slitna.

Tack vare Goodyears ULTRA GRIP MAX Technology är ULTRA GRIP MAX D det bästa valet för åkerier som söker en lösning för extrema vinterförhållanden.

## **ULTRA GRIP MAX T**

Det nya ULTRA GRIP MAX T-trailerdäcket ger utmärkt sidostabilitet och grepp på snö, för att du ska klara av de allra tuffaste vinterväglagen.

ULTRA GRIP MAX T är det bästa valet för åkerier som söker en vinterlösning för sina trailers.



För mer information kontakta  
**FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**

\* Jämförande tester utförda av Goodyear GIC\*L på storlek 315/80R22.5 visar att Goodyears nya däck ULTRA GRIP MAX S och D förbättrar snöväggreppet med upp till 30% respektive 40% jämfört med Goodyear-däcket ULTRA GRIP WTS och WTD. Faktiska resultat kan variera beroende på, men inte begränsat till, väg- och väderförhållanden, däckstorlek, lufttryck i däcken och fordonsunderhåll.





## Milslukaren

När andra däck har givit upp rullar KMAX GEN-2 bara vidare. Den slitåliga gummiblandningen och IntelliMax Rib-tekniken skapar ett styvare, hårdare däck som ger dig fler kilometer för pengarna och grepp under alla årstider.

Djupa sajpningar ned till 2/3 av hela mönsterdjupet skapar extra kanter som ger brett i vägbanan under hela livslängden. Korta bromssträckor och förbättrat våtgrepp under däckets hela livslängd.

IntelliMax spårbladsutförande: Den droppformade bottenbladkonstruktionen ger bättre mönstermotstånd vid arbete som ger hög skrubbing. Robust slitbaneutformning för lång hållbarhet på underlag med högt slitage.

Mönstersammansättning för trygg och säker körning ger motstånd mot slitage och god bränsleeffektivitet i kombination med utmärkt motståndskraft mot slitage och sidoskrubbing.

- **Förbättrad stomme och förfinat fotavtryck** - Förbättrade miljalsprestanda
- **Innovativ gummiblandning** - Bränslebesparingspotential
- **Större slitbanevolym** - Utmärkt kilometerpotential
- **Mönsterutformning som förhindrar att stenar fastnar i däcken** - Resistent mot mönstersprickor
- **Förbättrade kantlameller** - Utmärkt bromsförmåga på blöta underlag


För mer information kontakta  
**FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**



# Hestal lösningar för lastning



## SolidMaster® lämlåssystem

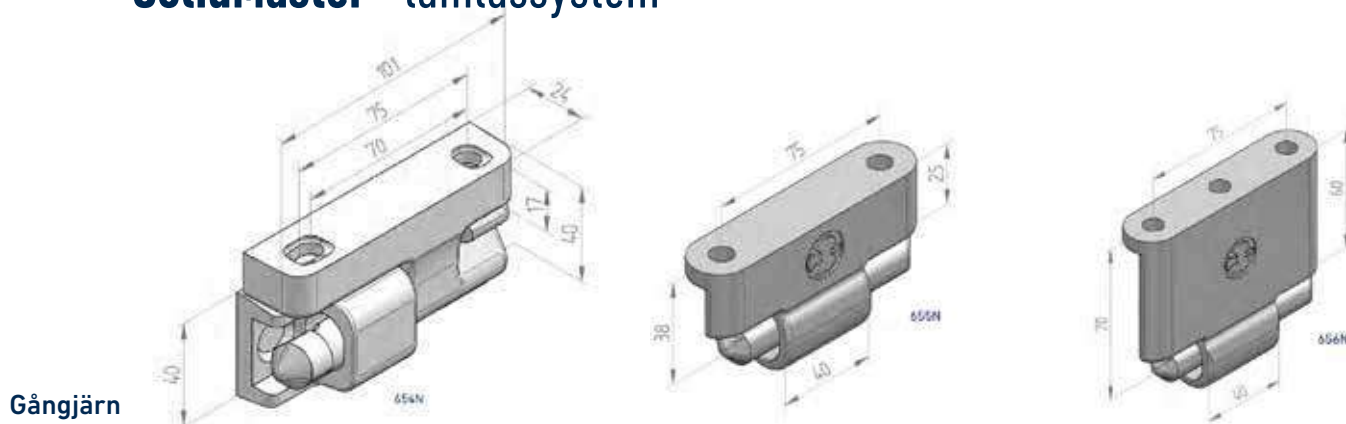


Gångjärn

| Typ                               | Modell    | Beskrivning                        | Hestal artikelnummer | Vikt (kg) |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Gångjärn<br>654 N / 655 N / 656 N | 6540N     | GÅNGJÄRN LAGERDEL 6540N            | 6.510.409.99         | 0,30      |
|                                   | 65400N    | GÅNGJÄRN LAGERDEL 65400N           | 6.510.418.99         | 0,30      |
|                                   | 6541N     | GÅNGJÄRN BULTDEL 6541N FZ          | 6.510.410.99         | 0,34      |
|                                   | 6541N     | GÅNGJÄRN BULTDEL 6541N FZ          | 6.510.419.99         | 0,33      |
|                                   | 6550N     | GÅNGJÄRN BULTDEL HÖ 6550N          | 6.511.355.99         | 0,25      |
|                                   | 6550N     | GÅNGJÄRN BULTDEL VÅ 6550N          | 6.511.356.99         | 0,25      |
|                                   | 6552N     | GÅNGJÄRN LAGERDEL 6552N            | 6.510.354.99         | 0,36      |
|                                   | 6552N M12 | GÅNGJÄRN LAGERDEL 6552N M12        | 6.510.363.99         | 0,35      |
|                                   | 6561N M12 | GÅNGJÄRN LAGERDEL 6561N M12        | 6.510.430.99         | 0,49      |
|                                   | 6561N     | GÅNGJÄRN LAGERDEL 6561N Oborrad FZ | 6.510.429.99         | 0,51      |


# SolidMaster® stolpsystem

| Typ                   | Höjd [mm] | Beskrivning            | CTL Lackering        | microZINQ® Ytbehandling |
|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|                       |           |                        | Hestal artikelnummer | Hestal artikelnummer    |
| Mittstolpe 802M/802MS | 400       | 802M SolidMaster 400   | 6.080.539.00         | 6.080.813.00            |
|                       | 500       | 802M SolidMaster 500   | 6.080.461.00         | 6.080.816.00            |
|                       |           | 802MS SolidMaster 500  | 6.080.463.00         | 6.080.819.00            |
|                       | 600       | 802M SolidMaster 600   | 6.080.465.00         | 6.080.822.00            |
|                       |           | 802MS SolidMaster 600  | 6.080.467.00         | 6.080.825.00            |
|                       | 800       | 802M SolidMaster 800   | 6.080.469.00         | 6.080.828.00            |
|                       |           | 802MS SolidMaster 800  | 6.080.471.00         | 6.080.831.00            |
|                       | 1 000     | 802M SolidMaster 1.000 | 6.080.473.00         | 6.080.834.00            |

## Mittstolpe 802M / 802 MS

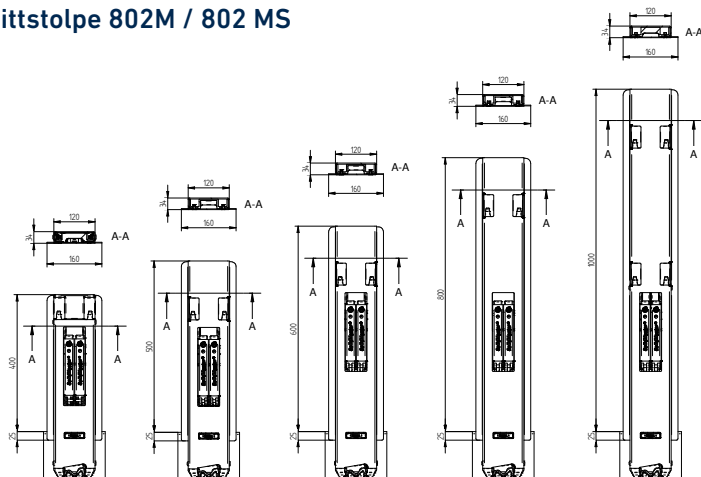

## Bakre stolpe 802H / 802HS

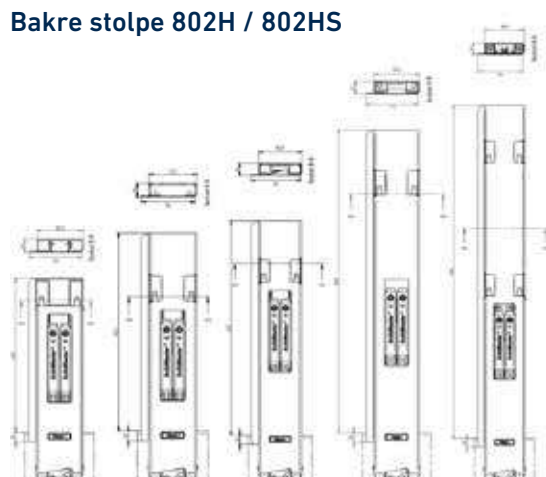


| Typ                     | Höjd [mm] | Beskrivning                    | CTL Lackering        | microZINQ® Ytbehandling |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                         |           |                                | Hestal artikelnummer | Hestal artikelnummer    |
| Bakre stolpe 802H/802HS | 400       | 802H SolidMaster 400 Vänster   | 6.080.552.00         | 6.080.814.00            |
|                         |           | 802H SolidMaster 400 Höger     | 6.080.553.00         | 6.080.815.00            |
|                         | 500       | 802H SolidMaster 500 Vänster   | 6.080.486.00         | 6.080.817.00            |
|                         |           | 802H SolidMaster 500 Höger     | 6.080.487.00         | 6.080.818.00            |
|                         |           | 802HS SolidMaster 500 Vänster  | 6.080.490.00         | 6.080.820.00            |
|                         |           | 802HS SolidMaster 500 Höger    | 6.080.491.00         | 6.080.821.00            |
|                         | 600       | 802H SolidMaster 600 Vänster   | 6.080.494.00         | 6.080.823.00            |
|                         |           | 802H SolidMaster 600 Höger     | 6.080.495.00         | 6.080.824.00            |
|                         |           | 802HS SolidMaster 600 Vänster  | 6.080.498.00         | 6.080.826.00            |
|                         |           | 802HS SolidMaster 600 Höger    | 6.080.499.00         | 6.080.827.00            |
|                         | 800       | 802H SolidMaster 800 Vänster   | 6.080.502.00         | 6.080.829.00            |
|                         |           | 802H SolidMaster 800 Höger     | 6.080.503.00         | 6.080.830.00            |
|                         |           | 802HS SolidMaster 800 Vänster  | 6.080.506.00         | 6.080.832.00            |
|                         |           | 802HS SolidMaster 800 Höger    | 6.080.507.00         | 6.080.833.00            |
|                         | 1 000     | 802H SolidMaster 1.000 Vänster | 6.080.510.00         | 6.080.835.00            |
|                         |           | 802H SolidMaster 1.000 Höger   | 6.080.511.00         | 6.080.836.00            |

| Typ              | Höjd [mm] | Beskrivning                    | KTL Lackering        | microZINQ® Ytbehandling |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |           |                                | Hestal artikelnummer | Hestal artikelnummer    |
| Frontstolpe 802P | 400       | 802P SolidMaster 400 Vänster   | 6.080.574.00         | 6.080.902.00            |
|                  |           | 802P SolidMaster 400 Höger     | 6.080.575.00         | 6.080.903.00            |
|                  | 500       | 802P SolidMaster 500 Vänster   | 6.080.518.00         | 6.080.904.00            |
|                  |           | 802P SolidMaster 500 Höger     | 6.080.519.00         | 6.080.905.00            |
|                  | 600       | 802P SolidMaster 600 Vänster   | 6.080.516.00         | 6.080.906.00            |
|                  |           | 802P SolidMaster 600 Höger     | 6.080.517.00         | 6.080.907.00            |
|                  | 800       | 802P SolidMaster 800 Vänster   | 6.080.520.00         | 6.080.908.00            |
|                  |           | 802P SolidMaster 800 Höger     | 6.080.521.00         | 6.080.909.00            |
|                  | 1 000     | 802P SolidMaster 1.000 Vänster | 6.080.524.00         | 6.080.910.00            |
|                  |           | 802P SolidMaster 1.000 Höger   | 6.080.525.00         | 6.080.911.00            |

## Frontstolpe 802P

## Hörnstolpe 802R

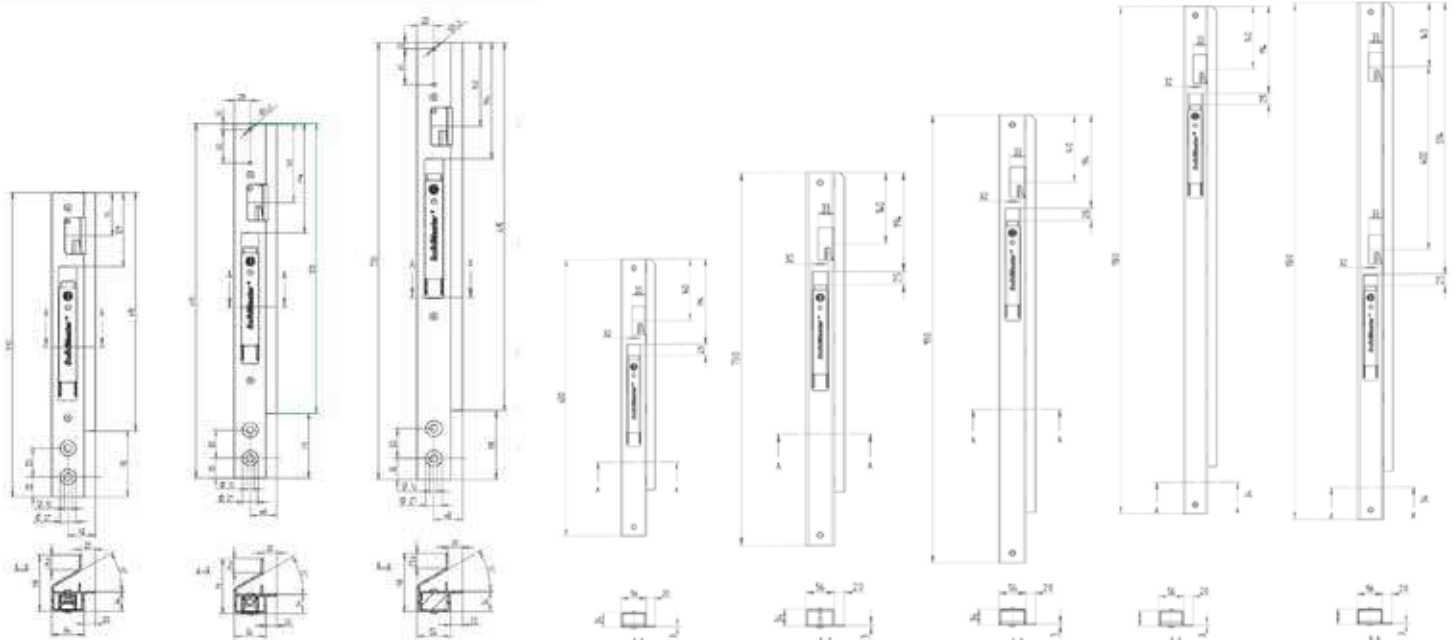


| Typ             | Höjd [mm] | Beskrivning                   | KTL Lackering        | microZINQ® Ytbehandling |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 |           |                               | Hestal artikelnummer | Hestal artikelnummer    |
| Hörnstolpe 802R | 500       | 802R SolidMaster 500 Vänster  | 6.080.526.00         | 6.080.922.00            |
|                 |           | 802R SolidMaster 500 Höger    | 6.080.527.00         | 6.080.923.00            |
|                 | 600       | 802R SolidMaster 600 Vänster  | 6.080.528.00         | 6.080.924.00            |
|                 |           | 802R SolidMaster 600 Höger    | 6.080.529.00         | 6.080.925.00            |
|                 | 800       | 802R SolidMaster 800 Vänster  | 6.080.530.00         | 6.080.926.00            |
|                 |           | 802R SolidMaster 800 Höger    | 6.080.531.00         | 6.080.927.00            |
|                 | 1 000     | 802R SolidMaster 1.00 Vänster | 6.080.534.00         | 6.080.928.00            |
|                 |           | 802R SolidMaster 1.000 Höger  | 6.080.535.00         | 6.080.929.00            |

## SolidMaster® Snap 25 profiler


| Typ                    | Position | Beskrivning                          | Hestal artikelnummer | Vikt (kg/m) |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| Snap 25<br>Topp-profil | 1        | TOPP-PROFIL 50 MM                    | 6.600.001.13         | 1,050       |
|                        | 2        | TOPP-PROFIL 100 MM                   | 6.600.001.14         | 1,548       |
|                        | 3        | TOPP-PROFIL 150 MM                   | 6.600.001.15         | 2,046       |
|                        | 4        | TOPP-PROFIL 200 MM                   | 6.600.001.16         | 2,654       |
|                        | 5        | TOPP-PROFIL 200 MM FÖR SURRNINGSKENA | 6.600.001.40         | 2,519       |
|                        | 6        | TOPP-PROFIL 100 MM FÖR SANDWICHVÄGG  | 6.600.001.36         | 1,777       |

### Topp-profil

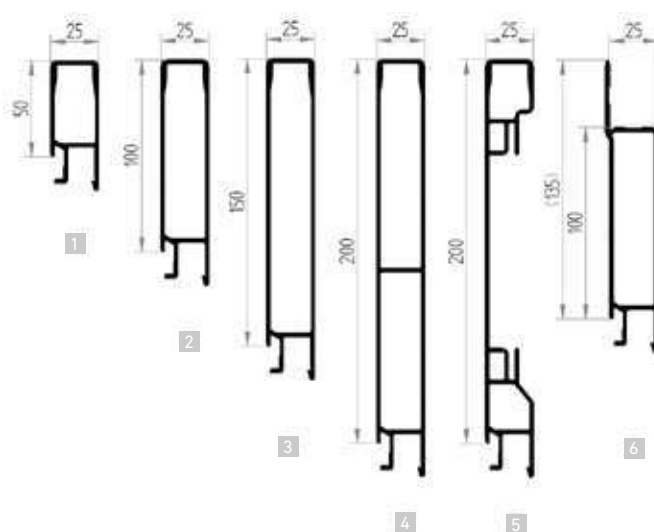


| Typ                    | Position | Beskrivning                                 | Hestal artikelnummer | Vikt (kg/m) |
|------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Snap 25<br>Mitt-profil | 1        | MITT-PROFIL 100 MM                          | 6.600.001.06         | 1,525       |
|                        | 2        | MITT-PROFIL 200 MM, FÄSTE FÖR FÄLLBART STEG | 6.600.001.11         | 2,996       |
|                        | 3        | FÄLLBART STEG                               | 6.600.001.12         | 2,570       |
|                        | 4        | MITT-PROFIL 200 MM,                         | 6.600.001.38         | 2,878       |
|                        | 5        | MITT-PROFIL 200 MM, FÖR SURRNINGSSKENA      | 6.600.001.39         | 2,377       |
|                        | 6        | MITT-PROFIL 200 MM                          | 6.600.001.08         | 2,625       |
|                        | 7        | MITT-PROFIL 300 MM                          | 6.600.001.24         | 3,743       |

### Mitt-profil

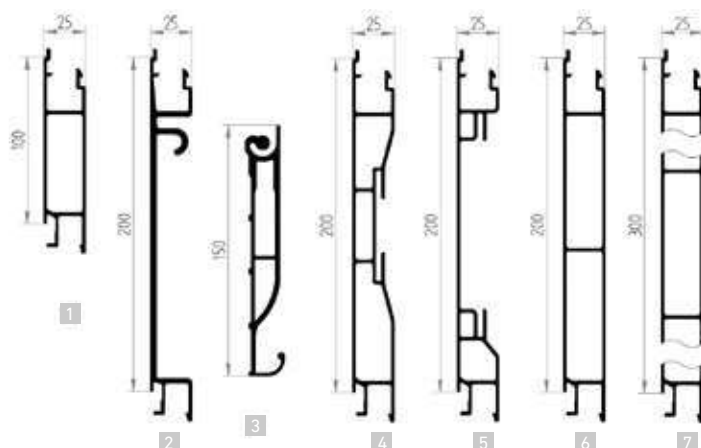

| Typ                      | Position | Beskrivning                                 | Hestal artikelnummer | Vikt (kg/m) |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Snap 25<br>Botten-profil | 1        | BOTTEN-PROFIL 200 MM, MED DROPLIST          | 6.600.001.03         | 2,816       |
|                          | 2        | BOTTEN-PROFIL 200 MM, FÖR TÄTNING           | 6.600.001.05         | 2,791       |
|                          | 3        | BOTTEN-PROFIL 200 MM, ÖVERLIGGANDE          | 6.600.001.35         | 3,977       |
|                          | 4        | BOTTEN-PROFIL 200 MM, SLÄT UNDERSIDA        | 6.600.001.37         | 2,544       |
|                          | 5        | BOTTEN-PROFIL 350 MM, FÖR RAMP, FÖR TÄTNING | 6.600.001.27         | 2,377       |

### Botten-profil

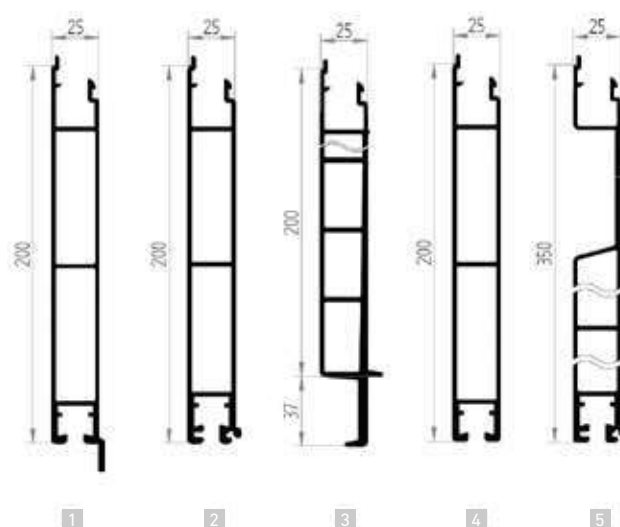


**SolidMaster-systemet**® är modulärt vilket gör att lämmarna kan anpassas till just ert användningsområde. De byggs samman av topp- mellan- och bottenprofiler som tillsammans bildar en passande lämsida tillsammans med gångjärn och lås efter just era behov. Kontakta FORDONSMATERIEL AB så hjälper vi dig hitta din lösning.





# Tillbehör SolidMaster®

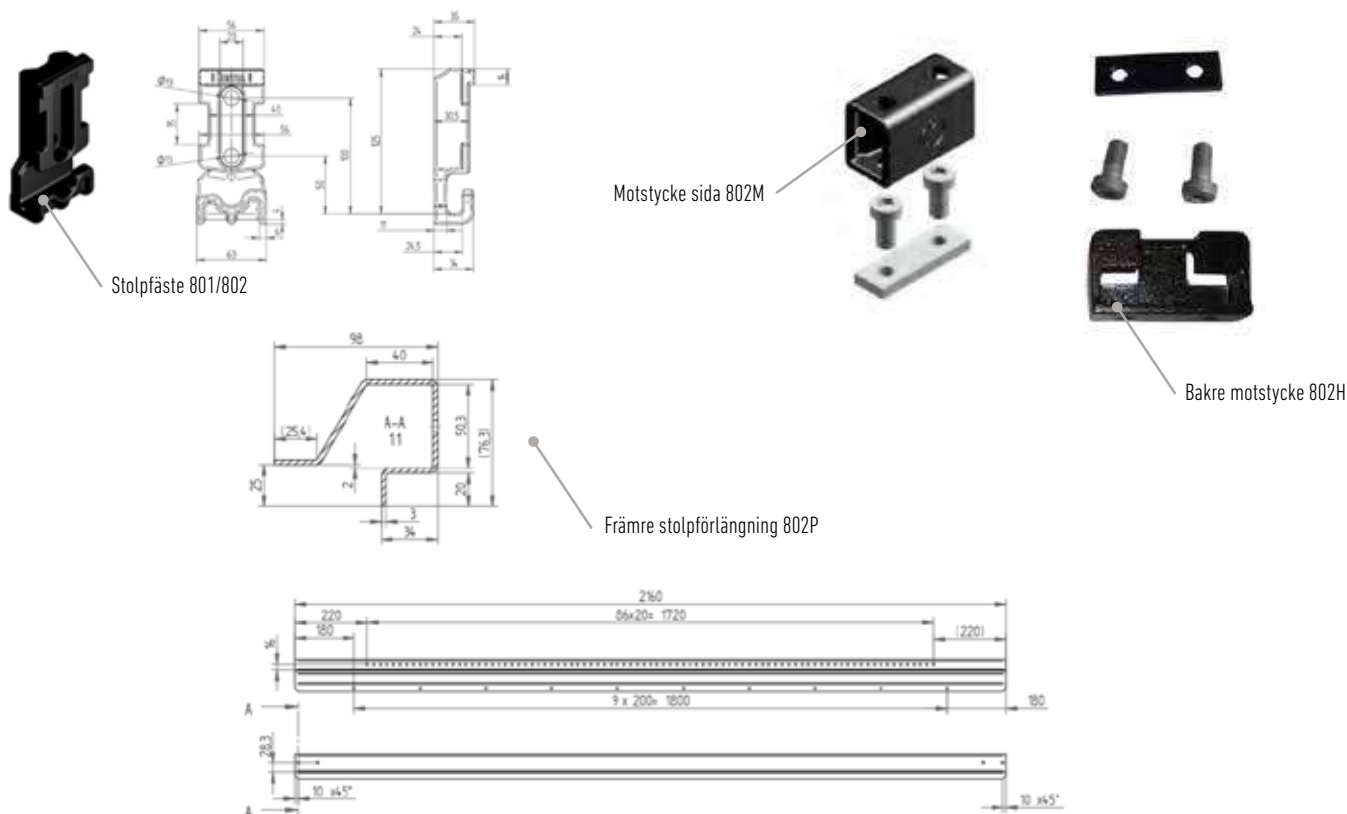


|           |                                                      | KTL Lackering        | microZINQ® Ytbehandling             |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Typ       | Beskrivning                                          | Hestal artikelnummer | Hestal artikelnummer                |
| Tillbehör | 801/802 Stolpfäste M12                               | 6.090.201.99         | 6.090.291.99                        |
|           |                                                      |                      |                                     |
|           | 802P Främre stolpförlängning 2.160                   | 6.090.211.01         | 6.090.211.03                        |
|           |                                                      |                      | Galvaniserad och Thickfilmbehandlad |
|           | 802M Motstycke sida                                  | 6.071.156.99         | 6.071.177.99                        |
|           | 802M Motstycke sida med gängad fästplatta och skruv  | 6.850.054.00         | 6.850.078.00                        |
|           | 802H Bakre motstycke                                 | 6.071.164.99         | 6.071.178.99                        |
|           | 802H Bakre motstycke med gängad fästplatta och skruv | 6.850.055.00         | 6.850.079.00                        |



## Hestal lås

| Artikelnummer   | Typ    | Beskrivning                             | Vikt (kg) | Bild |
|-----------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------|
| 63.6.040.079.00 | 6022   | LÄMLÅS HÖ TYP 6022 FÖRZ                 | 1,05      | 1    |
| 63.6.040.080.00 | 6022   | LÄMLÅS VÄ TYP 6022 FÖRZ                 | 1,05      | 1    |
| 63.6.020.14200  | 6121N  | FLAKLÅS HÖ TYP 6121N                    | 0,72      | 2    |
| 63.6.020.14300  | 6121N  | FLAKLÅS VÄ TYP 6121N                    | 0,72      | 2    |
| 63.6.011.059.99 | 607/1  | LÅSÖGLA T. 6121N FÖRZ                   | 0,24      | 3    |
| 63.6.020.167.00 | 603    | FLAKLÅS HÖ TYP 603                      | 0,75      | 4    |
| 63.6.020.168.00 | 603    | FLAKLÅS VÄ TYP 603                      | 0,75      | 4    |
| 63.6.030.089.99 | 6030   | MOTHÅLL HÖ TYP 6030 ELFÖRZ              | 0,4       | 5    |
| 63.6.030.090.99 | 6030   | MOTHÅLL VÄ TYP 6030 ELFÖRZ              | 0,4       | 5    |
| 63.6.030.075.99 | 6044 S | LÅSHAKE TYP S                           | 0,1       | 6    |
| 63.6.020.390.99 | 6043N  | EXCENTERLÅS TYP 6043N FÖRZ MED SÅKRING  | 0,945     | 7    |
| 63.6.020.120.00 | 6043N  | EXCENTERLÅS TYP 6043N FÖRZ UTAN SÅKRING | 0,9       | 7    |
| 63.6.020.709.00 | 60450  | FLAKLÅS TYP 60450 FÖRZ MED ÖGLA         | 0,360     | 8    |
| 63.6.030.052.00 | 60455  | MOTHÅLL TYP 60455 FÖRZ                  | 0,06      | 9    |
| 63.6.020.124.00 | 664N   | TIPPLÅS RAKT KPL TYP 664N               | 0,91      | 10   |
| 63.6.031.07800  | 6640N  | LÅSBULT 6640N TILL 664N                 | 0,3       | 11   |

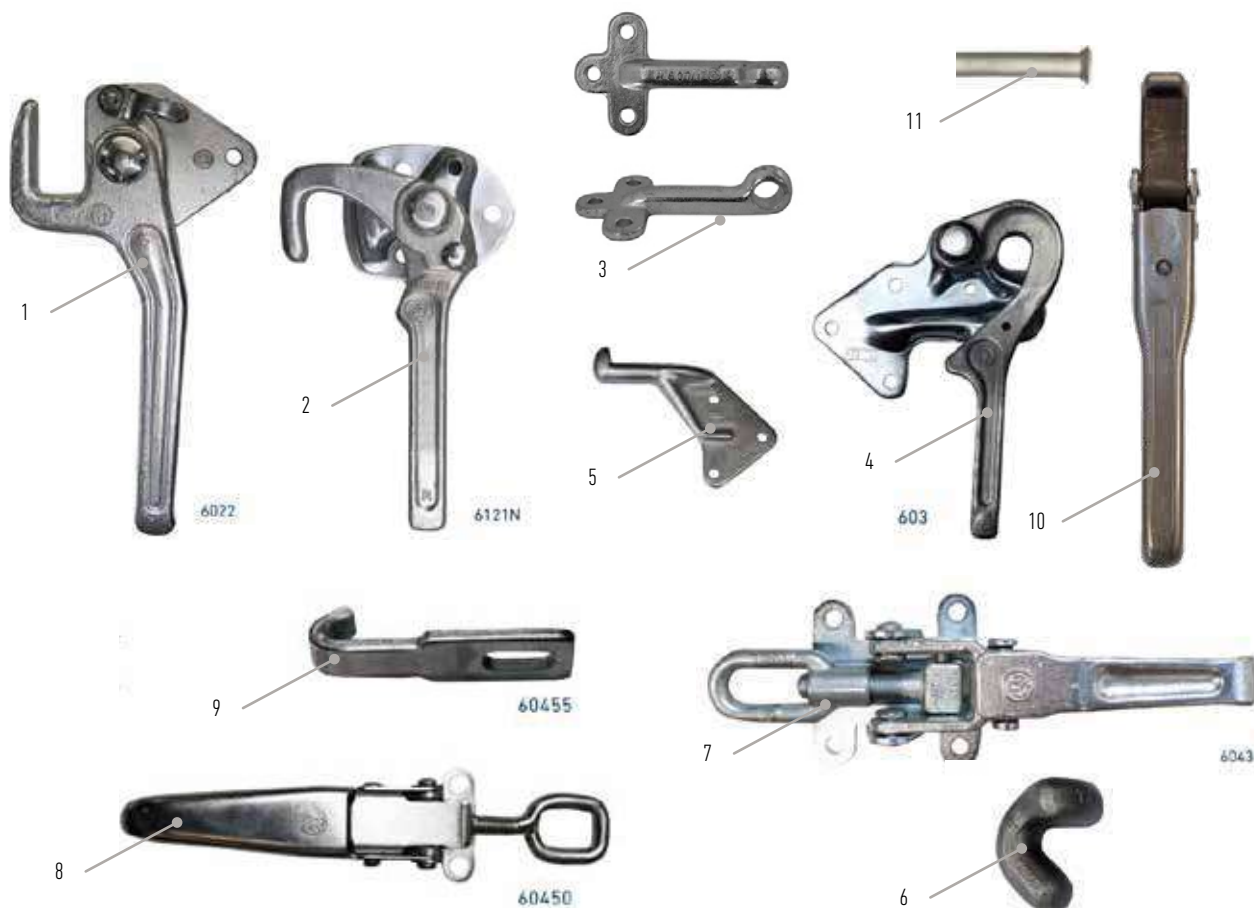

Ytterligare varianter än de ovan avbildade finns tillgängliga, exempelvis i obehandlat utförande för svetsning. Kontakta FOMA sälj på 0431 - 45 88 00 för mer information.

# Stångregellås LockMaster®



890.16



895.10



890.27




NSE

| Typ                   | Beskrivning                  | Hestal artikelnummer | Vikt (kg) |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| LOCKMASTER 890.16 N   | ROSTFRITT, KOMPLETT UTAN LÅS | 6.141.791.00         | 1,705     |
| LOCKMASTER 890.27 A   | ROSTFRITT, KOMPLETT UTAN LÅS | 6.141.776.00         | 3,841     |
| LOCKMASTER 890.27 N   | ROSTFRITT, KOMPLETT MED LÅS  | 6.141.789.00         | 3,939     |
| LOCKMASTER 891.16     | ROSTFRITT, KOMPLETT UTAN LÅS | 6.100.212.00         | 2,159     |
| LOCKMASTER 891.20     | ROSTFRITT, KOMPLETT UTAN LÅS | 6.100.215.00         | 2,5       |
| HINGEMASTER 895.10    | ROSTFRITT, KOMPLETT          | 6.510.627.00         | 1,352     |
| LOCKMASTER NSE 890.27 | ROSTFRITT, KOMPLETT UTAN LÅS | 6.141.790.00         | 4,329     |

OBS! Stångreglar (Ø16mm / Ø 26,9mm) ingår inte i stångregellåssatserna. Ytterligare kombinationer än de ovan finns tillgängliga. Kontakta FOMA sälj på 0431- 45 88 00 för mer information.


## CargoMaster® spännbandslyft

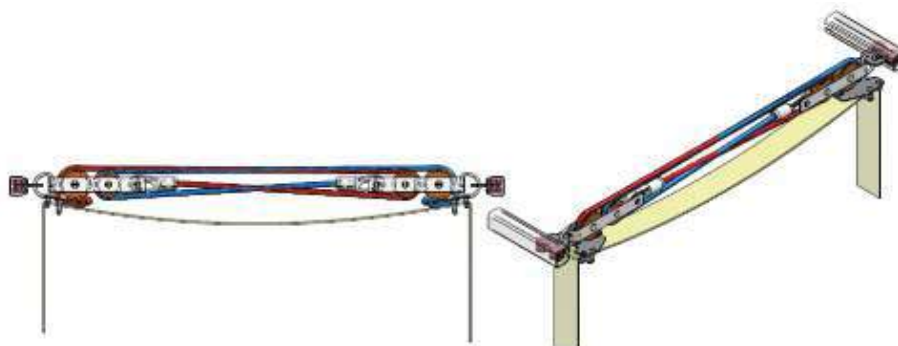

| Typ | Infästning  | Bild | Kapell | Skåp |
|-----|-------------|------|--------|------|
| 501 | Fästband    | 1    |        | ✓    |
| 501 | Slangklämma | 2    | ✓      |      |
| 502 | Glidskena   | 3    | ✓ *    |      |

\* Vid eftermontering är kontroll av takskenan är nödvändig för att säkerställa att Glidskenan kan fästas.

| Artikelnummer   | Typ | Infästning  | Beskrivning                                                                                                      |
|-----------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.1.000.320.00 | 501 | Fästband    | <b>Litet all-in paket 501</b> - 6 spännbandslyftar och fästband                                                  |
| 63.1.000.321.00 | 501 | Fästband    | <b>Stort all-in paket 501</b> - 12 spännbandslyftar och fästband                                                 |
| 63.1.000.323.00 | 501 | Slangklämma | <b>Litet all-in paket 501</b> - 6 spännbandslyftar och slangklämmor                                              |
| 63.1.000.324.00 | 501 | Slangklämma | <b>Stort all-in paket 501</b> - 12 spännbandslyftar och slangklämmor                                             |
| 63.1.000.310.00 | 502 | Glidskena   | <b>1 x spännbandslyft</b> - inkluderar glidhjul och dragrep (ej infästningsmateriel)                             |
| 63.1.000.317.00 | 502 | Glidskena   | <b>Litet spännbandslyftpaket</b> - 6 spännbandslyftar, inkluderar glidhjul och dragrep (ej infästningsmateriel)  |
| 63.1.000.318.00 | 502 | Glidskena   | <b>Stort spännbandslyftpaket</b> - 12 spännbandslyftar, inkluderar glidhjul och dragrep (ej infästningsmateriel) |
| 63.1.000.315.00 | 502 | Glidskena   | <b>Litet all-in paket 502</b> - 6 spännbandslyftar, 7m glidskena och infästningsmaterial                         |
| 63.1.000.316.00 | 502 | Glidskena   | <b>Stort all-in paket 502</b> - 12 spännbandslyftar, 14m glidskena och infästningsmaterial                       |
| 63.1.000.310.28 | -   | Tillbehör   | Skyddsvinklar för ömtåligt gods                                                                                  |

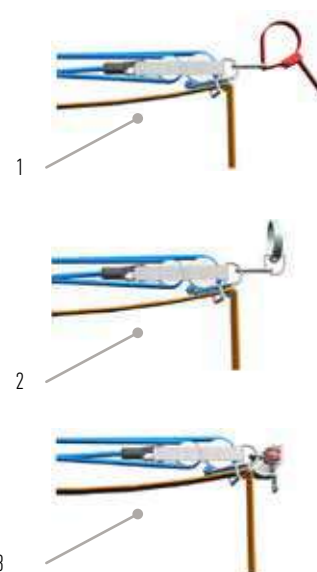




# Med iGurt från BPW har du nu kontroll över din last, hela vägen!

Det smarta lastsäkringssystemet visar spänningskrafterna på skärmen under spänningsprocessen, så att spännbanden enkelt kan fästas korrekt.

Rätt förspänningskraft övervakas kontinuerligt under körning. Om ett av spännbanden lossnar skickar iGurt ett varningsmeddelande till appen på förarens smartphone eller surfplatta.

På detta sätt kan du transportera känsliga varor på ett mer tillförlitligt och säkert sätt och dra nytta av mindre skador på grund av alltför tät surring eller tippning av lasten.

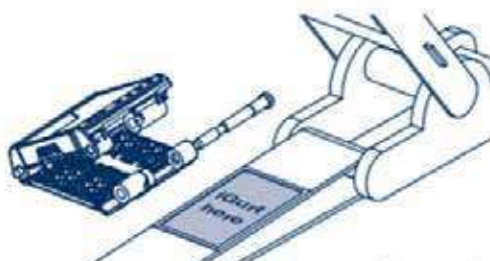

Appen visar förspänningen i DaN. ex. 750 DaN (= ca 750 kg)

## iGurt

- 7,5 m gult spännband
- 9,5 m gult spännband
- 50 mm bred
- Kort eller lång spärr
- iGurt-enheten synkas till appen via Bluetooth.
- Appanslutning Android – Ladda hem appen i Google play.
- Appen kan användas som en fristående app eller integreras i en Telematik lösning.
- Endast säkert med Dolezych-surrband speciellt utvecklat för iGurt.

## iGurt set:

| Beskrivning     | Ant./set nr.   | Ant./set nr.   | Ant./set nr.   | Ant./set nr.   |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 99.00.605.1.09 | 99.00.605.1.10 | 99.00.605.1.11 | 99.00.605.1.12 |
| iGurt           | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Lång spärrare   | 1              | 1              |                |                |
| Kort spärrare   |                |                | 1              | 1              |
| Spännband, 9,5m |                | 1              |                | 1              |
| Spännband, 7,5m | 1              |                | 1              |                |




# Sidmonterade underkörningsskydd

## Avbärarbalk med hörnor och tillbehör

| Artikelnummer   | Beskrivning                            | Längd (mm) | Mått H x B (mm) | Vikt (kg) | Bild |
|-----------------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------|
| 62.591.151.3500 | ALUMINIUMPROFIL AVBÄARBALK             | 3500       | 100 x 30        | 5,250     | 1    |
| 62.59.1151.6000 | ALUMINIUMPROFIL AVBÄARBALK             | 6000       | 100 x 30        | 9,216     | 1    |
| 62.580.59.1086  | HÅLLARE FÖR ALUPROFIL INKL. SKRUVSATS* | -          | -               | 0,100     | 2    |
| 62.59.1152.E500 | FRÄMRE HÖRNPROFIL                      | 500        | 100 x 30        | 0,975     | 3    |
| 62.380.56.1227  | TÄCKKÅPA TILL FRÄMRE HÖRNPROFIL        | -          | -               | 0,100     | 4    |
| 62.380.56.1226  | TÄCKKÅPA TILL ALUMIUMPROFIL            | -          | -               | 0,100     | 5    |
| 62.580.59.1167  | TYP SKYLT UNDERKÖRNINGSSKYDD           | -          | -               | 3,587     | 6    |

\* Max avstånd mellan hållare 3000mm

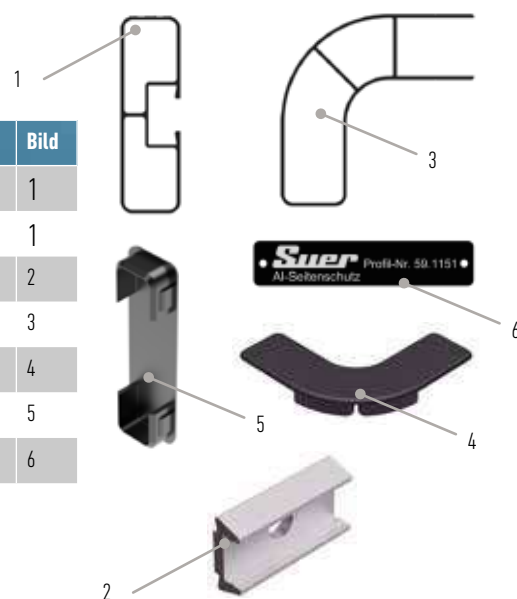

OBS! För information om upphängning och fastsättning kontakta **FOMA sälj på 0431 - 45 88 00** så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just din vagn.

# JOST vändskivor, slädar och tillbehör

## JSK 26

- › Kompakt 2" vändskiva för distributionstransport
- › Robust prägad plåtkonstruktion
- › Godkänd för tvångsstyrning

| Artikelnummer | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | WA |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|----|
| 26.D0.1000.AA | 50*          | 6           | 45        | E1 55R-01 1800    | -  |

\* D-värde 40 med styrkil

## JSK 36 DV

- › 2" Vändskiva i viktoptimerad pressad plåt
- › Kingpin styrning för korrekt positionering
- › Kan fås med Fleetmaster-handtag (23.SKE.070616416)

| Artikelnummer     | H (mm) | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | ECE-godkännande | ZL | Sensor |
|-------------------|--------|--------------|-------------|-----------|-----------------|----|--------|
| 21.36.DV.2.J      | 150    | 152          | 20          | 119       | E1 55R-01 0301  | J  | -      |
| 21.36.DV.20.C6.AA | 150    | 152          | 20          | 126       | E1 55R-01 0301  | J  | ST*    |
| 21.36.DV1.J       | 172    | 152          | 20          | 122       | E1 55R-01 0301  | J  | -      |
| 21.36.DV.31.C6.AA | 172    | 152          | 20          | 130       | E1 55R-01 0301  | J  | ST*    |
| 21.36.DV3.J       | 185    | 152          | 20          | 124       | E1 55R-01 0301  | J  | -      |
| 21.36.DV.38.C6.AA | 185    | 152          | 20          | 130       | E1 55R-01 0301  | J  | ST*    |
| 21.36.DV17.GJ     | 205    | 152          | 20          | 125       | E1 55R-01 0301  | J  | -      |
| 21.36.DV.47.C6.AA | 205    | 152          | 20          | 135       | E1 55R-01 0301  | J  | ST*    |


## Förklaring av förkortningar

### WA - Underhåll

- M - Manuell smörjning
- Z - Förberedd för central smörjning
- W - Mindre underhåll
- M,Z - Finns som både manuell- och centralsmörjning
- LT 1P - Lubetronic 1 automatsmörjning
- LT 5P - Lubetronic 5 centralsmörjning
- EV - Flashtronic

### ZL - Längd på handtag

- J - Långt handtag
- K - Kort handtag


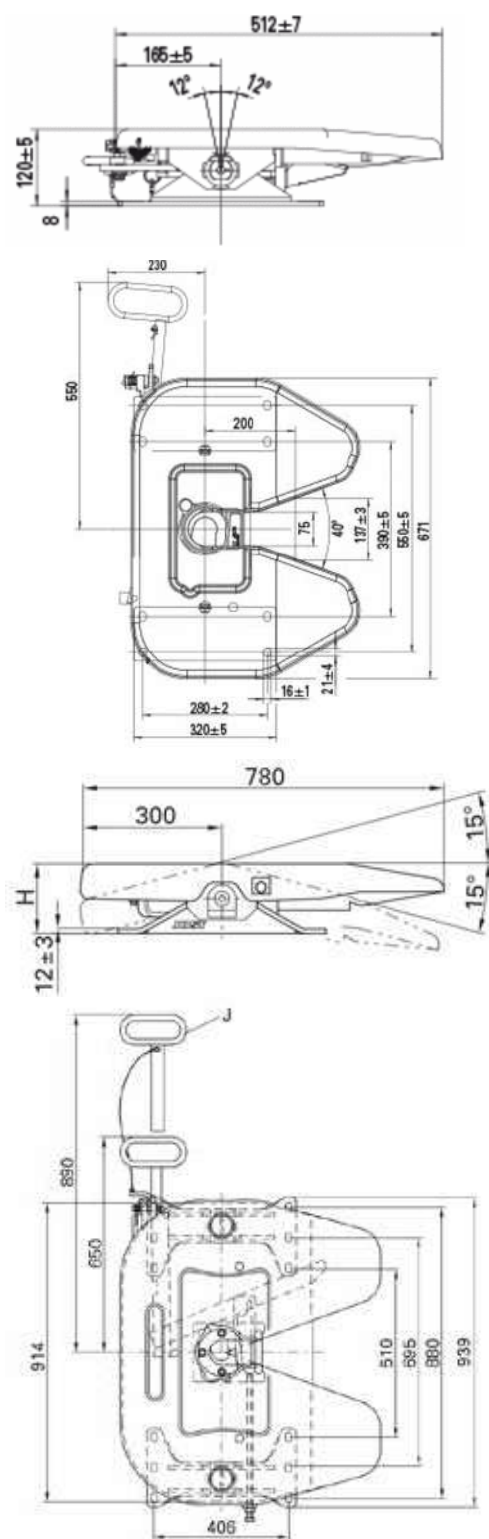


\* Sensoriska vändskivor levereras som standard som kompletta set, detta innebär att display (23.SKE.501620200) och kabelset (23.SKE.002110300) medföljer.

## JSK 37 C

- › 2" Vändskiva i robust, gjutet utförande med stötdämpande gummibussningar
- › Framtagen för användning vid dåligt väglag eller i byggtrafik och andra krävande miljöer
- › Kan fås med integrerad automatsmörjning och/eller sensorsystem som tillval



| Artikelnummer | H (mm) | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | WA | ZL | Sensor |
|---------------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------------|----|----|--------|
| 21.37.C.150.J | 150    | 152          | 20          | 149       | E1 55R-01 0116    | Z  | K  | -      |
| 21.37.C.150.J | 150    | 152          | 20          | 149       | E1 55R-01 0116    | M  | J  | -      |
| 21.37.C.185.J | 185    | 152          | 20          | 152       | E1 55R-01 0116    | Z  | K  | -      |
| 21.37.C.185.J | 185    | 152          | 20          | 152       | E1 55R-01 0116    | M  | J  | -      |
| 21.37.C.250.J | 250    | 152          | 20          | 168       | E1 55R-01 0116    | Z  | K  | -      |
| 21.37.C.250.J | 250    | 152          | 20          | 168       | E1 55R-01 0116    | M  | J  | -      |

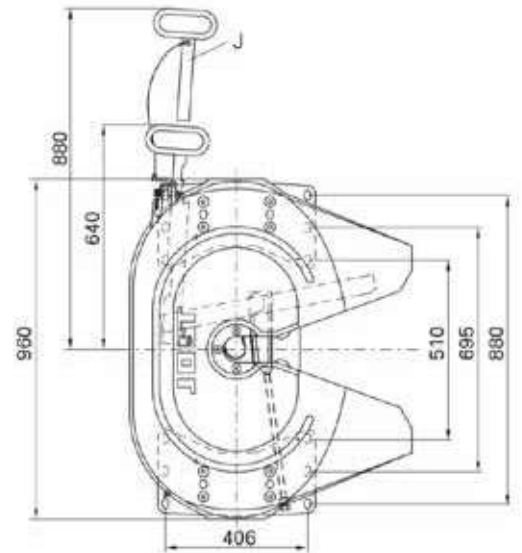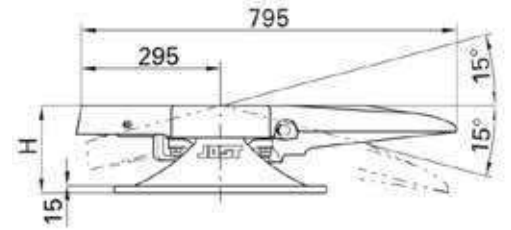

## JSK 38 C1

- › Extra kraftig Heavy Duty vändskiva med stötdämpande gummibussningar
- › Framtagen för användning vid dåligt väglag eller i byggtrafik och andra krävande miljöer
- › Går att bygga om från 2" till 3 1/2" och vice versa

| Artikelnummer     | H (mm) | Y   | D-värde (kN) | Lås    | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | WA | ZL |
|-------------------|--------|-----|--------------|--------|-------------|-----------|-------------------|----|----|
| 21.38.C.1         | 190    | 12° | 260          | 3 1/2" | 36          | 190       | E1 55R-01 0471    | M  | K  |
| 21.38.C.1.Z       | 190    | 12° | 260          | 3 1/2" | 36          | 190       | E1 55R-01 0471    | Z  | K  |
| 21.38.C0.70.16.AA | 250    | 15° | 260          | 3 1/2" | 36          | 205       | E1 55R-01 0471    | M  | K  |
| 21.38.C0.21.17.AA | 160    | 12° | 170          | 2"     | 28          | 184       | E1 55R-01 0472    | M  | K  |
| 21.38.C0.70.17.AA | 250    | 15° | 170          | 2"     | 28          | 205       | E1 55R-01 0472    | M  | J  |

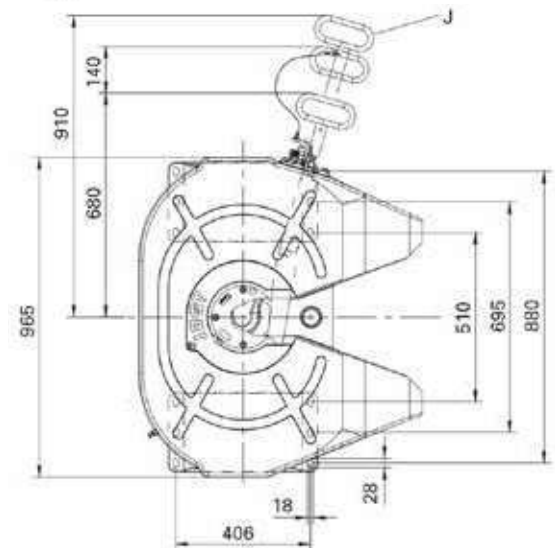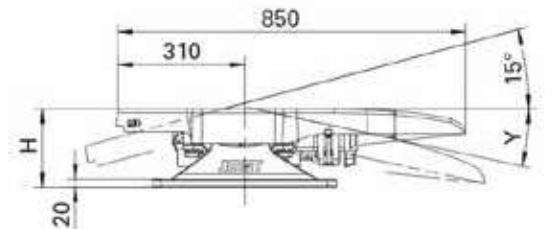


Mer information finner du på [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com) eller i JOST-katalogerna.

\* Sensoriska vändskivor levereras som standard som kompletta set, detta innebär att display (23.SKE.501620200) och kabelset (23.SKE.002110300) medföljer.

## JSK 38 G1

- › Extra kraftig Heavy Duty vändskiva med kardanlagring för offroadbruk utan störningar
- › Kardanlagring medger offroad användning
- › Går att bygga om från 2" till 3½" och vice versa


| Artikelnummer | H (mm) | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | WA | ZL | Lås |
|---------------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------------|----|----|-----|
| 21.38.G.1     | 290    | 260          | 36          | 265       | E1 55R-01 0339    | M  | K  | 3½" |
| 21.38.G.1.Z   | 290    | 260          | 36          | 265       | E1 55R-01 0339    | Z  | K  | 3½" |
| 21.38.G.1-2   | 290    | 170          | 28          | 265       | E1 55R-01 0443    | M  | K  | 2"  |
| 21.38.G.1-2Z  | 290    | 170          | 28          | 265       | E1 55R-01 0443    | Z  | K  | 2"  |

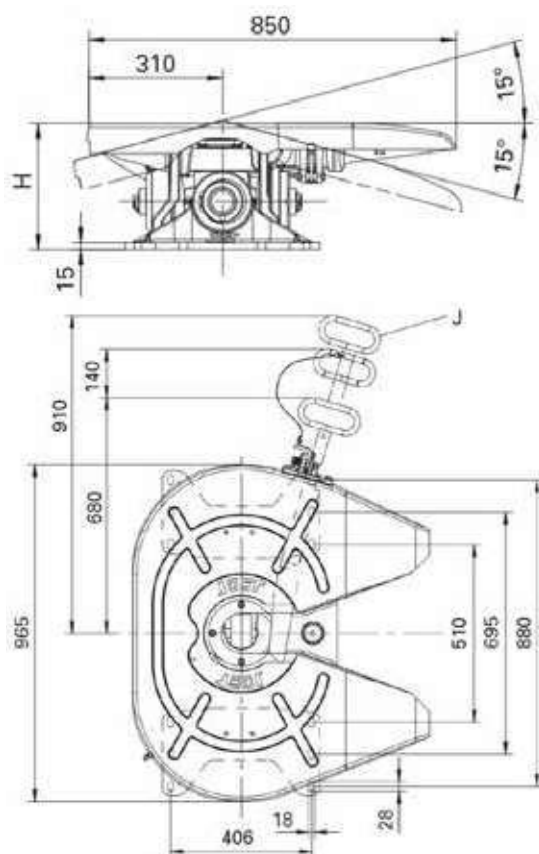

## JSK 50



- › Heavy Duty 3½" vändskiva tillverkad av gjutet stål
- › Avsedd för extra tunga laster

| Artikelnummer     | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | WA |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|----|
| 21.50             | 300          | 50          | 290       | E1 55R-01 2504    | M  |
| 21.50.E1.40.R2.AA | 300          | 50          | 290       | E1 55R-01 2504    | Z  |

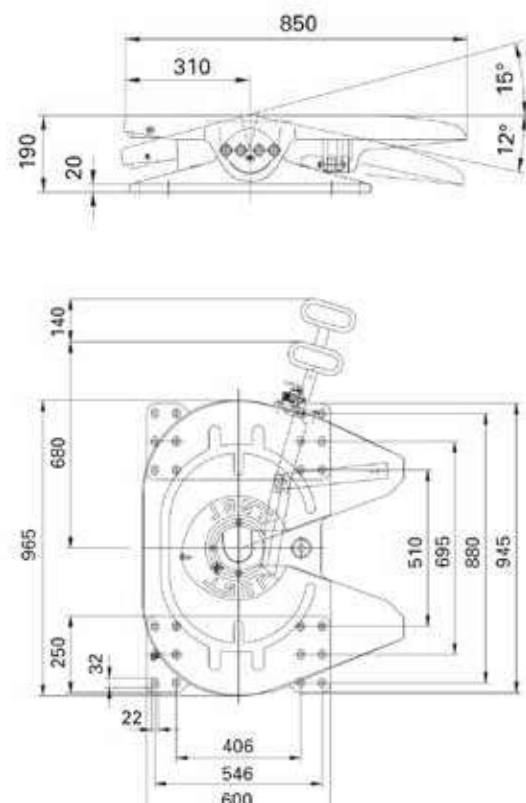

\* Sensoriska vändskivor levereras som standard som kompletta set, detta innebär att display (23.SKE.501620200) och kabelset (23.SKE.002110300) medföljer.

## Monteringsplatta för 2" Vändskiva

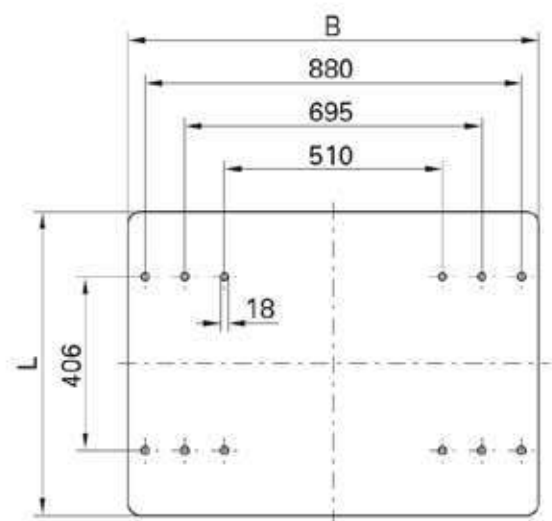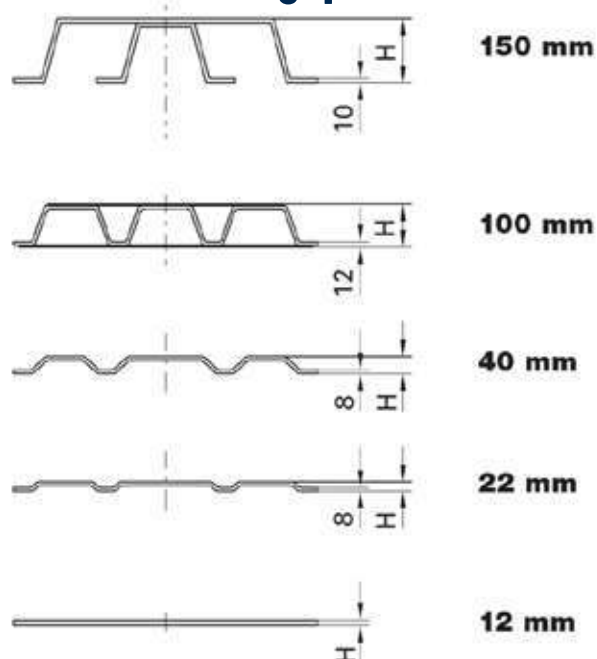

Hålbild enligt DIN 74081 / ISO 3842



| Artikelnummer        | H (mm) | L (mm) | B (mm) | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | Monteringshöjd för vändskiva*** (mm) | Hålbild chassi    |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 22.MP.0113           | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 62        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MP.0113-109       | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 63        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | DAF               |
| 22.MP.0113-68        | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 64        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | MAN               |
| 22.MP.0113-099       | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 62        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Iveco             |
| 22.MP.0115           | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 72        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MP.0115-148       | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 72        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Ford              |
| 22.MPL.01010228.AJ   | 12     | 710    | 960    | 152          | 20          | 63        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | MAN               |
| 22.MPL.01011012.AA** | 12     | 650    | 960    | 152          | 20          | 58        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Mercedes-Benz     |
| 22.MPL.01010808.AA** | 12     | 650    | 1010   | 152          | 20          | 61        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Mercedes-Benz**** |
| 22.MPL.01010725.AH   | 12     | 650    | 1010   | 152          | 20          | 61        | E1 55R-01 0367    | upp till 300                         | Mercedes-Benz**** |
| 22.MP.2101           | 22     | 710    | 960    | 152          | 20          | 44        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MPL.21030936.AA   | 22     | 780    | 960    | 152          | 20          | 48        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Scania            |
| 22.MP.2102           | 22     | 665    | 960    | 152          | 20          | 42        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MP.2103-088       | 22     | 710    | 1050   | 152          | 20          | 48        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Daewoo            |
| 22.MP.2111           | 22     | 665    | 1050   | 152          | 20          | 45        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MP.4101           | 40     | 710    | 960    | 152          | 20          | 48        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MP.4102           | 40     | 665    | 960    | 152          | 20          | 45        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Utan chassihål    |
| 22.MP.4102-090       | 40     | 665    | 960    | 152          | 20          | 43        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Scania            |
| 22.MPL.41040936.AA   | 40     | 780    | 960    | 152          | 20          | 51        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Scania            |
| 22.MPL.41040708.AA   | 40     | 650    | 1010   | 152          | 20          | 49        | E1 55R-01 0368    | upp till 300                         | Mercedes-Benz**** |

\* Kontrollera monteringsinstruktionerna för JOST klass J monteringsplattor  
 \*\* Enbart för JSK 42 Vändskivor

\*\*\* Exklusive monteringsplattan  
 Nya Actros (MP4)



## Monteringsplatta för 3,5" Heavy Duty Vändskiva

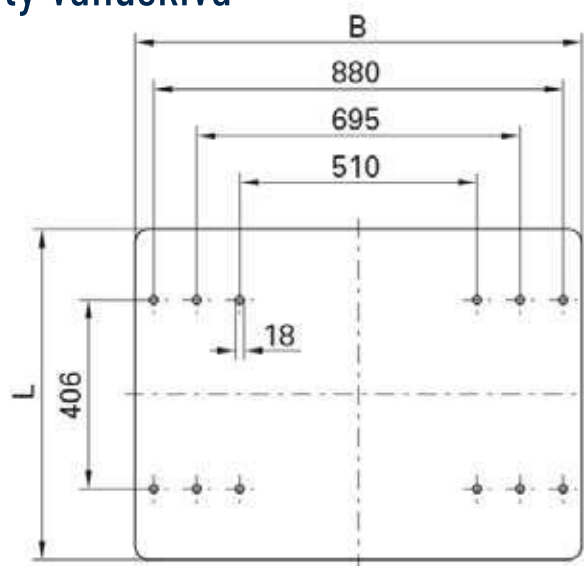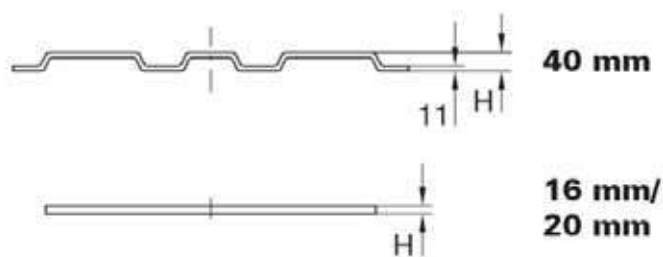


Hålbild enligt DIN 74081 / ISO 3842

| Artikelnummer      | H (mm) | L (mm) | B (mm) | D-värde (kN) | U-värde (t) | Vikt (kg) | Godkännande (ECE) | Monteringshöjd för vändskiva*** (mm) | Hålbild chassi | Monteringssett |
|--------------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 22.MP.0117         | 16     | 710    | 960    | 260          | 36          | 86        | E1 55R-01 0951    | upp till 290                         | Utan chassihål | 23.SK.2410-13  |
| 22.MP.0117-117     | 16     | 710    | 960    | 260          | 36          | 86        | E1 55R-01 0951    | upp till 290                         | Iveco          | 23.SK.2410-13  |
| 22.MP.0117-119     | 16     | 710    | 960    | 260          | 36          | 86        | E1 55R-01 0951    | upp till 290                         | MAN            | 23.SK.2410-13  |
| 22.MP.0118         | 16     | 710    | 1050   | 260          | 36          | 94        | E1 55R-01 0951    | upp till 290                         | Utan chassihål | 23.SK.2410-13  |
| 22.MPL.01021938.AA | 16     | 860    | 960    | 260          | 36          | 102       | E1 55R-01 0951    | upp till 290                         | Scania         | 23.SK.2410-13  |
| 22.MP.0925         | 20     | 850    | 960    | 300          | 50          | 128       | E1 55R-01 2496    | upp till 190                         | Utan chassihål | 23.SK.2410-21  |
| 22.MP.0925-218     | 20     | 850    | 960    | 300          | 50          | 128       | E1 55R-01 2496    | upp till 190                         | Scania         | 23.SK.2410-21  |
| 22.MP.4125         | 40     | 850    | 960    | 260          | 36          | 77        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Utan chassihål | 23.SK.2410-05  |
| 22.MP.4125-213     | 40     | 850    | 960    | 260          | 36          | 77        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Mercedes-Benz  | 23.SK.2410-05  |
| 22.MP.4126         | 40     | 850    | 1050   | 260          | 36          | 81        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Utan chassihål | 23.SK.2410-05  |
| 22.MP.4157-124     | 40     | 970    | 960    | 260          | 36          | 79        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | MAN            | 23.SK.2410-05  |
| 22.MP.4157-214     | 40     | 970    | 960    | 260          | 36          | 79        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Scania         | 23.SK.2410-05  |
| 22.MPL.41041837.AA | 40     | 850    | 1050   | 260          | 36          | 78        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Scania         | 23.SK.2410-05  |
| 22.MPL.41041218.AA | 40     | 850    | 1010   | 260          | 36          | 80        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Mercedes-Benz* | 23.SK.2410-05  |
| 22.MP.4126-126     | 40     | 850    | 1050   | 260          | 36          | 81        | E1 55R-01 0950    | upp till 290                         | Daewoo         | 23.SK.2410-05  |

\* Kontrollera monteringsinstruktionerna för JOST klass J monteringsplattor  
 \*\* Enbart för JSK 42 Vändskivor



## Kingpin 2" och 3,5"

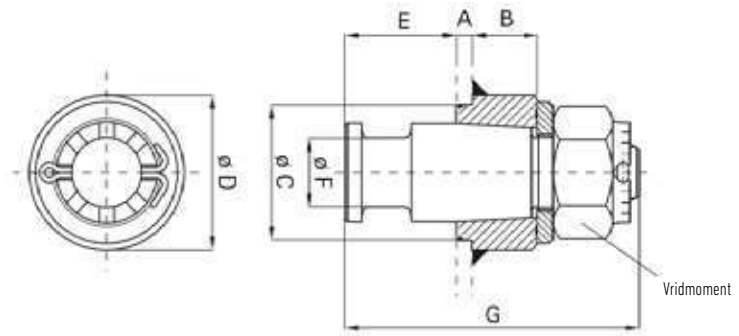

### KZ 1108 - 1116

| Artikelnummer | D värde (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Godkännande (ECE) | Vridmoment (Nm) |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|
| 22.KZ.1108    | 152          | 8      | 52     | ∅ 100  | ∅ 115  | 84     | 2"     | 219    | E1 55R-01 0146    | 1200            |
| 22.KZ.1110    | 152          | 10     | 50     | ∅ 100  | ∅ 115  | 84     | 2"     | 219    | E1 55R-01 0146    | 1200            |
| 22.KZ.1112    | 152          | 12     | 48     | ∅ 100  | ∅ 115  | 84     | 2"     | 219    | E1 55R-01 0146    | 1200            |
| 22.KZ.11116   | 260          | 16     | 80     | ∅ 140  | ∅ 160  | 74     | 3,5"   | 228    | E1 55R-01 0151    | 1500            |


### KZ 1012




### KZ 1008 - 1012, KZ 1410 - 1412

| Artikelnummer | D värde (kN) | A (mm) | B (mm) | Godkännande (ECE) |
|---------------|--------------|--------|--------|-------------------|
| 22.KZ.1008    | 162          | 8      | 37     | E1 55R-01 0145    |
| 22.KZ.1010    | 162          | 10     | 34     | E1 55R-01 0145    |
| 22.KZ.1012    | 162          | 12     | 33     | E1 55R-01 0145    |
| 22.KZ.1410    | 162          | 10     | 34     | E1 55R-01 0147    |
| 22.KZ.1412    | 16           | 12     | 33     | E1 55R-01 0147    |

### KZ 1412




### KZ 1016, 1516




| Artikelnummer | D värde (kN) | A (mm) | B (mm) | Godkännande (ECE) |
|---------------|--------------|--------|--------|-------------------|
| 22.KZ.1016    | 320          | 16     | 48     | E1 55R-01 0150    |
| 22.KZ.1516    | 170          | 16     | 48     | E1 55R-01 0148    |

### KZ 1016





### KZ 1516




### KZ 1416, 2816

### KZ 1416

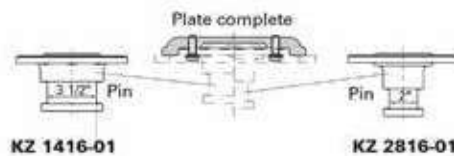


### KZ 2816





| Artikelnummer | D värde (kN) | A (mm) | B (mm) | Godkännande (ECE) |
|---------------|--------------|--------|--------|-------------------|
| 22.KZ.1416    | 170          | 16     | 37     | E1 55R-01 1572    |
| 22.KZ.2816    | 152          | 16     | 37     | -                 |

- | Typ    | D-värde (kN) | U-värde (t) | Godkännande (ECE) |
|--------|--------------|-------------|-------------------|
| JSK P0 | 152          | 20          | E1 55R-01 2197    |

- 

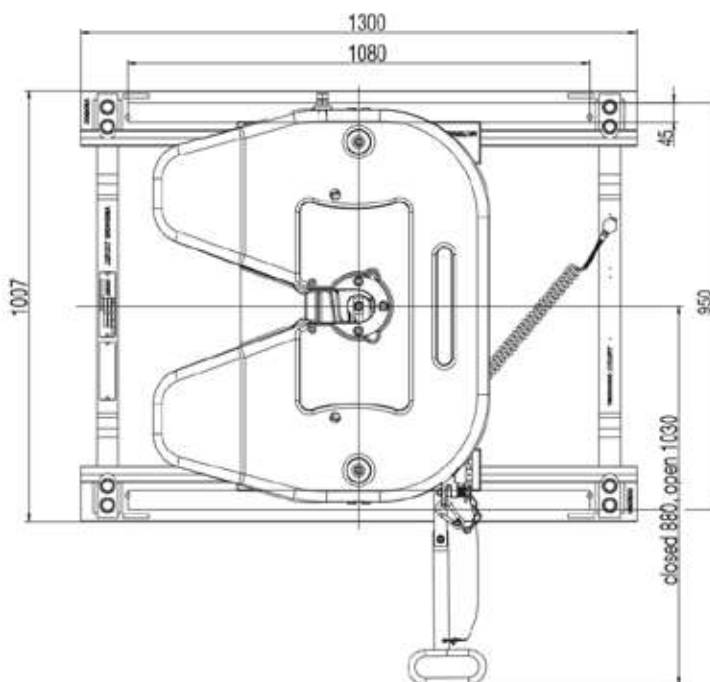

\* Kabelsats och display beställs separat

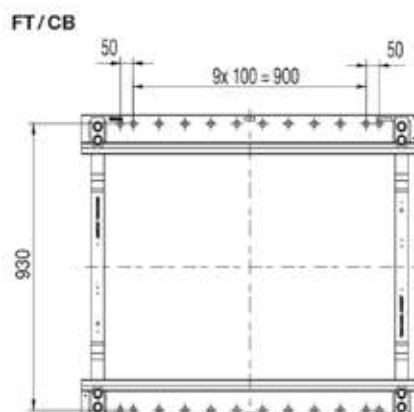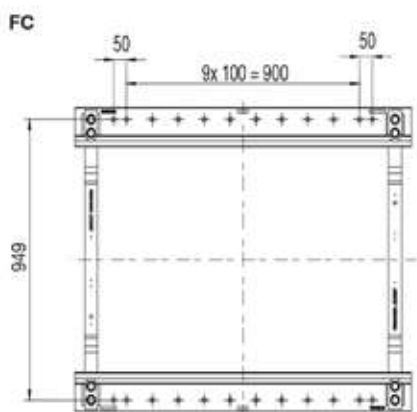

## Tillbehör JSK ProTech

### Monteringssats

| Artikelnummer     | Hålbild | Antal per ProTech-släde |
|-------------------|---------|-------------------------|
| 23..SLE.000000120 | GF      | 1                       |
| 23..SLE.000000720 | CB/FT   | 1                       |
| 23..SLE.000000820 | FC      | 1                       |

### Sensor

| Artikelnummer    | Beskrivning                |
|------------------|----------------------------|
| 23.SKE.501620200 | Display för 3 sensorer 24V |


### Kabelsats

| Artikelnummer    | Hålbild | Antal per släde |
|------------------|---------|-----------------|
| 23.SKE.002110100 | 152     | 20              |

### Exempel på artikelnummer - JSK PO E0 71 20 AA

**JSK PO E0** står för vilken vändskiva som ska användas på släden  
**71** står för monteringshöjden  
**20** står för variant/underhåll  
**AA** står för hålbild

## JSK ProTech - Ordernyckel


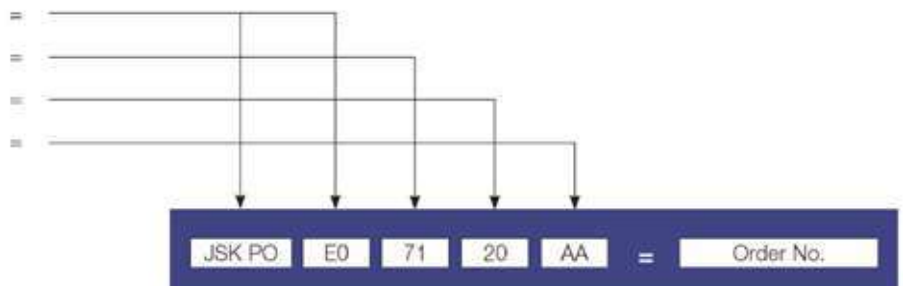


## JSK SL

- › Låg vikt
- › Lämplig för alla ovala hål av standardtyp
- › Optimalt korrosionsskydd tack vare E-ytbehandling

| Typ    | D-värde<br>(kN) | U-värde<br>(t) | Godkännande<br>(ECE) |
|--------|-----------------|----------------|----------------------|
| JSK SL | 152             | 20             | E1 55R-01 1151       |

- JSK SL är inte lämplig för användning i byggttrafik
- Den angivna belastningen avser användning på asfalterade vägar

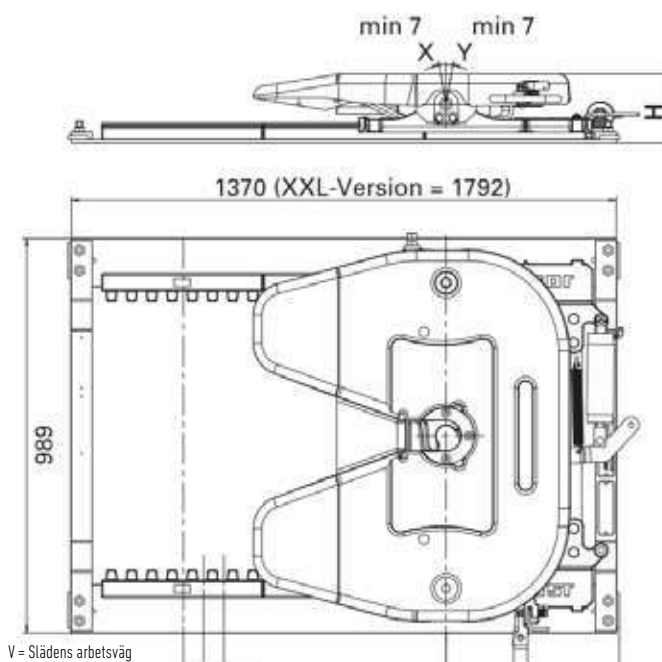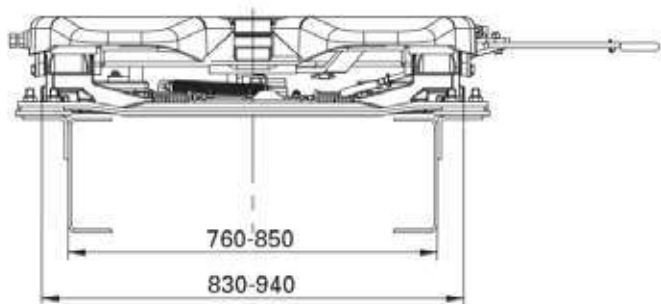

## JSK SL - Ordernyckel

| Vändskiva (Typ)               | Monteringshöjd     | Variant/Underhåll                                             | Hålbild                                                        |                             |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DO</b> = JSK 36 D (plåt)   | <b>32</b> = 173 mm | <b>06</b> = Släde, Manuell                                    | <b>AA</b> = Standard (utan ovalt hål, ej kundspecifik hålbild) |                             |
| <b>E0</b> = JSK 37 E (Gjuten) | <b>45</b> = 203 mm | <b>07</b> = Släde, Manuell / JSK 37 EW                        | <b>DR</b> = DAF ovalt hål                                      | 880/M16/150/100/200         |
|                               | <b>54</b> = 220 mm | <b>T6</b> = Släde, Manuell / JSK 37 EW / Lubetronic 1         | <b>CT</b> = Iveco ovalt hål                                    | 860/M16                     |
|                               | <b>73</b> = 263 mm | <b>D6</b> = Släde, Manuell / JSK 36 D + 3 sensorer*           | <b>FV</b> = Iveco ovalt hål                                    | 920/M16                     |
|                               |                    | <b>20</b> = Släde, Pneumatisk                                 | <b>CK</b> = MAN ovalt hål                                      | 880/M16                     |
|                               |                    | <b>21</b> = Släde, Pneumatisk / JSK 37 EW                     | <b>CN</b> = RVI ovalt hål                                      | 940/M16                     |
|                               |                    | <b>I3</b> = Släde, Pneumatisk / JSK 37 EW / Lubetronic 1      | <b>DV</b> = RVI ovalt hål                                      | 940/M16                     |
|                               |                    | <b>D5</b> = Släde, Pneumatisk / JSK 36 D + 3 sensorer*        | <b>EC</b> = Scania ovalt hål***                                | 880/M18 (Förstärkt travers) |
|                               |                    | <b>V2</b> = Släde, Pneumatisk / JSK 37 E / 1 sensor**         | <b>BC</b> = Scania ovalt hål                                   | 880/M18                     |
|                               |                    | <b>X6</b> = Släde, XXL, Manuell                               | <b>BD</b> = Volvo ovalt hål                                    | 930/M12                     |
|                               |                    | <b>X4</b> = Släde, XXL, Manuell / JSK 37 EW / Lubetronic 1    | <b>CB</b> = Volvo ovalt hål                                    | 960/M12                     |
|                               |                    | <b>X8</b> = Släde, XXL, Pneumatisk                            | <b>DF</b> = JOST ovalt hål XXL-släde                           | 880/M16                     |
|                               |                    | <b>X5</b> = Släde, XXL, Pneumatisk / JSK 37 EW / Lubetronic 1 |                                                                |                             |

- \* Kabelsats och display beställs separat
- \*\* Enbart i kombination med EC/BC ovalt hål
- \*\*\* Förstärkt travers är enbart möjlig med höjd monteringsvinkel

**OBS! XXL-Släde - endast med "AA" eller "DF" ovalt hål**



## Tillbehör JSK SL

### Monteringssats

| Artikelnummer   | Hålbild                     | Antal per SL-släde |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| 23.SLE000000120 | CT/FV, CK, CN/DV, BP, CP/DR | 1                  |
| 23.SLE000000120 | DF                          | 2                  |
| 23.SLE000000220 | EC, EC/BC                   | 1                  |
| 23.SLE000000320 | BD                          | 1                  |
| 23.SLE000000720 | CB                          | 1                  |



### Sensor

| Artikelnummer    | Beskrivning                         |
|------------------|-------------------------------------|
| 23.SKE.501620200 | Display för 3 sensorer 24V          |
| 23.SKE.002110200 | Kabelsats till Display, ADR-Godkänd |

### Fleetmaster-handtag



| Artikelnummer    | Beskrivning                   |
|------------------|-------------------------------|
| 23.SKE.070616416 | Komplett för Manuell släde    |
| 23.SKE.070616469 | Komplett för Pneumatisk släde |



## EV HD



### EV HD-800-6

| Artikelnummer  | D-värde<br>(kN) | U-värde<br>(t) | Vikt<br>(kg) | Godkännande<br>(ECE) |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| 21.EV.HD.600-6 | 260             | 36             | 226,0        | E1 55R-01 1266       |

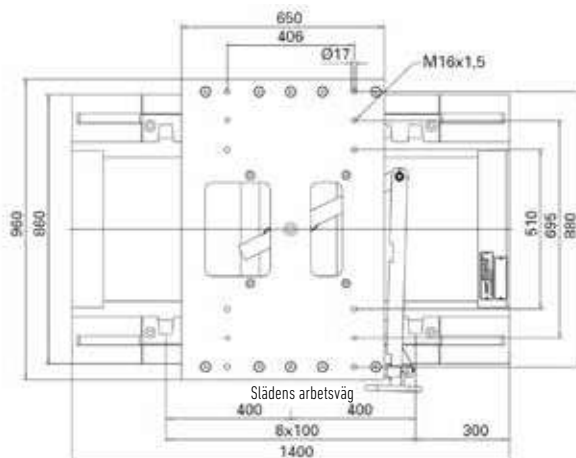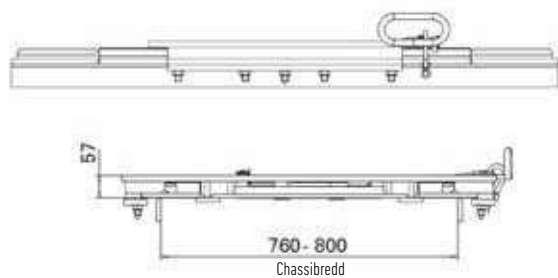

### EV HD850101AA (Volvo och MB Actros MP4)

| Artikelnummer      | D-värde<br>(kN) | U-värde<br>(t) | Vikt<br>(kg) | Godkännande<br>(ECE) |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| 21.EV.HD.850101.AA | 260             | 36             | 323,0        | E1 55R-01 1902       |

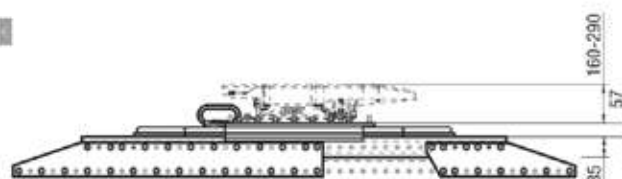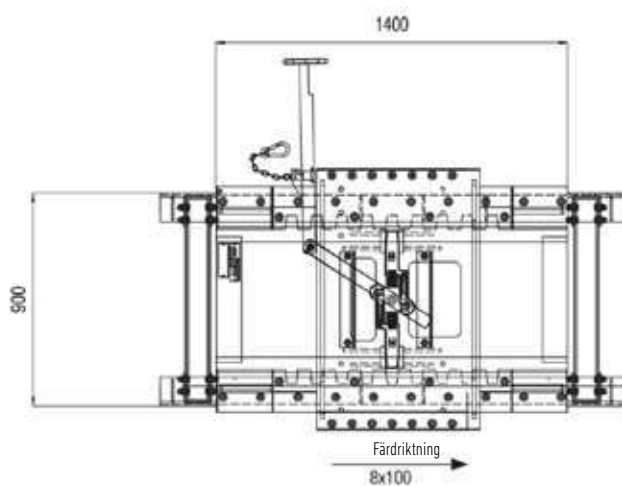


### Monteringssats (EV HD850101AA)

| Artikelnummer   | Hålbild | Antal per EV HD-släde |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 23.SLE203730000 | Volvo   | 1                     |



# JOST stödben

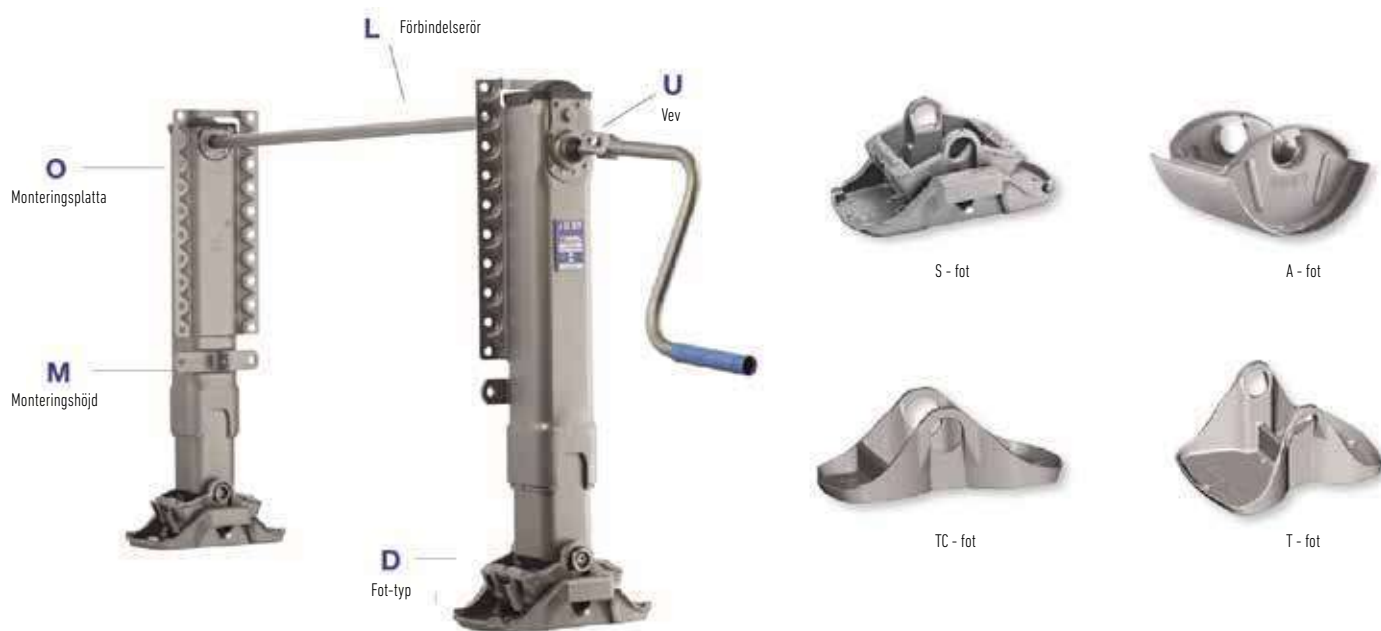

## Modul B - Ordernyckel

### Exempel på artikelnummer - Par

Det kompletta artikelnumret består av en sammanslagning av de olika delarnas individuella nummer. Börja med att välja ut de ingående delarna. Varje del har ett tvåsiffrigt nummer, ange dessa i en följd för att få fram artikelnumret.

|          |                        |      |  |                                              |
|----------|------------------------|------|--|----------------------------------------------|
| <b>M</b> | Monteringshöjd 800 mm  | = 03 |  | <b>Beställs separat!</b><br>JS U01<br>JS L03 |
| <b>O</b> | Monteringsplatta       | = 01 |  |                                              |
| <b>D</b> | Fot-typ (A - Fot)      | = 02 |  |                                              |
| <b>U</b> | Vevlängd 350 mm        | = 01 |  |                                              |
| <b>L</b> | Förbindelserör 1470 mm | = 03 |  |                                              |

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| <b>M . O . D . U . L</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
| Modul                    | B | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = Artikelnummer |

### Exempel på artikelnummer - Singelben

Vid beställning av ett singelben ska förbindelseröret inte beställas. I detta fall anges siffrorna 00 vid position U och ett L eller R (för höger eller vänster sida) vid position L.


|          |                             |      |  |
|----------|-----------------------------|------|--|
| <b>M</b> | Monteringshöjd 800 mm       | = 03 |  |
| <b>O</b> | Monteringsplatta            | = 01 |  |
| <b>D</b> | Fot-typ (A - fot)           | = 02 |  |
| <b>U</b> | Vevlängd 350 mm             | = 01 |  |
| <b>L</b> | Höger (R) eller Vänster (L) | = R  |  |

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| <b>M . O . D . U . L</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
| Modul                    | B | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | R | = Artikelnummer |

Mer information finner du på [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com) eller i JOST-katalogerna.

# Stödben Modul B

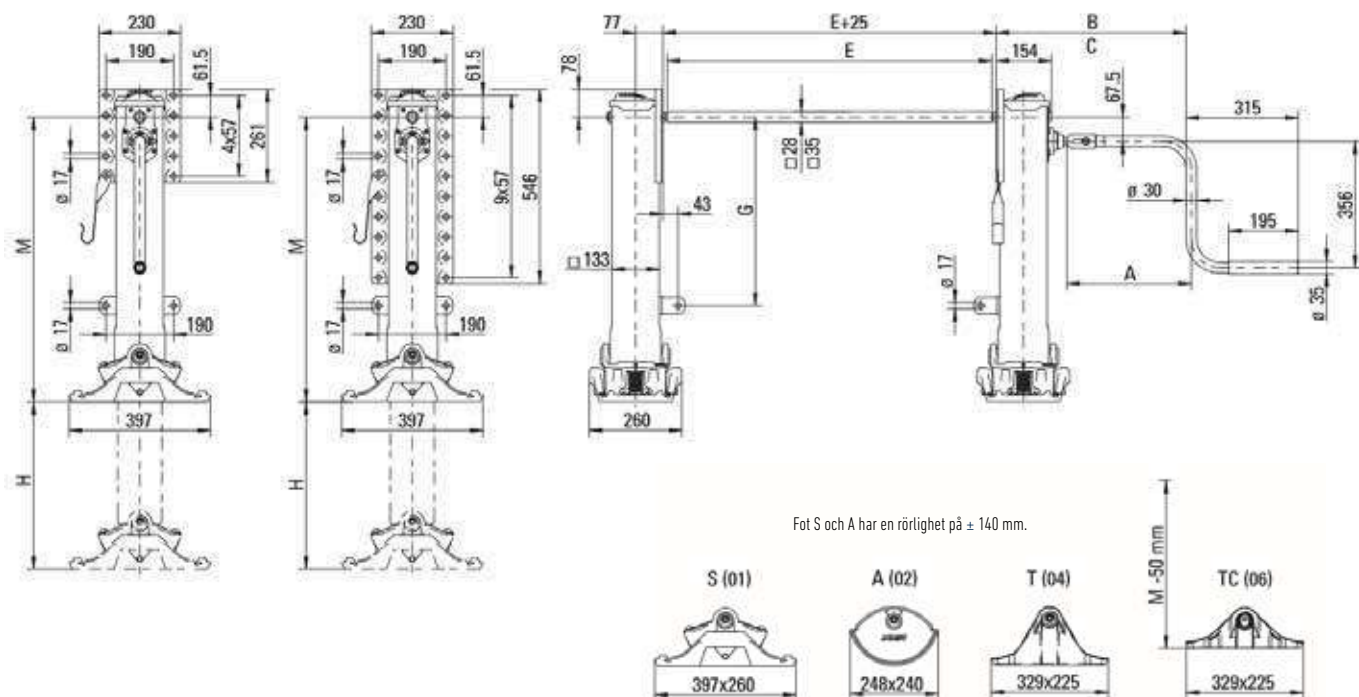

Beställs separat!


| M<br>Monteringshöjd |      |     | O<br>Montageplatta  | D<br>Fot-typ    | U<br>Vev med vevhållare | L<br>Förbindelserör |
|---------------------|------|-----|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 01 = 900            | 560  | 630 | 01 = Övre position  | 00 = Utan fot   | 00 = Utan vev           | 00 = Utan vevaxel   |
| 02 = 850            | 520  | 580 | 02 = Nedre position | Monterad        | 01 = 350                | 01 = 1340           |
| 03 = 800            | 470  | 530 | 03 = Dubbel platta  | 01 = S - fot    | 02 = 415                | 02 = 1450           |
| 04 = 750            | 430* | 480 |                     | 02 = A - fot    | 03 = 450                | 03 = 1470           |
| 05 = 700            | 400* | 430 |                     | 04 = T - fot    | 04 = 480                | 04 = 1500           |
| 06 = 650            | 350* | 380 |                     | 06 = TC - fot** | 05 = 520                | 05 = 1505           |
| Förstärkt           |      |     |                     | 0monterad       | 07 = 570                | 06 = 1575           |
| 21 = 900            | 470  | 630 |                     | 91 = S - fot    | 08 = 620                | 07 = 1605           |
| 22 = 850            | 430  | 580 |                     | 92 = A - fot    |                         | 08 = 1635           |
| 23 = 800            | 400  | 530 |                     | 94 = T - fot    |                         | 09 = 1700           |
| 24 = 750            | 350* | 480 |                     | 96 = TC - fot** |                         | 10 = 1790           |

\*

\*\*

Kan användas utan restriktioner på Modulben som tillverkats efter vecka 22/02. På Modul-ben tillverkade innan detta datum reduceras rörelsevinkeln med  $\pm 10^\circ$

## Stödben Modul E-Drive

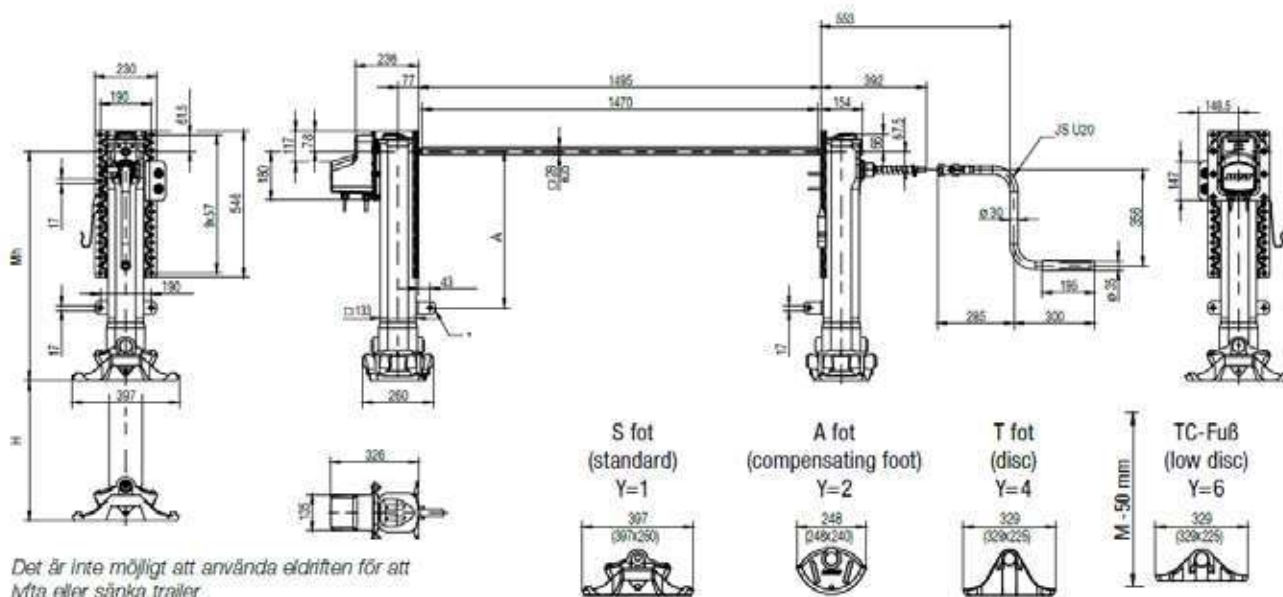

Med det elektriska stödbenet, Modul E-Drive, sätter JOST ny standard i bekvämlighet säkerhet och effektivitet. Det är särskilt användbart när utrymmet vid stödbenen är begränsat och när trailern behöver kopplas av och på ofta. Tillsammans med den väl beprövade Modul kvaliteten, står Modul E-Drive med många andra möjligheter, som att: stötta användaren och öka flottans användarbarhet, varje dag.

## Användbar och bekväm

- Enklare till- och frånkoppling av trailern
- Hög användbarhet vid begränsat utrymme runt trailern
- Elektrisk höjning och sänkning av benen
- Perfekt anpassad för frekvent till- och frånkoppling

## Enkel och funktionell

- Enkel användning med ett tryck på knappen
- Stannar automatiskt vid kontakt med marken
- Manuell användning fortfarande möjlig

## Effektivt och tillförlitligt

- Tidsbesparing under fränkoppling
- Långtidssmord från fabrik, återsmörjning tidigast efter tre år nödvändig
- Underhållsfri, patenterad drivning på insidan

## Robust och tålig

- Pulverlackering ger hög yttålighet
- Anpassad för temperaturer ner till -20° C

## Väl beprövat modulärt system

- Baserad på den välkända och robusta Modul serien
- Många olika monteringshöjder
- Omfattande tillbehörssystem med vevar och mellanaxlar
- Enkel fotmontering och byte
- Betydande ökning i lyftkapacitet jämfört med liknande produkter
- Enkel montering på trailer





För mer information, kontakta  
**Fordonsmateriel AB**



# JOST vändkransar


## Vändkrans KLK HE / KLK SO

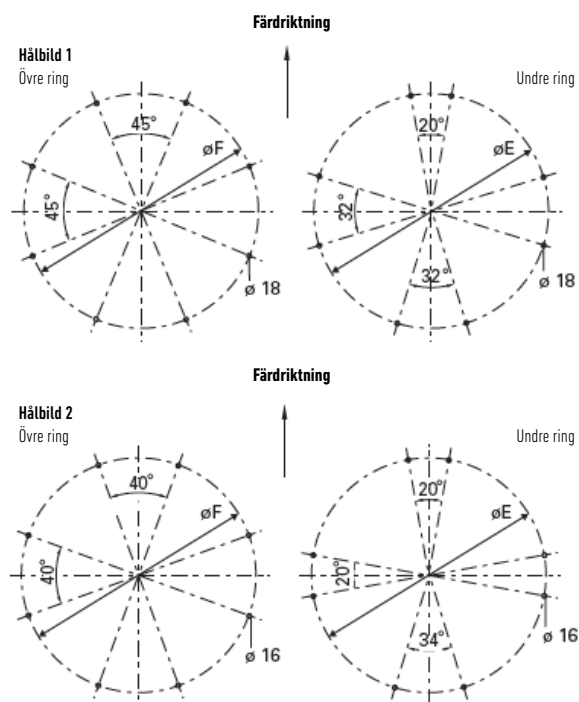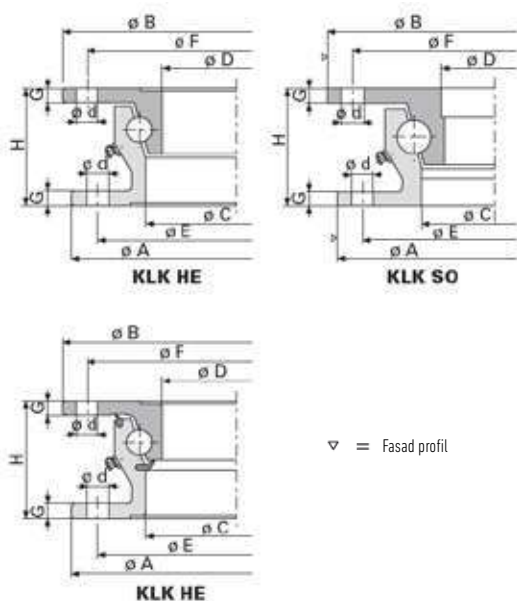

| Beteckning       | Tillåten axialbelastning (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | d (mm) | G (mm) | H (mm) | Vikt (kg) | WA (Underhåll) | Hålbild |
|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|---------|
| KLK HE 4         | 30                            | 685    | 700    | 590    | 573    | 657    | 671    |        | 9      | 80     | 32        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 5         | 50                            | 880    | 895    | 785    | 768    | 852    | 866    | 16     | 9      | 80     | 43        | Standard       | 2       |
| KLK HE 6-1000    | 60                            | 1000   | 1015   | 905    | 888    | 972    | 986    |        | 9      | 80     | 48        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 6         | 65                            | 1090   | 1105   | 995    | 978    | 1060   | 1074   | 18     | 9      | 80     | 52        | Standard       | 1       |
| KLK HE 12-1000   | 70                            | 1000   | 1011   | 886    | 859    | 960    | 974    |        | 10     | 90     | 63        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 12-1000 W | 70                            | 1000   | 1011   | 882    | 850    | 960    | 974    |        | 10     | 90     | 65        | Lågservice     | Oborrad |
| KLK HE 12        | 80                            | 1100   | 1111   | 986    | 959    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 69        | Standard       | 1       |
| KLK HE 12 W      | 80                            | 1100   | 1111   | 982    | 950    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 72        | Lågservice     | 1       |
| KLK HE 18-1000   | 80                            | 1000   | 1011   | 886    | 859    | 960    | 974    |        | 10     | 90     | 63        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 18-1000 W | 80                            | 1000   | 1011   | 882    | 850    | 960    | 974    |        | 10     | 90     | 65        | Lågservice     | Oborrad |
| KLK HE 18        | 100                           | 1100   | 1111   | 986    | 959    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 69        | Standard       | 1       |
| KLK HE 18 W      | 100                           | 1100   | 1111   | 982    | 950    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 72        | Lågservice     | 1       |
| KLK HE 1000-22   | 100                           | 1000   | 1011   | 886    | 859    | 960    | 974    |        | 10     | 90     | 63        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 1000-22 W | 100                           | 1000   | 1011   | 882    | 850    | 960    | 974    |        | 10     | 90     | 65        | Lågservice     | Oborrad |
| KLK HE 1100-22   | 120                           | 1100   | 1111   | 986    | 959    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 69        | Standard       | 1       |
| KLK HE 1100-22 W | 120                           | 1100   | 1111   | 982    | 950    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 72        | Lågservice     | 1       |
| KLK SO 1000-24   | 120                           | 987    | 1000   | 873    | 842    | 952    | 966    |        | 10     | 90     | 68        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 1200-22   | 130                           | 1200   | 1211   | 1086   | 1059   | 1160   | 1174   | 18     | 10     | 90     | 76        | Standard       | 1       |
| KLK HE 1200-22 W | 130                           | 1200   | 1211   | 1082   | 1050   | 1160   | 1174   | 18     | 10     | 90     | 80        | Lågservice     | 1       |
| KLK HE 1300-22   | 140                           | 1300   | 1311   | 1186   | 1159   | 1260   | 1274   |        | 10     | 90     | 84        | Standard       | Oborrad |
| KLK HE 1300-22 W | 140                           | 1300   | 1311   | 1182   | 1150   | 1260   | 1274   |        | 10     | 90     | 89        | Lågservice     | Oborrad |
| KLK SO 1100-24   | 160                           | 1095   | 1108   | 982    | 950    | 1060   | 1074   | 18     | 10     | 90     | 75        | Standard       | 1       |
| KLK SO 1200-24   | 180                           | 1195   | 1208   | 1082   | 1050   | 1160   | 1174   |        | 10     | 90     | 83        | Standard       | Oborrad |

## Vändkrans KDL 900

- › Enkelradig vändkrans med härdade lager
- › Kräver minimalt med underhåll
- › Ytbehandlad med Jost E-coating
- › Kan fås borrad eller oborrad


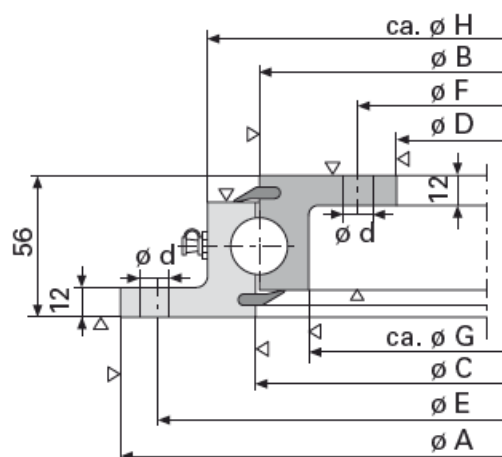


▽ = Fasad profil

| Beteckning    | Tillåten Axialbelastning (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Hål ø (d) | Antal hål i ytterring (na) | Antal hål i innersing (ni) | G (mm) | H (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|
| KDL 900-1 W   | 40                            | 520    | 409    | 412    | 302    | 490    | -         | -                          | -                          | 371    | 451    | 25        |
| KLKKW91B13100 | 40                            | 520    | 409    | 412    | 302    | 490    | 18        | 8                          | 12                         | 371    | 451    | 25        |
| KDL 900-2 W   | 80                            | 650    | 539    | 542    | 432    | 620    | -         | -                          | -                          | 501    | 581    | 32        |
| KLKKW92B23100 | 80                            | 650    | 539    | 542    | 432    | 620    | 18        | 10                         | 14                         | 501    | 581    | 32        |
| KDL 900-3 W   | 120                           | 750    | 639    | 642    | 532    | 720    | -         | -                          | -                          | 601    | 681    | 39        |
| KLKKW93B33100 | 120                           | 750    | 639    | 642    | 532    | 720    | 18        | 12                         | 16                         | 601    | 681    | 39        |
| KDL 900-4 W   | 150                           | 850    | 739    | 742    | 632    | 820    | -         | -                          | -                          | 701    | 781    | 45        |
| KLKKW94B43100 | 150                           | 850    | 739    | 742    | 632    | 820    | 18        | 12                         | 16                         | 701    | 781    | 45        |
| KDL 900-5 W   | 180                           | 950    | 839    | 842    | 732    | 920    | -         | -                          | -                          | 801    | 881    | 51        |
| KLKKW95B53100 | 180                           | 950    | 839    | 842    | 732    | 920    | 18        | 14                         | 18                         | 801    | 881    | 51        |
| KDL 900-6 W   | 210                           | 1050   | 939    | 942    | 832    | 1020   | -         | -                          | -                          | 901    | 981    | 57        |
| KLKKW96B63400 | 210                           | 1050   | 939    | 942    | 832    | 1020   | 18        | 16                         | 20                         | 901    | 981    | 57        |
| KDL 900-7 W   | 250                           | 1200   | 1089   | 1092   | 982    | 1170   | -         | -                          | -                          | 1051   | 1131   | 67        |
| KLKKW97B73400 | 250                           | 1200   | 1089   | 1092   | 982    | 1170   | 18        | 16                         | 20                         | 1051   | 1131   | 67        |

## Vändkrans KLK ND


- > Enkelradig vändkrans
- > Ytbehandlad med Jost E-coating
- > Kan få borrad eller oborrad

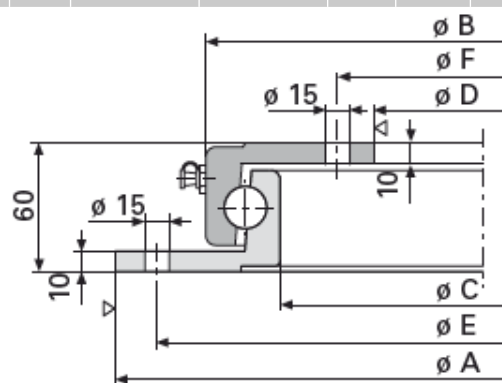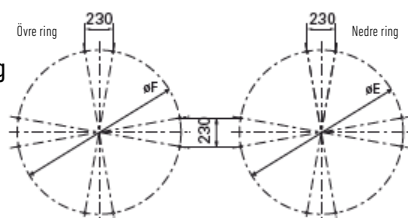

| Beteckning  | Tillåten axialbelastning (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Vikt (kg) |
|-------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| KLK 950 ND  | 60                            | 952    | 885    | 821    | 750    | 920    | 780    | 52        |
| KLK 1100 ND | 70                            | 1102   | 1027   | 963    | 890    | 1070   | 920    | 61        |

## Vändkrans KLK L / KLK N

- › Enkelradig vändkrans
- › Ytbehandlad med Jost E-coating
- › Oborrad
- › KLK L för bruk upp till 30 km/h
- › KLK N för bruk över 30 km/h

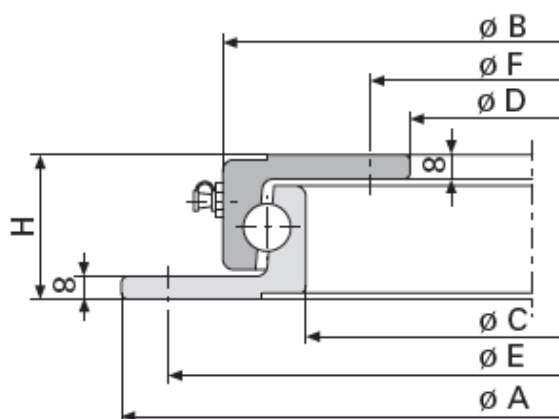

| Beteckning | Tillåten axialbelastning (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Vikt (kg) |
|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| KLK 400L   | 7.5                           | 400    | 342    | 292    | 230    | 375    | 260    | 45     | 11        |
| KLK 500L   | 9                             | 500    | 442    | 392    | 330    | 475    | 360    | 45     | 15        |
| KLK 650L   | 15                            | 650    | 592    | 542    | 480    | 625    | 510    | 45     | 20        |
| KLK 750L   | 18                            | 750    | 692    | 642    | 580    | 725    | 610    | 45     | 23        |
| KLK 850L   | 25                            | 850    | 792    | 742    | 680    | 825    | 710    | 45     | 27        |
| KLK 950L   | 30                            | 950    | 892    | 842    | 780    | 925    | 810    | 45     | 30        |
| KLK 1050L  | 35                            | 1050   | 992    | 942    | 880    | 1025   | 910    | 45     | 34        |
| KLK 500N   | 18                            | 500    | 437    | 384    | 315    | 475    | 340    | 52     | 17        |
| KLK 650N   | 25                            | 650    | 587    | 534    | 465    | 625    | 490    | 52     | 23        |
| KLK 750N   | 30                            | 750    | 687    | 634    | 565    | 725    | 590    | 52     | 28        |
| KLK 850N   | 35                            | 850    | 787    | 734    | 665    | 825    | 690    | 52     | 32        |
| KLK 950N   | 40                            | 950    | 887    | 834    | 765    | 925    | 790    | 52     | 36        |
| KLK 1050N  | 45                            | 1050   | 987    | 934    | 865    | 1025   | 890    | 52     | 40        |

## Vändkrans tillbehör

### Bultsats

| Artikelnummer  | Beskrivning          | Antal/sats |
|----------------|----------------------|------------|
| 23.KLE.0000400 | BULTSATS MED SPLINES | 24         |







# ERMAX®

# ERMAX belysningssystem

## TM4 - LED baklykta

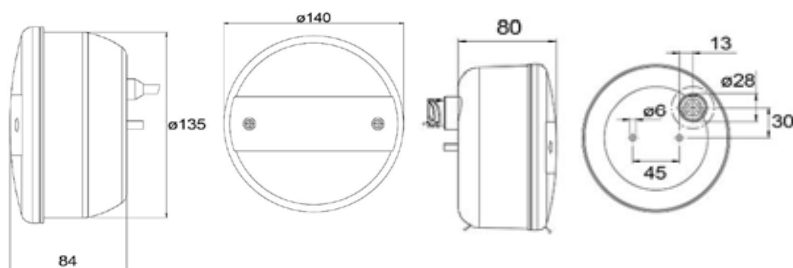


## TM5 - LED baklykta "Eternal light" 12/24 V

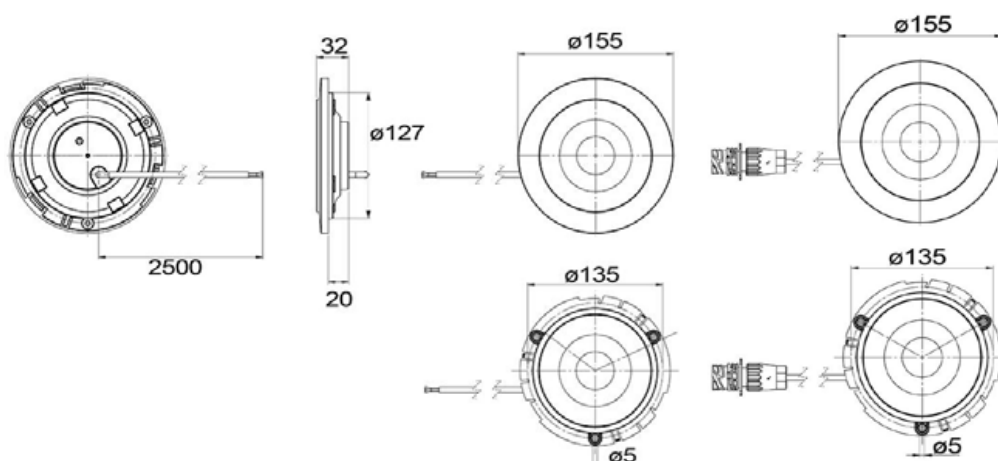




## TM7 - LED baklykta 12/24 V

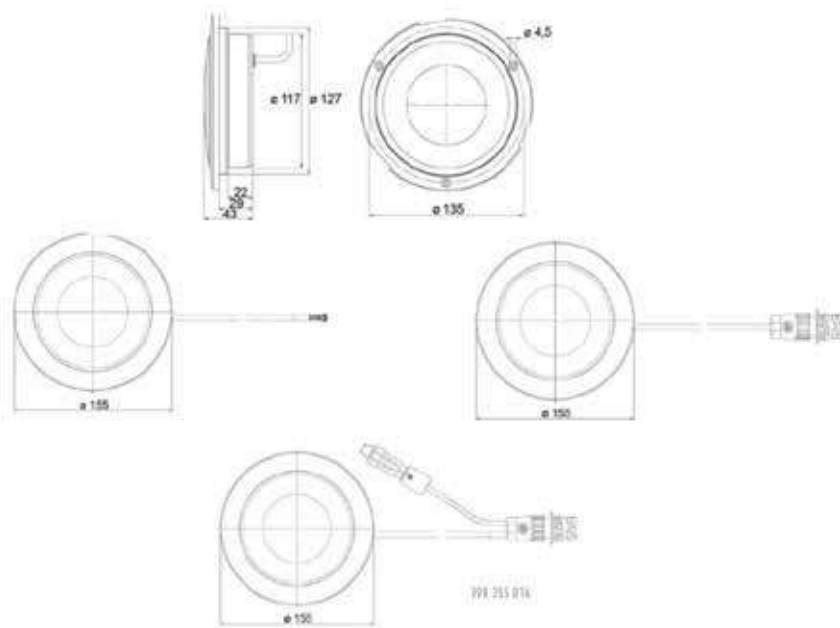


## ERMAX TM10 - LED baklykta

- Okrossbar - Slagfast lins av polykarbonat
- Hybrid eller full-LED
- Passar för lastbil och släp
- Perfekt för lastare (släpvagnar) med upprätt montering
- Inbyggd felindikator för kontroll enligt ECE 48 - tillval
- Inbyggd styrenhet för blinkande sidomarkeringsljus (SIMAC®) enligt ECE 48 supp. 06 (sedan november 2017) - valfritt
- Certifierad enligt alla relevanta standarder och förordningar i Europa

## TM10 - LED multifunktionslykta för släp

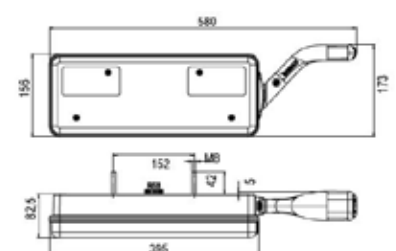

## TM 10 - LED multifunktionslykta för lastbil

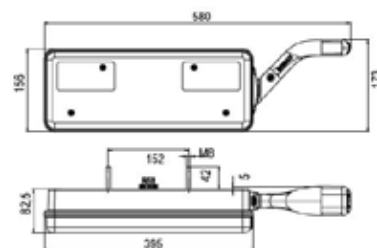

## TM 10 - LED multifunktionslykta för släp med inbyggd SIMAC



## TM 11 - LED multifunktionslykta med inbyggd SIMAC

- Okrossbar
- Multivolt 12/24V
- Inbyggd SIMAC
- LED-defektkontroll kompatibel med alla på marknaden förekommande lastbilar
- 7-pol AMP 1.5 kontakt
- ECE-, EMC-, ADR-godkänd
- IP69K-Klassad
- Uppgraderingsbar




## TM12 – LED baklykta



- Lamphus och lins i polykarbonat med hög motståndskraft
- Multivolt 12/24V
- Eternal Light® - för optimal trafiksäkerhet
- Modern progressiv blinkersfunktion
- Integrerad LED-styrning av blinkersfunktion enligt ECE 48 (tillval)
- Sidomarkeringsljus kan monteras i monteringshål direkt på lyktan
- ECE-, EMC- och ADR-godkänd - med IP69K-klassning



## TM 13 – LED baklykta

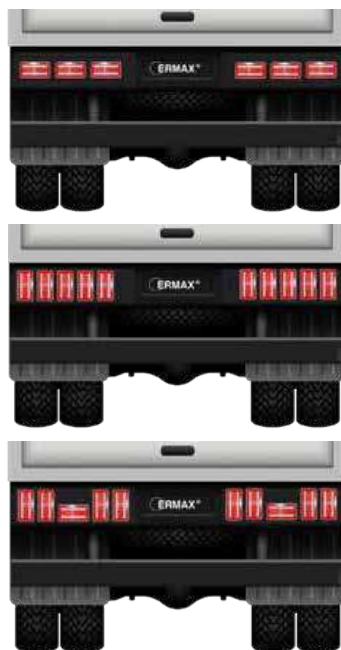

- Kan användas på både släp och lastbil
- Smal design - optimal för begränsade installationsalternativ
- Perfekt som en högmonterad lampa
- Eternal Light® - för optimal trafiksäkerhet
- Kompatibel med ERMAX LED-kontrollenheten och SIMAC-kontrollenheten enligt ECE 48-föreskrifterna
- Certifierad enligt alla relevanta standarder och förordningar i Europa


## TM14 Slime-Line - LED baklykta



- Smal och modern design för praktiskt taget alla användningsområden.
- Kan användas på både släp och lastbil
- Tidsbesparande installation med 2-polig eller 3-polig Super Seal-kontakt
- Optimalt för begränsade installationsalternativ
- Många användningsområden - överbyggnad och installation, horisontell och vertikal montering, högmonterad lampa
- Idealisk som en toppmonterad 3:e stopplampa
- Certifierad enligt alla relevanta standarder och förordningar i Europa



## TM15 - LED baklykta

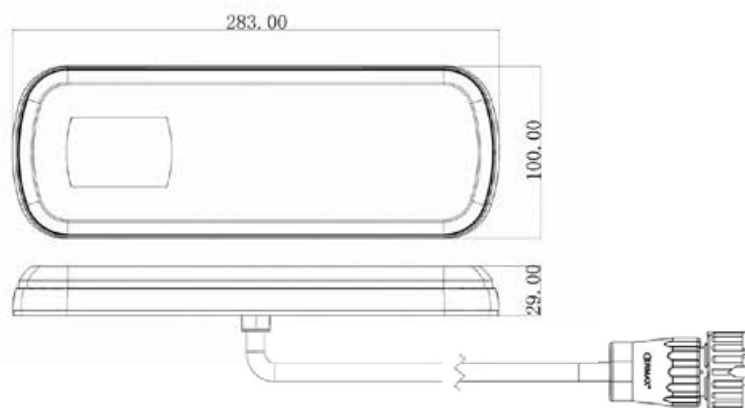



## SIMAC- sidomarkeringskontroll


Revision 6 av ECE 48 bestämmelser fastslår att fordon med homologeringsdatum från och med 18 November 2017 måste ha antingen blinkers längs sidan av fordonet alternativt så måste sidomarkeringsljusen blinka i takt med fordonets blinkers.

- Lastbilar och bussar över 9m måste ha 3 blinkers alternativt blinkande sidomarkeringsljus
- Släpfordon över 3,5 ton måste ha 3 blinkers alternativt blinkande sidomarkeringsljus



## SIMAC- sidomarkeringskontrollbox

| Artikelnummer  | Specifikation                | Anslutning (in)  | Anslutning (ut)                                                |
|----------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 69.098.298.200 | Sidomarkeringskontroll SIMAC | 2x 7 pol AMP 1.5 | 2x Super seal (1x Fast position, 1x Position-/Blink- funktion) |
| 69.098.298.205 | Sidomarkeringskontroll SIMAC | 1x Open End      | 2x Super seal (1x Fast position, 1x Position-/Blink- funktion) |

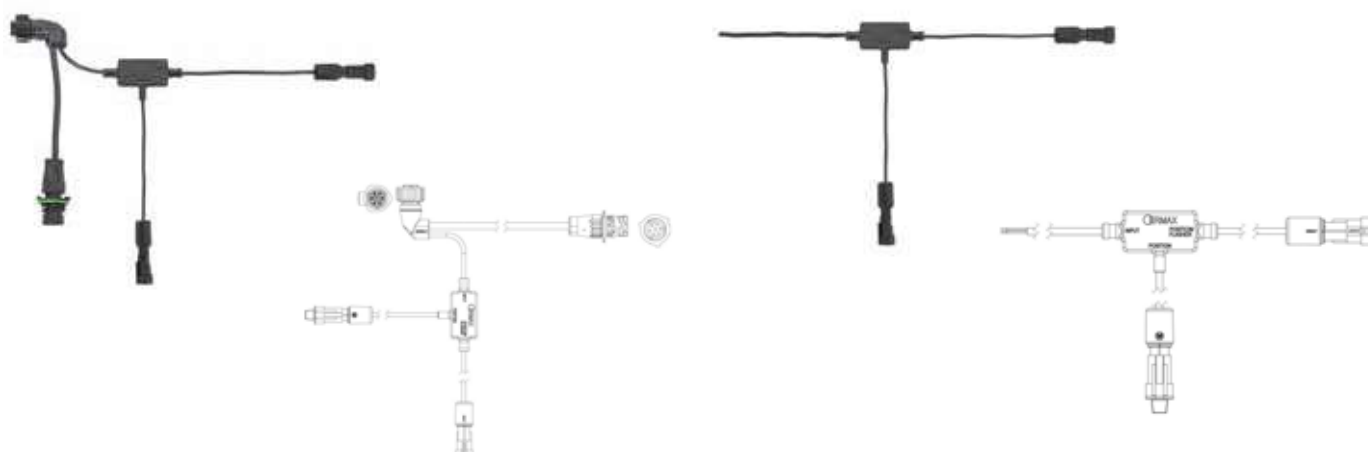

För mer information kontakta  
**FOMA sälj på tel. 0431 - 45 88 00**



## PLUG & PLAY – Generellt

### Plug & Play-lösningar – utan användning av en låda

#### Ermax LED-bakljus med tidsbesparande installation – direkt integrerade i fordonet


En förmonterad kabelsats möjliggör direkt plug & play-montering av kontakter, kablar och ERMAX Eternal Light®-bakljus (TM5 och TM10).

Tidsbesparingar på upp till 8 timmar på ett standardfordon med plug & play-design.






#### Konfiguration – Uppgradera ett fordon utan en kopplingsbox

\*) Utgångar markerade med positionsljus  
är för anslutning av markeringsljus

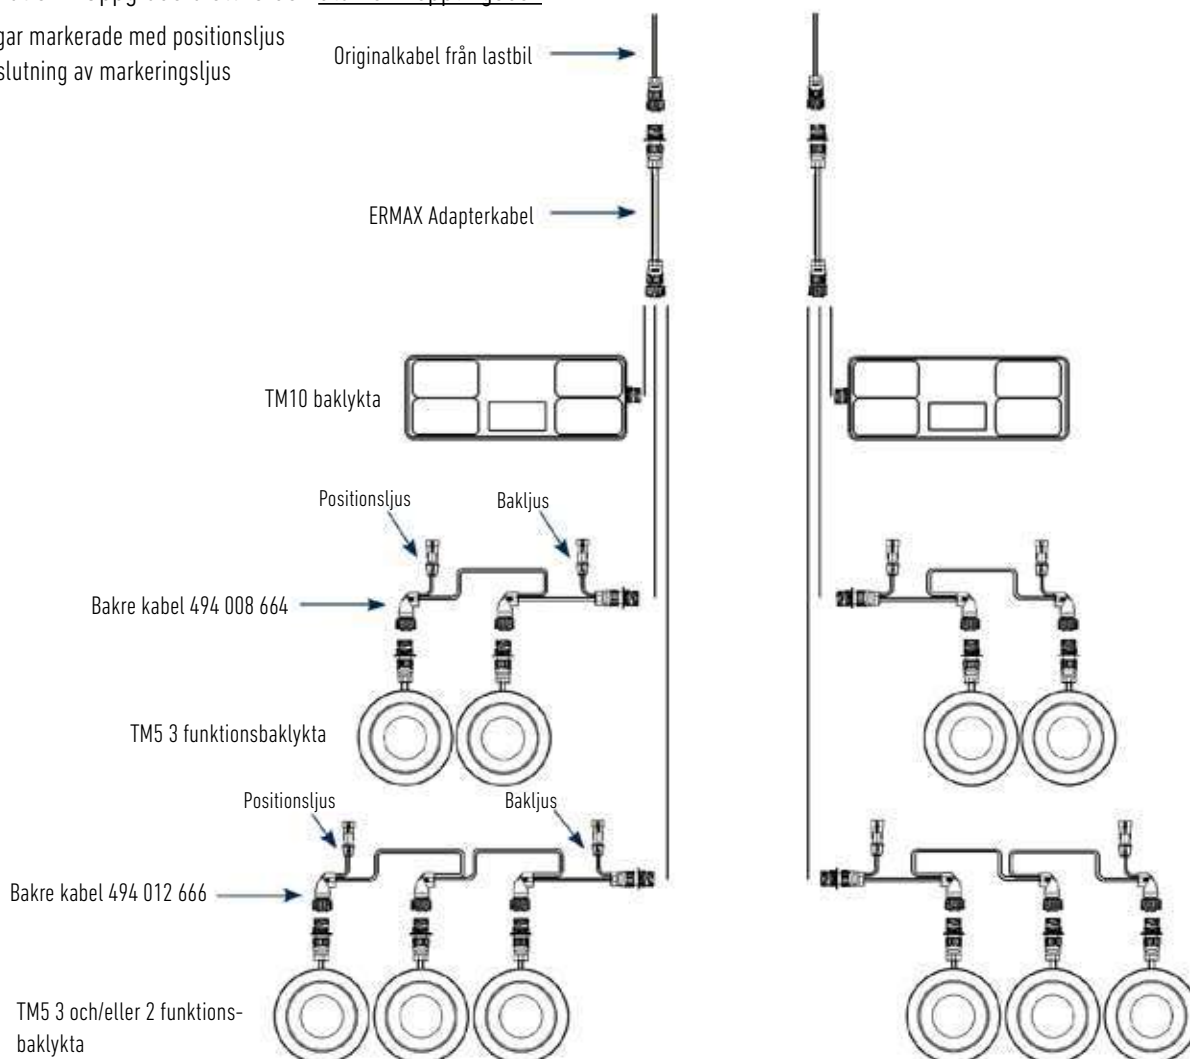


## ERMAX - LED positionslykta 12/24 V

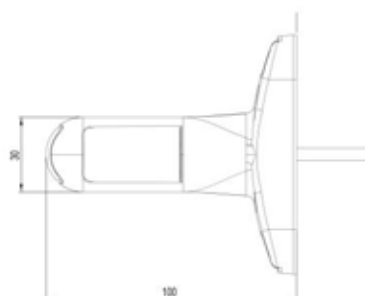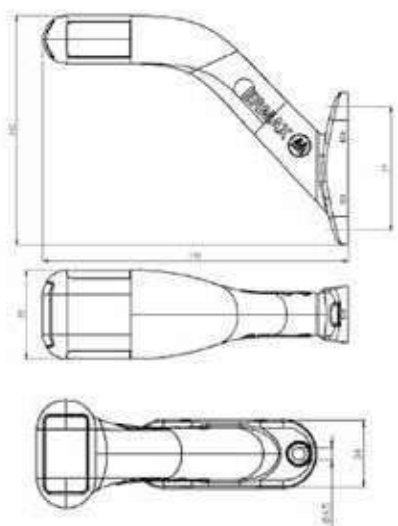

| Artikelnummer  | Höger/Vänster | Volt   | IP-klass | Kabellängd (mm) | Kontakt    | Typ      |
|----------------|---------------|--------|----------|-----------------|------------|----------|
| 69.098.241.423 | Höger         | 12/24V | IP67     | 1500            | Click-in   | Lång 45° |
| 69.098.221.422 | Vänster       | 12/24V | IP67     | 1500            | Click-in   | Lång 45° |
| 69.098.221.427 | Höger         | 12/24V | IP67     | 1500            | Super Seal | Lång 45° |
| 69.098.221.426 | Vänster       | 12/24V | IP67     | 1500            | Super Seal | Lång 45° |
| 69.098.221.430 | Höger         | 12/24V | IP67     | 2500            | Open-end   | Lång 45° |
| 69.098.221.429 | Vänster       | 12/24V | IP67     | 2500            | Open-end   | Lång 45° |

| Artikelnummer  | Höger/Vänster | Volt   | IP-klass | Kabellängd (mm) | Kontakt    | Typ      |
|----------------|---------------|--------|----------|-----------------|------------|----------|
| 69.098.241.211 | Höger/Vänster | 12/24V | IP67     | 1500            | Click-in   | Kort rak |
| 69.098.221.215 | Höger/Vänster | 12/24V | IP67     | 1500            | Super Seal | Kort rak |
| 69.098.221.216 | Höger/Vänster | 12/24V | IP67     | 1500            | Open-end   | Kort rak |

## ERMAX - LED sidomarkering och positionsljus 12/24

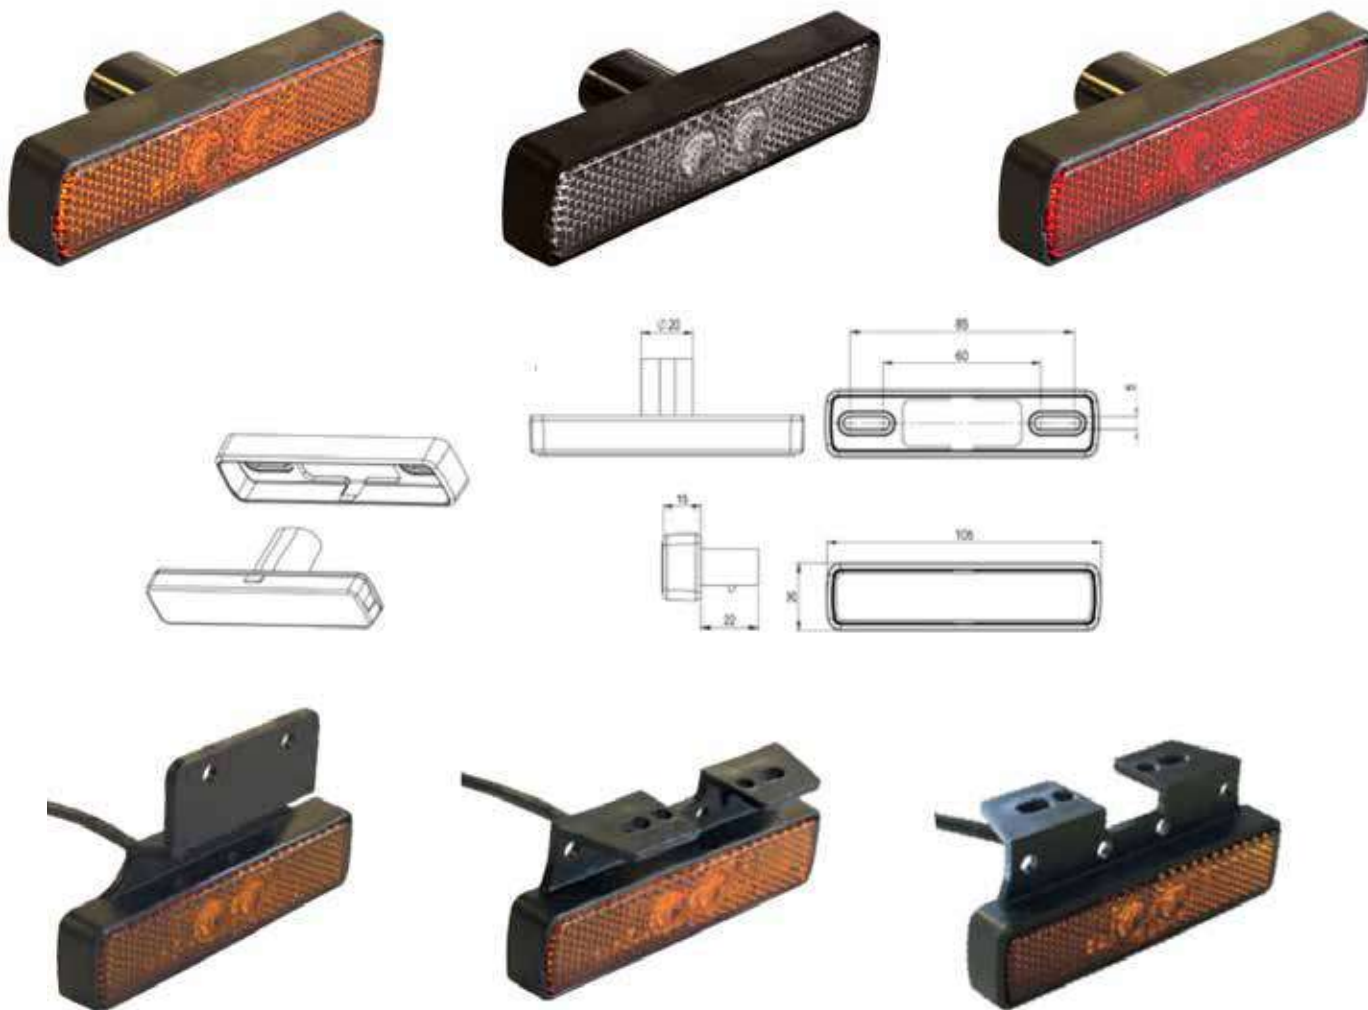

| Artikelnummer<br>Sidomarkering<br>(Gul) | Artikelnummer<br>Positionslys<br>(Vit) | Artikelnummer<br>Positionslys<br>(Röd) | Volt   | IP-klass | Kabellängd (mm) | Infästning   | Kontakt    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------|
| 69.098.221.726                          | 69.098.230.726                         | 69.098.204.726                         | 12/24V | IP69     | -               | Standard ram | Super Seal |
| 69.098.221.742                          | -                                      | -                                      | 12/24V | IP69     | -               | Rakt fäste   | Super Seal |
| 69.098.221.748                          | -                                      | -                                      | 12/24V | IP69     | -               | 90° bakåt    | Super Seal |
| 69.098.221.722                          | 69.098.230.722                         | 69.098.204.722                         | 12/24V | IP69     | 1500            | Standard ram | Click-in   |
| 69.098.221.740                          | -                                      | -                                      | 12/24V | IP69     | 1500            | Rakt fäste   | Click-in   |
| 69.098.221.746                          | -                                      | -                                      | 12/24V | IP69     | 1500            | 90° bakåt    | Click-in   |
| 69.098.221.732                          | 69.098.230.732                         | 69.098.204.732                         | 12/24V | IP69     | 2500            | Standard Ram | Open-end   |

| Artikelnummer  | Specifikation                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 69.098.292.700 | Standard ram                                            |
| 69.098.292.701 | Rakt fäste                                              |
| 69.098.292.702 | 90° bakåt                                               |
| 69.098.292.703 | 90° framåt                                              |
| 69.098.292.627 | Fäste för skärmstag, gummi, passar sidomarkeringslyktor |
| 69.098.292.628 | Fäste för skärmstag, gummi, passar positionslyktor      |




## ERMAX - LED nummerplåtsbelysning



Bild 1




Bild 2

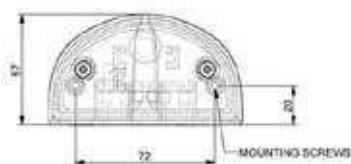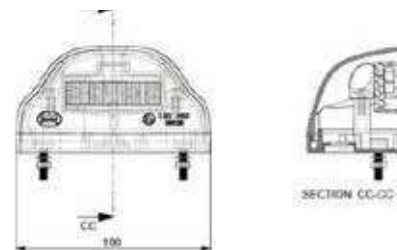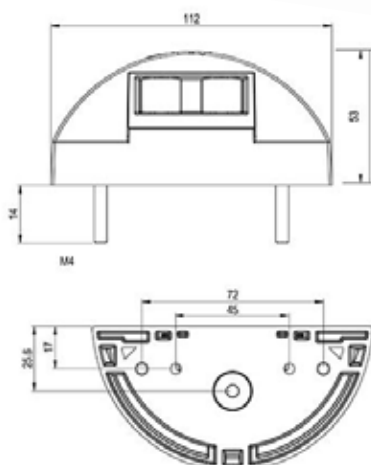


| Artikelnummer  | Volt   | IP-klass | Kabellängd (mm) | Infästningsmått (mm) | Kontakt    | Bild |
|----------------|--------|----------|-----------------|----------------------|------------|------|
| 69.098.254.247 | 24V    | IP67     | 500             | 72                   | Click-in   | 1    |
| 69.098.254.254 | 24V    | IP67     | 500             | 72                   | Super Seal | 1    |
| 69.098.254.255 | 24V    | IP67     | 3500            | 72                   | Open-end   | 1    |
| 69.098.254.332 | 12/24V | IP69     | 1500            | 45/72                | Click-in   | 2    |
| 69.098.254.334 | 12/24V | IP69     | 500             | 45/72                | Super Seal | 2    |
| 69.098.254.336 | 12/24V | IP69     | 2500            | 45/72                | Open-end   | 2    |

## KABELSYSTEM

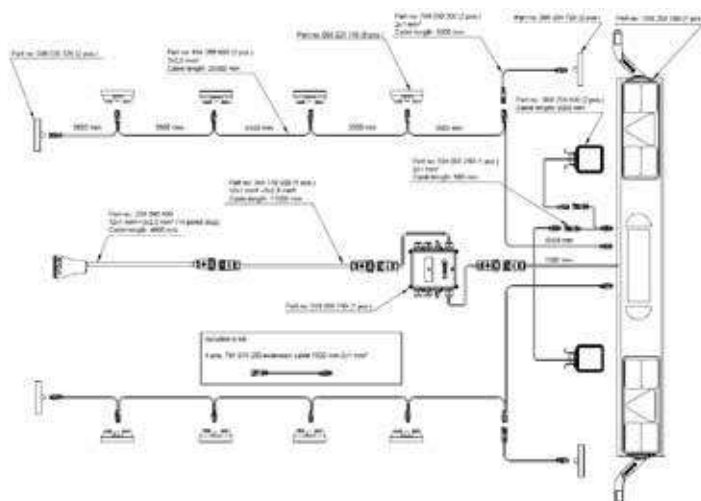

Har du behov av ett kabelsystem som är anpassat för ditt fordon kontakta **FOMA sälj** på tel. **0431 - 45 88 00** så hjälper vi dig.

## ERMAX – LED varningslykta blyxt "ultra lågprofil"

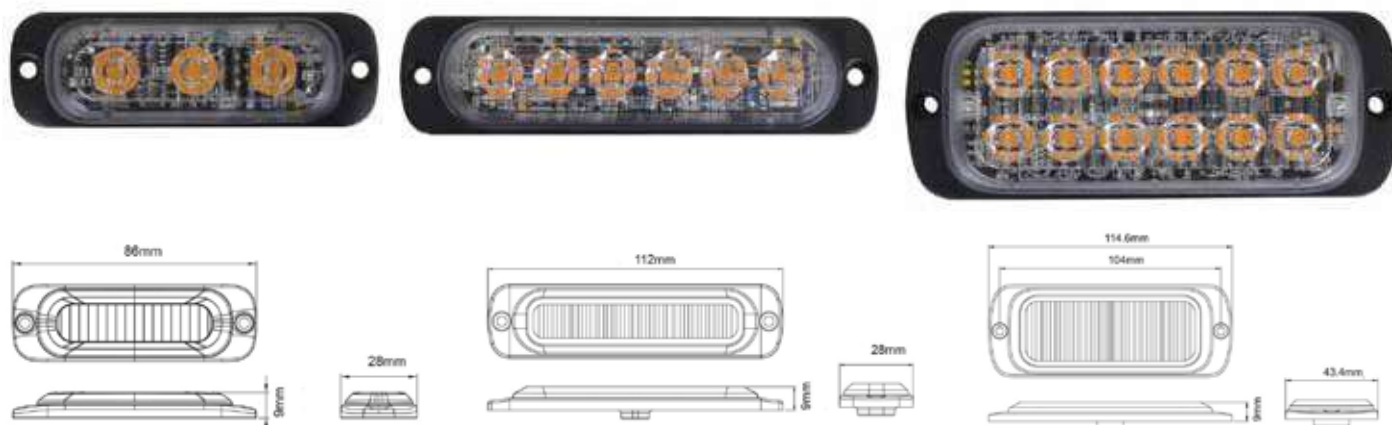

### ERMAX LED varningslykta

- › 9mm tjock
- › Slagtålig polycarbonat
- › Baksida av aluminium
- › Kan synkroniseras
- › Låg strömförbrukning
- › Arbetstemperatur: -30° till +65° C
- › Godkända enligt ECE R65 och EMC R10
- › 12-diod varianten är godkänd enligt R65 Klass 2

| Artikelnummer  | Blyxtfärg | Antal Blyxtmönster | Antal LED | Volt   | IP-klass | Mått (mm)      | Kabellängd (mm) | Infästningsmått (mm) | Kontakt    |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|--------|----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|
| 69.098.286.444 | ●         | 12                 | 3 x LED   | 12/24V | IP68     | 86 x 9 x 28    | 2500            | 75                   | Open-end   |
| 69.098.286.445 | ●         | 12                 | 3 x LED   | 12/24V | IP68     | 86 x 9 x 28    | 300             | 75                   | Super Seal |
| 69.098.286.446 | ●         | 19                 | 6 x LED   | 12/24V | IP68     | 112 x 9 x 28   | 2500            | 100                  | Open-end   |
| 69.098.286.448 | ●         | 25                 | 12 x LED  | 12/24V | IP68     | 115 x 9 x 43,4 | 1500            | Standard ram         | Click-in   |

## ERMAX – ADR-godkänd elkabel

Elkabel för installationsbruk i fordon med överdrag i högkvalitativt plastmaterial. Samtliga med ADR-godkännande.

| Artikelnummer  | Kabellängd / rulle (m) | Kabelarea                          |
|----------------|------------------------|------------------------------------|
| 69.099.897.225 | 50                     | 2 x 1 mm <sup>2</sup>              |
| 69.099.897.045 | 50                     | 4 x 1 mm <sup>2</sup>              |
| 69.099.897.055 | 50                     | 5 x 1 mm <sup>2</sup>              |
| 69.099.897.076 | 100                    | 7 x 1 mm <sup>2</sup>              |
| 69.099.897.610 | 100                    | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| 69.099.897.032 | 50                     | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| 69.099.897.049 | 50                     | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| 69.099.897.079 | 50                     | 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| 69.099.897.081 | 50                     | 6 x 1 + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| 69.099.897.134 | 25                     | 10 x 1,5 + 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| 69.099.897.298 | 50                     | 12 x 1 + 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| 69.099.897.295 | 50                     | 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |





## ERMAX - LED backlykta / arbetsbelysning 12/24 V






LED Backbelysning



LED Arbetsbelysning



LED Arbetsbelysning

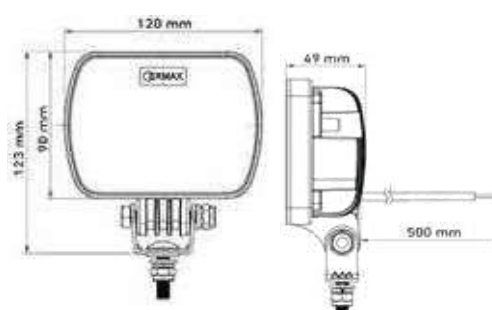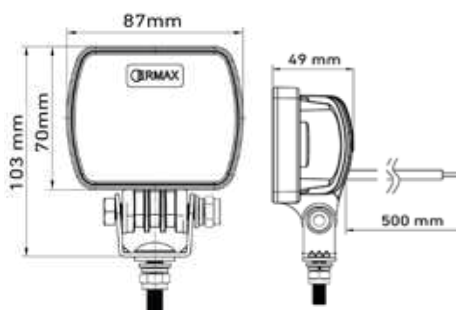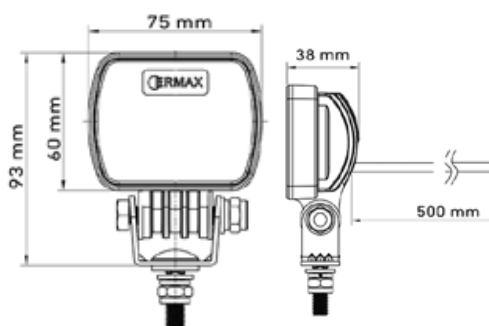

| Artikelnummer  | Volt      | IP-klass | Kabellängd (mm) | Kontakt              | Antal LED | Lumen (Ber./Mätt) | Förbrukning | Bild |
|----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|------|
| 69 098 174 250 | 12V / 24V | IP69K    | 500mm           | Open End             | 6         | 800 / 600         | 8W          | 1    |
| 69 098 174 255 | 12V / 24V | IP69K    | 300mm           | Super-Seal           | 6         | 800 / 600         | 8W          | 1    |
| 69 098 174 260 | 12V / 24V | IP69K    | 500mm           | Open End             | 9         | 1600 / 1200       | 16W         | 2    |
| 69 098 174 265 | 12V / 24V | IP69K    | 300mm           | Super-Seal           | 9         | 1600 / 1200       | 16W         | 2    |
| 69 098 174 268 | 12V / 24V | IP69K    | 300mm           | Deutsch (DT)         | 9         | 1600 / 1200       | 16W         | 2    |
| 69 098 174 270 | 12V / 24V | IP69K    | 500mm           | Open End             | 12        | 2400 / 1800       | 25W         | 3    |
| 69 098 174 275 | 12V / 24V | IP69K    | 300mm           | Super-Seal           | 12        | 2400 / 1800       | 25W         | 3    |
| 69 098 174 278 | 12V / 24V | IP69K    | 300mm           | Deutsch (DT)         | 12        | 2400 / 1800       | 25W         | 3    |
| 69 098 174 279 | 12V / 24V | IP69K    | 300mm           | Super-Seal med bygel | 12        | 2400 / 1800       | 25W         | 3    |

### Fördelar

- Kraftig ljusbild
- Extremt lång livslängd
- 100% vattentät
- Låg strömförbrukning
- Underhållsfri
- Stöt och vibrationstål
- Effektiv värmeavledningsförmåga
- Ökad lönsamhet

Kontakta **FOMA sälj** för mer information, tel. 0431 - 45 88 00

## ERMAX – underkörningsskydd



- Anslutning via en kontakt och 8 T-bultar
- Helt anodiserat bakre underkörningsskydd - kan också lackeras
- Integrering av
  - LED-felkontroll på blinkers och stopplampa
  - SIMAC®-kontroll
  - Kopplingsbox
- Certifierat enligt alla relevanta standarder (ECE R58 Rev. 02 eller ECE 58 Rev. 03) och förordningar i Europa
- Optimerad vikt
- TM5, TM10 eller TM11 med slagtålig lins av polykarbonat



Underkörningsskydden kan fås utan lampor och vi levererar även infästningar till alla varianter av underkörningsskydd.

**Kontakta FOMA sälj tel. 0431 - 45 88 00 för mer information.**

## ERMAX – LED kontrollbox

**ERMAX LED Kontrollbox** övervakar fordonets belysning och säkerställer att LED systemet fungerar som det ska samt att dragbilens belysningsövervakningssystem kan känna av LED belysningens funktion. Om LED belysningen skulle sluta fungera, tillser LED kontrollboxen att dragbilens belysningsövervakningssystem aktiveras. ERMAX Kontrollbox finns i två olika utföranden, en som kontrollerar alla belysningsfunktioner och en som endast kontrollerar blinkersfunktionen (SLD).



Bild 1



Bild 2

| Artikelnummer  | Volt | Övervakningsfunktioner         | Ingångar        | Utgångar                     | Mått (l x b x h ) | Godkännanden | Bild |
|----------------|------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------|------|
| 69.098.298.100 | 24V  | Bak, Broms, Blinkers, Position | 15 Pol Ermax    | 2 x 7pol AMP, 4 x Super Seal | 142 x 154 x 113   | ADR, EMC     | 1    |
| 69.098.298.120 | 24V  | Bak, Broms, Blinkers, Position | 2 x 7pol AMP    | 2 x 7pol AMP, 4 x Super Seal | 142 x 154 x 113   | ADR, EMC     | 1    |
| 69.098.298.140 | 24V  | Blinkers                       | 250mm 7 pol AMP | 350 mm 7 pol AMP             | 120 x 52 x 30     | ADR, EMC     | 2    |
| 69.098.298.142 | 24V  | Blinkers                       | 250 mm Open end | 350 mm Open end              | 120 x 52 x 30     | ADR, EMC     | 2    |
| 69.098.298.145 | 12V  | Blinkers                       | 250mm 7 pol AMP | 350 mm 7 pol AMP             | 120 x 52 x 30     | ADR, EMC     | 2    |

## ERMAX – luftslangar



| Funktion       |                           |          |       |                           |            |
|----------------|---------------------------|----------|-------|---------------------------|------------|
| Art.nr         | ISO norm                  | Material | Färg  | Kabelarea                 | Längd      |
| 69 028 950 004 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 950 005 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 5 x 1,00 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 960 006 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 6 x 1,00 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 960 066 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 6 x 1,00 mm <sup>2</sup>  | 100 m roll |
| 69 028 960 008 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 8 x 1,00 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 960 068 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 8 x 1,00 mm <sup>2</sup>  | 100 m roll |
| 69 028 960 010 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 10 x 1,00 mm <sup>2</sup> | 25 m roll  |
| 69 028 950 020 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 10 x 1,00 mm <sup>2</sup> | 200 m roll |
| 69 028 960 011 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 10 x 1,25 mm <sup>2</sup> | 25 m roll  |
| 69 028 950 029 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 9 x 1,5 mm <sup>2</sup>   | 25 m roll  |
| 69 028 960 009 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 10 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 950 060 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 10 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 100 m roll |
| 69 028 950 021 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 11 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 960 012 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 12 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 950 062 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 12 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 100 m roll |
| 69 028 950 072 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 12 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 200 m roll |
| 69 028 960 015 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 15 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 25 m roll  |
| 69 028 960 065 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 15 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 100 m roll |
| 69 028 950 014 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 15 x 2,00 mm <sup>2</sup> | 25 m roll  |
| 69 028 960 016 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 16 x 2,00 mm <sup>2</sup> | 25 m roll  |
| 69 028 960 018 | DIN 74324/73378, ISO 7628 | PA12     | Black | 18 x 2,00 mm <sup>2</sup> | 25 m roll  |

## ERMAX – buntband

| Artikelnummer  | Beskrivning              | Specifikation        |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| 69.099.871.063 | Buntband svart 150x3,5m  | -                    |
| 69.099.871.065 | Buntband svart 200x4,6m  | T. Kablar MAX Ø50mm  |
| 69.099.871.067 | Buntband svart 300x4,6m  | -                    |
| 69.099.871.069 | Buntband svart 390x4,6m  | T. Kablar MAX Ø100mm |
| 69.099.871.095 | Buntband svart 553x13,2m | T. Kablar MAX Ø152mm |






**jokon**<sup>®</sup>  
Competence in Lighting




# Jokon belysning

## Jokon - belysningssystem L 115

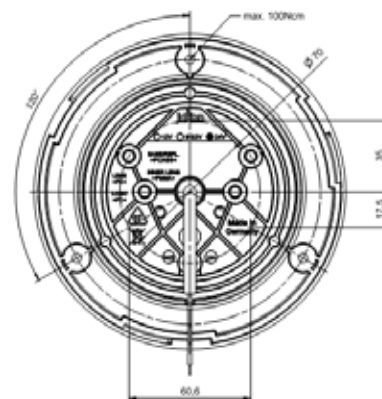

| Artikelnummer  | Volt | IP-klass | Funktioner                                                                                                                                                                             | Kontakt  | Kabellängd (mm) |
|----------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 61.10.1043.600 | 24V  | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> <div> <div>Bl</div> <div>Bak</div> <div>St</div> <div>Back</div> <div>Dim</div> <div>Sid</div> <div>Ref</div> <div>Nr</div> </div> | Open-end | 2500            |


## Jokon - multifunktionslykta L 915



| Artikelnummer  | Volt  | IP-klass | Funktioner                                                                                                                                                                                                                                 | Kontakt                 | Mått (l x b x h)   | Infästningsmått (mm) |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 61.10.2400.011 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> <div> <div>Bl</div> <div>Bak</div> <div>St</div> <div>Back</div> <div>Dim</div> <div>Sid</div> <div>Ref</div> <div>Nr</div> </div> | 6 pol centralanslutning | 250 x 131,5 x 22,2 | 100                  |
| 61.10.2400.021 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> <div> <div>Bl</div> <div>Bak</div> <div>St</div> <div>Back</div> <div>Dim</div> <div>Sid</div> <div>Ref</div> <div>Nr</div> </div> | 6 pol centralanslutning | 250 x 131,5 x 22,2 | 100                  |




## Jokon - multifunktionslykta L 930





| Artikelnummer  | Volt  | IP-klass | Funktioner                                                                                                                                         | Kontakt  | Kabellängd (mm) | Mått (l x b x h) | Infästningsmått (mm) |
|----------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|
| 61.10.2300.002 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Sid Ref Nr | Open-end | 500             | 225 x 105 x 24   | 100                  |
| 61.10.2300.012 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Sid Ref Nr | Open-end | 500             | 225 x 105 x 24   | 100                  |
| 61.10.2300.022 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Sid Ref Nr | Open-end | 500             | 225 x 105 x 24   | 100                  |

## Jokon - multifunktionslykta L 935



| Artikelnummer  | Volt  | IP-klass | Funktioner                                                                                                                                         | Kontakt  | Kabellängd (mm) | Mått (l x b x h) | Infästningsmått (mm) |
|----------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------------|
| 61.10.2600.002 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Sid Ref Nr | Open-end | 500             | 225 x 105 x 24   | 100                  |

# Jokon - belysningssystem L 735b




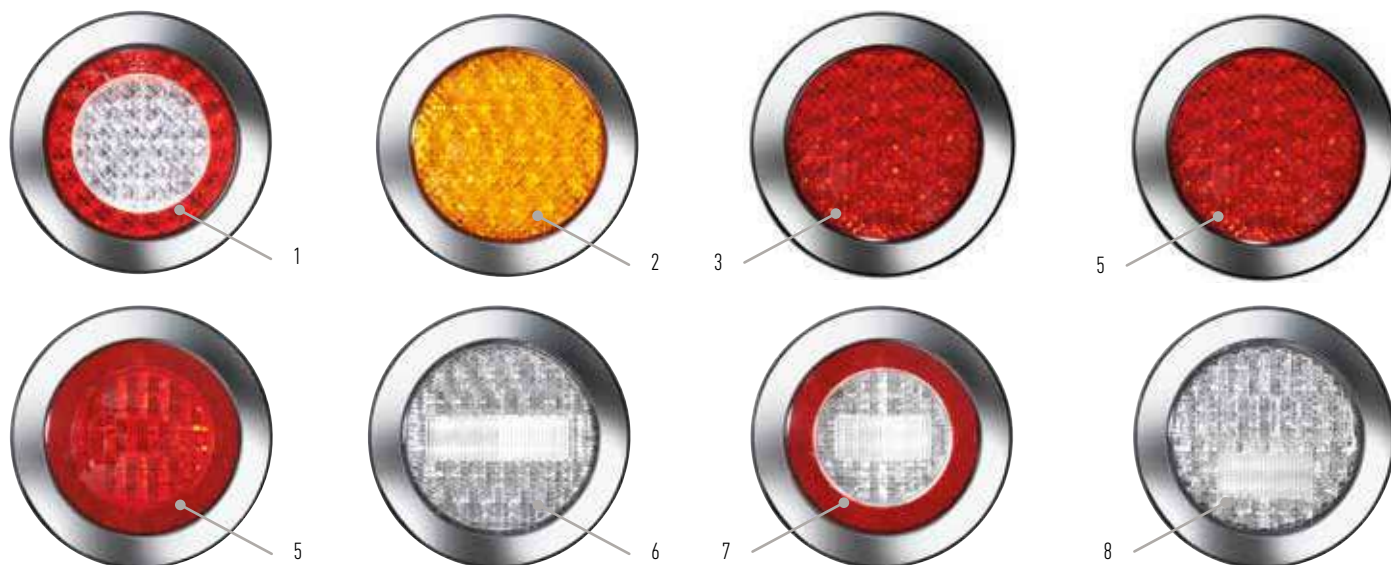
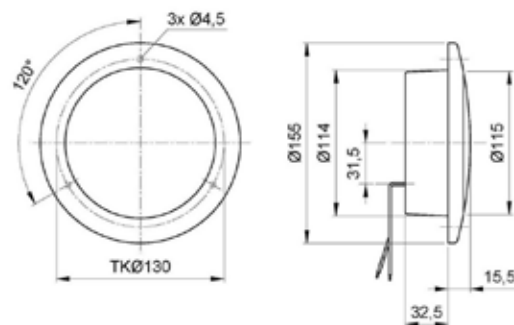


| Artikelnummer  | Volt  | IP-klass | Funktioner                                                                                                                                         | Kontakt  | Kabellängd (mm) | Bild |
|----------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|
| 61.10.0056.100 | 24V   | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 2500            | 1    |
| 61.10.0057.100 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 2500            | 2    |
| 61.13.1063.100 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 2500            | 3    |
| 61.13.3036.000 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 500             | 4    |
| 61.13.3038.000 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 500             | 5    |
| 61.13.6039.000 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 500             | 6    |
| 61.10.6041.000 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 500             | 7    |
| 61.10.3109.000 | 9/32V | IP67     | <div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> Bl Bak St Back Dim Srd Ref Nr | Open-end | 2500            | 8    |

| Artikelnummer  | Specifikation                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 61.19.2048.000 | DECO-RING KROM till 735B (Till äldre 735 används 61.19.2023.000) |



## Jokon - sidomarkering och positionsljus

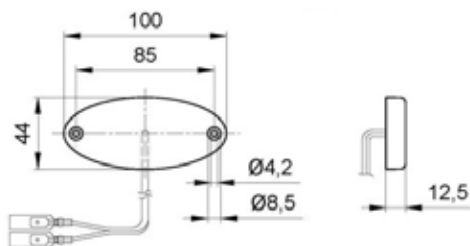

| Artikelnummer  | Volt | IP-klass | Kabellängd (mm) | Mått (mm) | Kontakt  | Ljusserie | Färg   | Bild |
|----------------|------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 61.12.1010.805 | 24V  | IP67     | 500             | 110       | Open-end | L 2002    | Orange | 1    |
| 61.11.1011.150 | 24V  | IP67     | 165             | 110       | Kabelsko | L 2002    | Vit    | 2    |
| 61.13.0051.150 | 24V  | IP67     | 165             | 110       | Kabelsko | L 2002    | Röd    | 3    |
| 61.12.1018.500 | 24V  | IP67     | 200             | 100 x 44  | Kabelsko | L 2012    | Orange | 4    |
| 61.11.1024.500 | 24V  | IP67     | 200             | 100 x 44  | Kabelsko | L 2012    | Vit    | 5    |
| 61.13.0018.500 | 24V  | IP67     | 200             | 100 x 44  | Kabelsko | L 2012    | Röd    | 6    |
| 61.12.1019.500 | 24V  | IP67     | 250             | 140 x 25  | Open-end | L 2013    | Orange | 7    |
| 61.11.1021.000 | 24V  | IP67     | 250             | 140 x 25  | Open-end | L 2013    | Vit    | 8    |
| 61.13.0017.000 | 24V  | IP67     | 250             | 140 x 25  | Open-end | L 2013    | Röd    | 9    |



The brands of the BPW group:



Tillbehör tunga släpfordon

REV: 1.1/2018



**Fordonsmateriel AB**

Lagegatan 15 · 262 23 Ängelholm, Sverige · Tel. +46 431 45 88 00  
info@foma.se · [www.foma.se](http://www.foma.se) | [www.wethinktransport.de](http://www.wethinktransport.de)

