

LYS UPP MÖRKRET MED BELYSNING FRÅN BRIODLIGHTS


SLÄPIS



BRIODLIGHTS OZZ
LED EXTRALJUS
Art. nr 15826

BRIODLIGHTS

Dynamiskt start-up
positionslys i vitt & orange

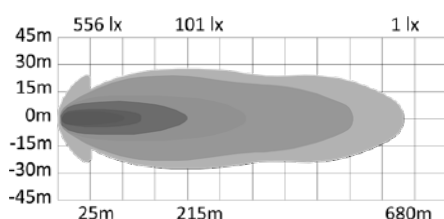

BriodLights OZZ LED extraljus 220 mm
Art. nr 96015826

BRIODLIGHTS OZZ LED EXTRALJUS 220 MM

BriodLights OZZ LED extraljus 220 mm med dynamiskt start-up positionslys i vitt och orange. Det banbrytande dynamiska start-up positionsljuset ger ett modernt tillskott till extraljuset som inte tidigare funnits på marknaden. OZZ LED extraljus har en imponerande ljusbild som ger hela 7010 uppmätta lumen och når 1 lux vid 680 m. För den riktigt ljusstörstande finns även boost-funktionen som istället ger 10 600 lm. 3-års funktionsgaranti.

	Art. nr 96015826	Art. nr 96015827
Utförande	Svart lamphus	Vitt lamphus
Lamptyp	LED	LED
Dioder	16 st	16 st
Ljusstyrka teoretisk	15 000 lm	15 000 lm
Ljusstyrka uppmätt	7010 lm Boost: 10 600 lm	7010 lm Boost: 10 600 lm
Volt	10-35 V	10-35 V
Watt	130-134 W	130-134 W
Strömförbr. vid 12 V	11,6 A	11,6 A
Strömförbr. vid 24 V	10,8 A	10,8 A
Färgtemperatur	5700 K	5700 K
1 lux vid	480 m Boost: 680 m	480 m Boost: 680 m
BxHxD	220x210x85 mm	220x210x85 mm
Vikt	2,6 kg	2,6 kg
Anslutning	4P DT på kabel 80 cm	4P DT på kabel 80 cm
IP-klass	IP69K	IP69K
Lamphus	Aluminium	Aluminium
Lins	PC	PC
Temp.spänn	-40°C till +60°C	-40°C till +60°C
Ljusbild	Driving Beam	Driving Beam



Kontakta din lokala Släpissverige för information och beställning | www.slapis.se | fb @slapissverige


Integrerad värmefunktion med De-icing effekt



BRIODLIGHTS ICE X LED EXTRALJUS 216 MM

ICE X 216 mm är speciellt framtaget för vårt tuffa nordiska klimat och är det första extraljuset på marknaden med integrerad De-icing värmefunktion som hindrar snö och is att få fäste på glaset.

BriodLights ICE X 216 mm LED extraljus är utvecklad för dig med de allra högsta kraven på ljus, prestanda och design. Extraljuset är speciellt framtaget för vårt tuffa nordiska klimat då det har en integrerad De-icing värmefunktion. ICE X extraljus 216 mm mäter hela 1 lux vid 454 meter och ger 10500 uppmätta lumen. Extraljuset har även ett stilrent integrerat positionsljus med möjlighet att välja mellan vitt och orange ljus. 3-års funktionsgaranti.

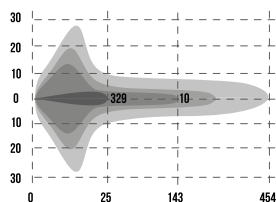

BriodLights ICE X 216 mm LED Extraljus
Art. nr 96015225

Art. nr 96015225


Lamptyp	LED
Dioder	30x5W
Ljusstyrka teoretisk	13500 lm
Ljusstyrka uppmätt	10500 lm
Volt	9-36 V
Watt	150 W
Diameter	216 mm
Vikt	1,5 kg
Strömförbrukning vid 12 V	8,8 A
Strömförbrukning vid 24 V	4,2 A
Färgtemperatur	6000 K
1 lux vid	454 m
Anslutning	DT
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Driving Beam

Integrerat positionsljus och blyxtljus



BRIODLIGHTS X-FLASH LED EXTRALJUS 228 MM

BriodLights X-Flash med inbyggt positionsljus och blyxtljus är här! Välj mellan positionsljus i vitt eller orange. Driving Beam-ljusbilden ger ett brett och kraftigt ljus som är optimalt för varierad körning och mäter hela 1 lux vid 650 meter och ger 6000 uppmätta lumen. För den riktigt ljusstörstande finns även boost-funktion som istället ger 8400 lumen. IP-klass: IP68. 3-års garanti.

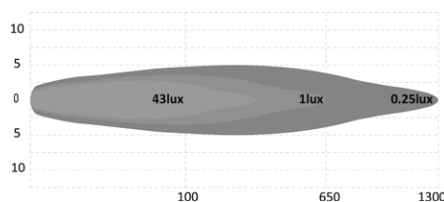

BriodLights X-Flash LED extraljus 227,8 mm
Art. nr 96015825

Art. nr 96015825

Lamptyp	LED
Dioder	12 st
Ljusstyrka teoretisk	12000 lm
Ljusstyrka uppmätt (boost)	6000 lm (8400 lm)
Volt	9-32 V
Watt	120 W
Diameter	227,8 mm
Vikt	2,5 kg
Strömförbr. vid 12 V	7,5 A
Strömförbr. vid 24 V	3,75 A
Färgtemperatur	5000 K
1 lux vid	650 m
Anslutning	2P DT och kabel
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Driving Beam


Köp till Stenskottskydd
till ULTRA 220 MM
Art. nr 96015811



BRIODLIGHTS ULTRA 220 LED EXTRALJUS 220 MM

Med modern design och ljus som överskrider förväntningarna är BriodLights Ultra extraljus 220 mm ett stabilt extraljus som ökar säkerheten i trafiken.

Briodlights Ultra LED extraljus för dig med de allra högsta kraven på ljus och prestanda. Ultra extraljus 220 mäter hela 1 lux vid 960 m och ger 11 600 uppmätta lumen. Med optimala 5000 K avger lampan ett behagligt ljus som underlättar vid konturer och snö. Enkel montering tack vare stabila fästen och skruvar i rostfritt stål. Stenskottskydd ingår. IP68. EMC. E9. 3-års funktionsgaranti.

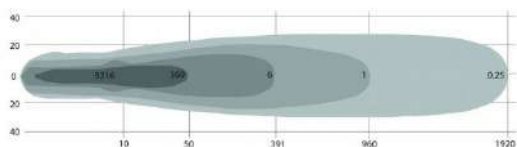

BriodLights Ultra 220 LED Extraljus
Art. nr 96015810

Art. nr 96015810

Lamptyp	LED
Dioder	37 st
Ljusstyrka teoretisk	16600 lumen
Ljusstyrka uppmätt	11600 lumen
Volt	9-32 V
Watt	135 W
Diameter	220 mm
Vikt	3,57 kg
Strömförbrukning vid 12 V	11,25 A
Strömförbrukning vid 24 V	5,62 A
Färgtemperatur	5000 K
1 Lux vid	960 m
Anslutning	DT
Lamphus	Aluminium
Lins	Pmma
Ljusbild	Combo


Integrerat positionsljus
i vitt & orange



BRIODLIGHTS STATUM LED EXTRALJUS 218 MM

Extraljuset Statums nyskapande design lyser upp mörkret med en jämn ljusbild oavsett terräng. Det integrerade positionsljuset ger fordonet en snygg siluett även i dagsljus.

Statum extraljus är för dig som vill ha ett extraljus med stilren design utan att behöva offra prestanda. Combo-ljusbilden ger en bred och fin ljusbild som är optimal för varierad körning. Extraljuset har också 4 st LED som positionsljus med möjligheten att välja mellan gul-orange eller xenonvitt. Lamphuset är tillverkat i slitstarkt aluminium och linsen är tillverkad i skyddande polykarbonat. IP68/IP69K-klassning, ECE R112, R10 och R7. 3-års funktionsgaranti.

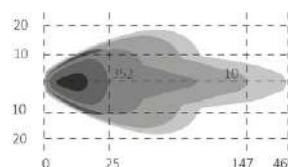

BriodLights Statum Extraljus 218 mm 9"
Art. nr 96015209

Art. nr 96015209


Lamptyp	LED
Dioder	20W + 4 x10W
Ljusstyrka teoretisk	12 000 lm
Ljusstyrka uppmätt	10 200 lm
Volt	9-36 V
Watt	120 W
Diameter	218 mm
Vikt	1,8 kg
Strömförbrukning vid 12 V	8,9 A
Strömförbrukning vid 24 V	4,3 A
Färgtemperatur	5700 K
1 lux vid	469 m
Anslutning	DT
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Combo

Integrerat positionsljus
i vitt & orange



BRIODLIGHTS LED EXTRALJUSRAMP MED POSITIONSLJUS

BriodLights rak LED extraljusramp 522 mm med 21 st enkla 5 W högeffektiva och högkvalitativa dioder från Osram med 3700 lumen. Funktion med positionsljus både med vitt och gult ljus, även funktion för varningsljus med orange blixtljus finns i denna ramp. Ljusbilden för rampen är Combo Beam som ger dig en mångsidig körupplevelse i mörker. Ljusrampen har en extraordinär livslängd med ett sotat glas och svart pulverlackerat aluminiumhus, som gör den både stötsäker och vattentät. Rostfria fästen för sidomontering och undermontering ingår. IP68-klassning, ECE R112, R10, R7 och CE. LED-rampen har imponerande ljusbild och flexibla sidofästen. 3-års funktionsgaranti.

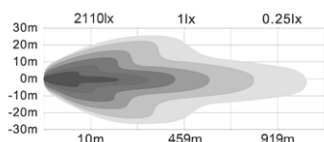


**BriodLights LED extraljusramp
med positionsljus (522 mm)**
Art. nr 96015238

Integrerat positionsljus
i vitt & orange



BRIODLIGHTS LED EXTRALJUSRAMP MED POSITIONSLJUS

BriodLights rak LED extraljusramp 561 mm med 40 st dubbla 5 W högeffektiva och högkvalitativa dioder från Osram med 5500 lumen. Funktion med parkeringsljus och både med vitt och gult ljus. Ljusbilden för denna ramp är Combo Beam som ger dig en mångsidig körupplevelse i mörker. Ljusrampen har en extraordinär livslängd med ett sotat glas och svart pulverlackerat aluminiumhus, som gör den både stötsäker och vattentät. Rostfria fästen för sidomontering och undermontering ingår. IP68-klassning, ECE R112, R10, R7 och CE. LED-rampen har imponerande ljusbild och flexibla sidofästen. 3-års funktionsgaranti.

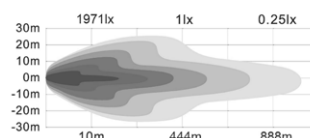

**BriodLights LED extraljusramp
med positionsljus (561 mm)**
Art. nr 96015239

Art. nr 96015238

Längd	21" (522 mm)
Lamptyp	LED
Dioder	21x5 W
Ljusstyrka uppmätt	3586 lm
Volt	10-30 V
Watt	44 W
Strömförbr. vid 12 V	3,57 A
Strömförbr. vid 24 V	1,81 A
Färgtemperatur	5700 K
1 lux vid	459 m
LxHxD	522x40x54 mm
Vikt	1,3 kg
Anslutning	DT
IP-klass	IP68
Temp.spänn	-30°C till +40°C
Ljusbild	Combo


Art. nr 96015239

Längd	22" (561 mm)
Lamptyp	LED
Dioder	40x5 W
Ljusstyrka uppmätt	5550 lm
Volt	10-30 V
Watt	80 W
Strömförbr. vid 12 V	6,5 A
Strömförbr. vid 24 V	3,48 A
Färgtemperatur	5700 K
1 lux vid	444 m
LxHxD	561x70x54 mm
Vikt	2,4 kg
Anslutning	DT
IP-klass	IP68
Temp.spänn	-40°C till +60°C
Ljusbild	Combo




BRIDLIGHTS LED EXTRALJUSRAMPER DUBBELRADIGA


BriodLights raka LED extrajusramper med dubbla rader av 5 W högeffektiva och högkvalitativa dioder från Osram. Ljusrampen har en extraordinär livslängd med ett sotat glas och svart pulverlackerat aluminiumhus, som gör den både stötsäker och vattentät. Rostfria fästen för sidomontering och undermontering ingår. IP68/IP69K-klassning, ECE R112, R10, R7 och CE. 3-års funktionsgaranti.

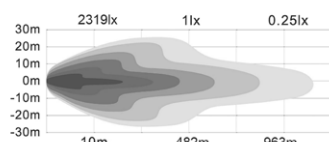

**BriodLights LED Extrajusramp
dubbelradig (560 mm)**
Art.nr 96015237

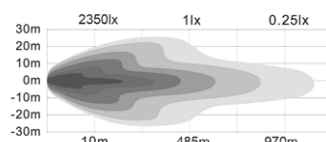

**BriodLights LED Extrajusramp
dubbelradig (815 mm)**
Art.nr 96015229

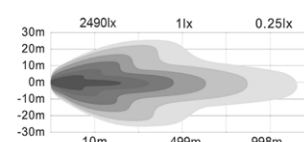

**BriodLights LED Extrajusramp
dubbelradig (1076 mm)**
Art.nr 96015236


	Art. nr 96015237	Art. nr 96015229	Art. nr 96015236
Längd	22" (560 mm)	32" (815 mm)	42" (1076 mm)
Lamptyp	LED	LED	LED
Dioder	40x5 W	60x5 W	80x5 W
Ljusstyrka uppmätt	5500 lm	7840 lm	9720 lm
Volt	10-30 V	10-30 V	10-30 V
Watt	83 W	110 W	163 W
Strömförbr. vid 12 V	6,86 A	9,2 A	13,5 A
Strömförbr. vid 24 V	3,46 A	4,7 A	6,5 A
Färgtemperatur	5700 K	5700 K	5700 K
1 lux vid	482 m	485 m	499 m
LxHxD	560x70x67 mm	815x70x67 mm	1076x70x67 mm
Vikt	1,5 kg	3,75 kg	5 kg
Anslutning	DT	DT	DT
IP-klass	IP69K	IP69K	IP69K
Temp.spann	-40°C till +60°C	-30°C till +40°C	-30°C till +40°C
Ljusbild	Combo	Combo	Combo

Godkänd som backlampa



BRIODLIGHTS ENRICH 2200 LM LED ARBETSLAMPA

En flexibel LED arbetslampa från BriodLights med kompakt design och 4 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är utrustad med ett temperaturkontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och skyddar lampan vid risk för överhettning. E-godkänd backlampa. 50 cm kabel med DT-kontakt. RoHS, CE, EMC, ECE E23, ECE R10. 3-års funktionsgaranti.

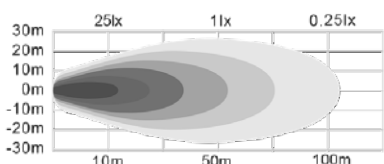


BriodLights Enrich arbetslampa
bred 2200 lm E23
Art. nr 96011111



BRIODLIGHTS ENRICH 5200 LM LED ARBETSLAMPA

En flexibel LED arbetslampa från BriodLights med kompakt design och 9 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är utrustad med ett temperaturkontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och skyddar lampan vid risk för överhettning. 50 cm kabel med DT-kontakt. RoHS, CE, EMC, ECE E23, ECE R10. 3-års funktionsgaranti.

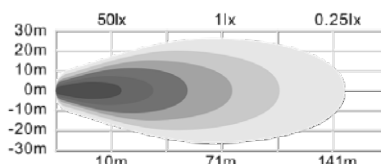


BriodLights Enrich arbetslampa
bred 5200 lm
Art. nr 96011112



BRIODLIGHTS ENRICH 7400 LM LED ARBETSLAMPA

En flexibel LED arbetslampa från BriodLights med kompakt design och 16 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är utrustad med ett temperaturkontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och skyddar lampan vid risk för överhettning. Ingår en 20 cm kabel med DT-kontakt RoHS, CE, EMC, ECE R10. 3-års funktionsgaranti.

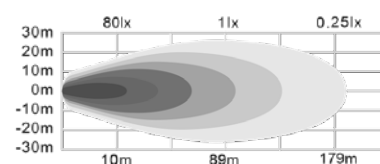

BriodLights Enrich arbetslampa
bred 7400 lm
Art. nr 96011113

Art. nr 96011111

Lamptyp	LED
Dioder	4 st
BxHxD	70.4x94.7x41 mm
Vikt	0,35 kg
Volt	10-30 V
Watt	24 W
Strömförbr. vid 12 V	1,29 A
Strömförbr. vid 24 V	2,47 A
Ljusstyrka teoretisk	2750 lumen
Ljusstyrka uppmätt	2200 lumen
1 Lux vid	50 m
Färgtemperatur	5000 K
Anslutning	DT
Temp.spänn	-30°C till +40°C
IP-klass	IP67
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Bred

Art. nr 96011112

Lamptyp	LED
Dioder	9 st
BxHxD	101x114,4x45 mm
Vikt	0,55 kg
Volt	10-30 V
Watt	54 W
Strömförbr. vid 12 V	5,32 A
Strömförbr. vid 24 V	2,76 A
Ljusstyrka teoretisk	7360 lumen
Ljusstyrka uppmätt	5200 lumen
1 Lux vid	71 m
Färgtemperatur	5000 K
Anslutning	DT
Temp.spänn	-30°C till +40°C
IP-klass	67
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Bred

Art. nr 96011113


Lamptyp	LED
Dioder	16 st
BxHxD	111,9x127x55 mm
Volt	10-30 V
Vikt	1,1 kg
Watt	96 W
Strömförbr. vid 12 V	7,65 A
Strömförbr. vid 24 V	3,7 A
Ljusstyrka teoretisk	9250 lumen
Ljusstyrka uppmätt	7400 lumen
1 Lux vid	89 m
Färgtemperatur	5000 K
Anslutning	DT
Temp.spänn	-30°C till +40°C
IP-klass	IP67
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Bred

360° vridbart fäste



BRIODLIGHTS ENRICH 7017 LM LED ARBETSLAMPA

En flexibel LED arbetslampan från BriodLights med kompakt design och 21 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är utrustad med ett temperaturkontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och skyddar lampan vid risk för överhettning. RoHS, CE, EMC, ECE R10. 3-års funktionsgaranti.

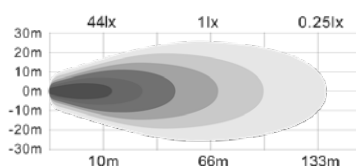


BriodLights Enrich arbetslampan
bred 7017 lm
Art. nr 96011114

Kraftigt anti-
vibrationsfäste



BRIODLIGHTS ENRICH 12000 LM LED ARBETSLAMPA

En stöt- och vibrationstålig LED arbetsbelysning från BriodLights med 36 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är utrustad med ett temperaturkontrollsystem som automatiskt minskar ljusstyrkan och skyddar lampan vid risk för överhettning. RoHS, CE, EMC, ECE R10. 3-års funktionsgaranti.

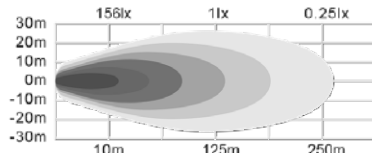

BriodLights Enrich arbetslampan
bred 12 000 lm
Art. nr 96011115

Art. nr 96011114

Lamptyp	LED
Dioder	21 st
BxHxD	100x137x77 mm
Vikt	1,1 kg
Volt	10-30 V
Watt	105 W
Strömförbr. vid 12 V	7,75 A
Strömförbr. vid 24 V	3,88 A
Ljusstyrka teoretisk	12600 lumen
Ljusstyrka uppmätt	7017 lumen
1 Lux vid	66 m
Färgtemperatur	5700 K
Anslutning	DT
Temp.spänn	-30°C till +40°C
IP-klass	IP69K
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Bred

Art. nr 96011115

Lamptyp	LED
Dioder	36 st
BxHxD	135x175x90,4 mm
Vikt	2,1 kg
Volt	10-30 V
Watt	180 W
Strömförbr. vid 12 V	12,4 A
Strömförbr. vid 24 V	6,2 A
Ljusstyrka teoretisk	21600 lumen
Ljusstyrka uppmätt	12000 lumen
1 lux vid	125 m
Färgtemperatur	5700 K
Anslutning	DT
Temp.spänn	-30°C till +40°C
IP-klass	67
Lamphus	Aluminium
Lins	PC
Ljusbild	Bred



DIN KOMPLETTA

RESERVDELSPARTNER

SEDAN 1966

För mer information kontakta din närmaste filial

LULEÅ

Besiktningvägen 12E
973 45 Luleå
Tel. 0920-46 60 40
lulea@slapis.se

STOCKHOLM

Knistavägen 1A
191 62 Sollentuna
Tel. 08-594 770 00
stockholm@slapis.se

JÖNKÖPING

Kabelvägen 9
553 02 Jönköping
Tel. 036-31 24 90
jonkoping@slapis.se

HELSINGBORG

Stenbrovägen 41
253 68 Helsingborg
Tel. 042-29 29 40
helsingborg@slapis.se

UMEÅ

Spårvägen 22
901 31 Umeå
Tel. 090-340 42 00
umea@slapis.se

ÖREBRO

Berglundavägen 11
702 36 Örebro
Tel. 019-19 50 60
orebro@slapis.se

VÄXJÖ

Arabygatan 84
352 46 Växjö
Tel. 0470-70 75 80
vaxjo@slapis.se

MALMÖ

Borrgatan 25
211 24 Malmö
Tel. 040-631 26 90
[malmo@slapis.se](mailto:malmö@slapis.se)

SUNDSVALL

Birstavägen 21
863 33 Sundsbruk
Tel. 060-620 10 40
sundsvall@slapis.se

GÖTEBORG

Exportgatan 24B
422 46 Hisings Backa
Tel. 031-742 09 00
goteborg@slapis.se

ÄNGELHOLM

Lagegatan 15
262 71 Ängelholm
Tel. 0431-44 43 99
angelholm@slapis.se



BRIOD LIGHTS

www.slapis.se

Följ oss på Facebook och LinkedIn